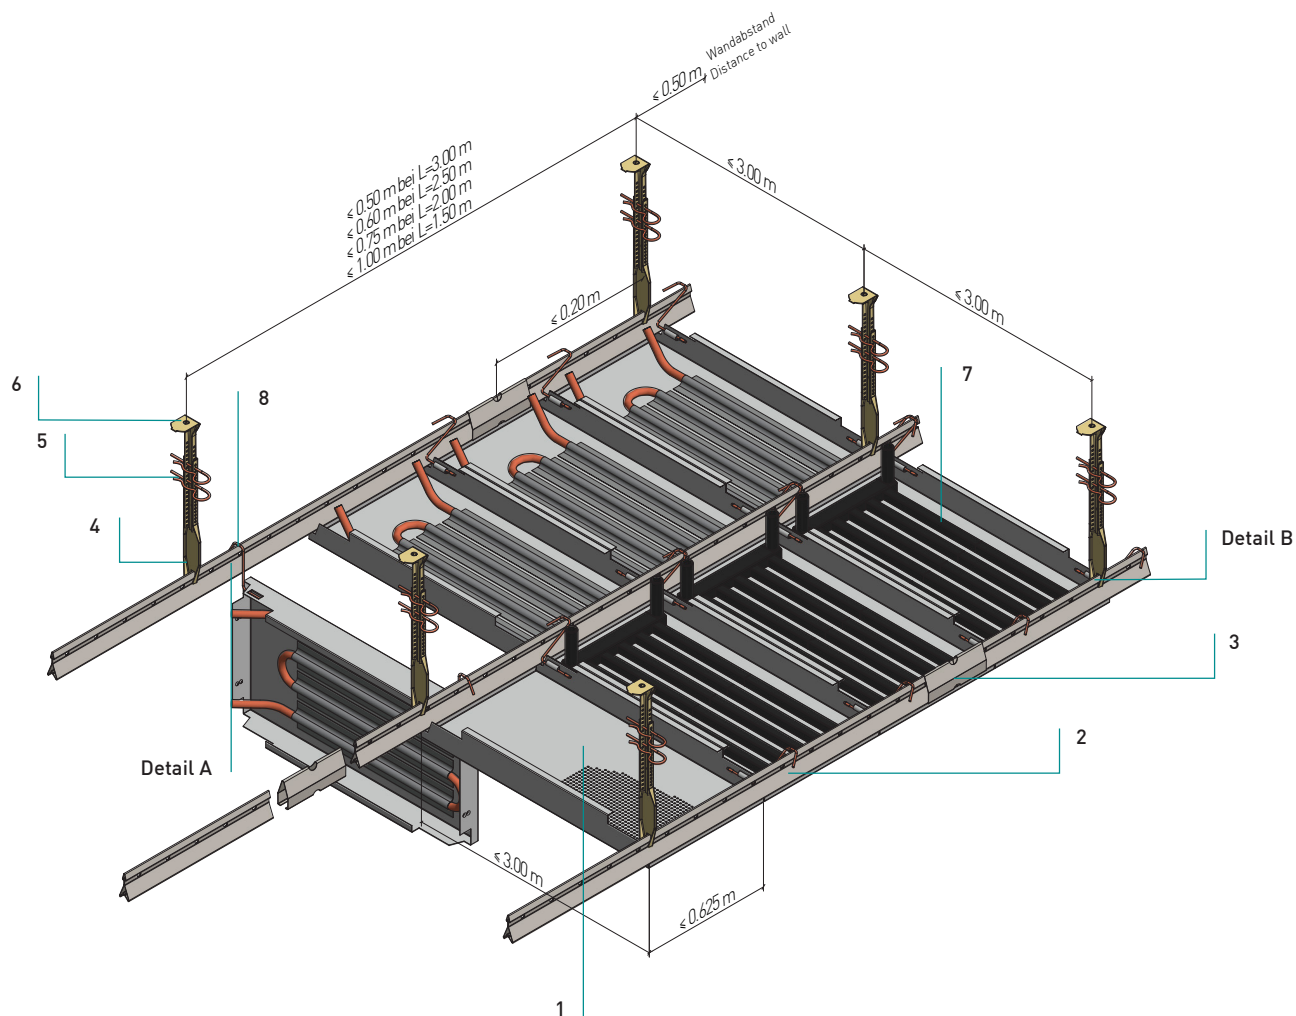


KLK 1.2.0.2 KÜHL

KLK 1.2.0.2 Kühl

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Obdélníkové kazety - upínací - clip-in systém

Kühldecke mit Kupfer-oder
KunststoffsystemChladicí podhled s měděným
nebo plastovým systémemNormbedarf pro m²
Normové množství na m²

L=3,0 m

L=2,5 m

L=2,0 m

L=1,5 m

	1					
Langfeldkassette	1					
Kazeta						
(3000008) Klemmschiene 16/38	2	0,33	0,40	0,50	0,67	Laufmeter
Upínací profil 16/38						bm
(3000010) Längsverbinder	3	0,08	0,10	0,13	0,17	Stück
Podélná spojka						ks
(3060033) Nonius-Unterteil	4	0,67	0,67	0,67	0,67	Stück
Nonius spodní část						ks
(3060032) Sicherungsstift	5	1,34	1,34	1,34	1,34	Stück
Závlačka						ks
(3060023) Nonius-Oberteil	6	0,67	0,67	0,67	0,67	Stück
Nonius horní část						ks
Kühlregister	7					
Chladicí registr						
(4000003) DOOR-Bügel	8					
DOOR závěsný hák						



KLK 1.2.0.2 Kühl

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Obdélníkové kazety - upínací - clip-in systém

Details

Detaily

**Detail A**



Detail A

DOOR-Bügel für Abklappfunktion (Bügelstärke und Ausführung abhängig vom Kassettengewicht).
DOOR závěs pro vyklopení kazet (síla a provedení závěsného profilu je závislá od hmotnosti kazety).

Detail B

Detail B

Montage Nonius
Montáž závěsu nonius

**Variante**

Varianta

Durch DOOR-Bügel entfällt zusätzliche Seilsicherung
Závěs DOOR eliminuje potřebu dodatečného zajištění lankem


Variante

Varianta

Bügelstärke- und Ausführung abhängig vom Kassettengewicht
Síla a provedí DOOR závěsu závisí na hmotnosti kazety

Fugen

Spáry



scharfkantig
Ostré hrany


KLK 1.2.0.2 Kühl

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Obdélníkové kazety - upínací - clip-in systém


Längsstege

Podélné strany




0-Fuge

0 spára




Distanzprägung

Distanční ražba



Dichtband

Těsnicí páska




Anschluss Gipskartonfries

Připojení na sádkarton


Randabschlüsse

Raccords muraux



Auflage für ganze Kassette

Položení celé kazety



Auflage für Kassette mit Anschnitt

Položení řezané kazety

KLK 1.2.0.2 Kühl

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Obdélníkové kazety - upínací - clip-in systém

Material

Materiál

Verzinktes Stahlblech, Aluminium

Pozinkovaná ocel, hliník

Brandverhalten

Požární klasifikace

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - nehořlavý dle EN 13501-1

Schallabsorption

Akustické vlastnosti

siehe Folder Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt

Viz brožura "Ověřená akustika" nebo technický list

Normen

Normy

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- **Komponenty odpovídají normě**
DIN 18168, PN-B-02151-4 a DIN EN 13964 včetně CE značení.
- Výroba probíhá podle směrnic TAIM (Technická pracovní skupina výrobců průmyslových kovových podhledů) a továrních norem společnosti Fural.

Brandstabilität

Požární odolnost

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage

30 minut dle NBN 713.020. Další informace na vyžádání

Deckengewicht pro m²

Hmotnost podhledu na m²

Aluminium ca. 4 kg; Stahl ca. 7 kg

Hliník cca. 4 kg; ocel cca. 7 kg

Oberfläche

Povrchová úprava

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydrorein-brenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Prášková povrchová úprava nebo PARZIFAL, všechny odstíny dle RAL nebo NCS vzorníků

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

viz brožura Návod k montáži Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 nebo směrnice TAIM

Pflegehinweis

Čištění

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Suché čištění: použijte měkký hadřík
- Vlhké čištění: použijte měkký vlhký hadřík, jemný čisticí prostředek (např. čisticí prostředek na sklo, žádná ředidla)
- Speciální pokyny pro čištění na vyžádání.

KLK 1.2.0.2 Kühl

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Obdélníkové kazety - upínací - clip-in systém

VOC**VOC**

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten.

Směrné hodnoty systému hodnocení AgBB pro těkavé organické látky ze stavebních výrobků jsou dodrženy.

Nachhaltigkeit**Udržitelnost**

Für unsere Produkte gibt es Umweltdeklarationen (EPDs). Metalle können dem bewährten Metallrecyclingprozess zugeführt werden. Die Recyclingquote bei Stahl beträgt laut EPD 99,4 % und bei Aluminium 85 %. EPD. Die Referenz-Nutzungsdauer von Metalldecken liegt gemäß den Nutzungsdauern von Bauteilen nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen /BBSR Tabelle 2017/ bei über 50 Jahren. Das Produkt unterliegt keiner physischen Alterung über die Lebensdauer. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsteht während der Lebensdauer und bei Revisionsarbeiten kein Abrieb. Die Metalldeckensysteme können ohne Beschädigung abgenommen und im Rahmen einer Zweitnutzung einfach wiederverwendet werden.

Pro naše výrobky jsou k dispozici environmentální prohlášení o produktu (EPD). Kovy lze dle osvědčeného procesu recyklovat. Podle EPD je míra recyklace oceli 99,4 % a hliníku 85 %. Referenční životnost kovových podhledů je více než 50 let v souladu s životností stavebních prvků podle Systému hodnocení udržitelných budov / BBSR tabulka 2017/. Výrobek nepodléhá v průběhu své životnosti fyzickému stárnutí. Při použití v souladu s určením nedochází během životnosti ani při údržbě k oděru. Kovové stropní systémy lze bez poškození odstranit a jednoduše znovu použít pro další aplikaci.

C02**C02**

Fural berechnet transparent die CO₂-Emissionen der Metalldecke je m² und bietet alternativ Stahlsorten zur Einsparung von CO₂-Emissionen an.

Společnost Fural transparentně vypočítává emise CO₂ kovového podhledu na metr čtvereční a nabízí alternativní typy oceli pro snížení emisí CO₂.

Hygiene**Hygiene**

Metalloberflächen haben eine geschlossene und harte Oberfläche, sind staub- und faserfrei und lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfizieren. Sie saugen keine Flüssigkeiten (z.B. eingefärbtes Hautdesinfektionsmittel) auf - lassen sich rückstandslos entfernen.

Kovové povrchy mají uzavřený a tvrdý povrch, jsou bez prachu a vláken, a proto se snadno čistí a dezinfikují. Neabsorbují žádné tekutiny (např. barevné dezinfekční prostředky) - lze je odstranit bez zanechání zbytků.

