

LAUTSPRECHER SRC-606
EN 54-24



Lautsprecher SRC-606 EN 54-24

Loudspeaker SRC-606 EN 54-24


Produktbeschreibung

Product description

- Einbaulautsprecher mit Gehäuse für den Einbau in eine Fural Metallkassette
- geeignet für Brandschutz- und Akustikdecken
- bei Brandschutzdecken erfolgt der Einbau im Werk Fural
- Schutzart IP21C
- Loudspeaker with housing for a frameless and flush-mounted installation into a Fural ceiling tile
- Suitable for fire protection and acoustic ceilings
- In the case of a fire protection ceiling, the loudspeaker is installed in the Fural factory
- Type of protection IP21C



Lautsprecher SRC-606 EN 54-24
Loudspeaker SRC-606 EN 54-24

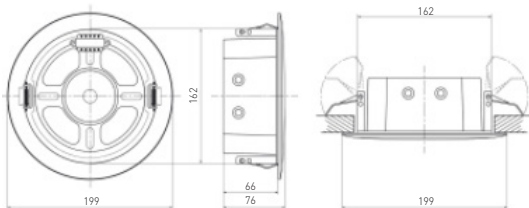

Bemaßung des Lautsprecher SRC-606 EN 54-24
Dimensioning of the Loudspeaker SRC-606 EN 54-24

Vorteile

Advantages

- Nach EN 54-24:2008 zertifiziert
- optimales Klangbild für Sprachalamierungen, Hintergrundmusik und Aufmerksamkeits- und Sprachsignale
- moderne Deckenarchitektur
- durch die flache Bauweise des Lautsprechers eignet sich dieser Lautsprecher für Installationen mit geringer Einbautiefe
- According to EN 54-24:2008 certified
- Perfect sound for voice alarms, background music and attention- and alarm signals
- Modern ceiling architecture
- Due to the flat construction the loudspeaker is suitable for instalations with a low high

Produkteigenschaften

Product characteristics

- Nennbelastbarkeit (Musikbelastbarkeit): 6 (15) W
- Anpassung bei 100 V: 6-3-1,5 W
- Schalldruck 1 W/1 m: 100,2 dB
- Frequenzbereich (-3 dB): 70 - 23.500 Hz
- Empfindlichkeit 1 W/4 m, EN 54-24: 85,8 dB
- Abstrahlwinkel -6 dB 1/2/4 kHz: 180° /135° /60°
- Ausschnitt: 166 mm
- Außenmaße x Einbautiefe: 199 mm x 76 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- Farbe: weiß (ähnlich wie RAL 9010)
- Nominal load capacity (music resilience): 6 (15) W
- Adaption by 100 V: 6-3-1,5 W
- Acoustic pressure 1 W/1 m: 100,2 dB
- Frequency range (-3 dB): 70 - 23.500 Hz
- Sensitivity 1 W/4 m, EN 54-24: 85,8 dB
- Beam angle -6 dB 1/2/4 kHz: 180° /135° /60°
- Mounting Hole: 166 mm
- External dimensions x installation depth: 199 mm x 76 mm
- Weight: 0,7 kg
- Colour: white (similar to RAL 9010)