

LED-BAFFELLEUCHTEN 623 LED-BAFFLE LIGHTS 623


LED-Baffleleuchte 623

LED-Baffle lights 623


Produktbeschreibung

Product description

- bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR<19
- LED Leuchte zum direkten Einbau in eine Fural Metalit Dipling Baffle ab 45 mm Bafflebreite
- geeignet für einteilige und zweiteilige Baffeln
- LED-Beleuchtung in zwei Ausführungslängen
- DALI optional
- suitable for monitor-based workplace, UGR<19
- LED light for direct installation in a Fural Metalit Dipling baffle from 45 mm baffle width
- suitable for one-piece and two-piece baffles
- LED-lightings are available in two different lengths
- DALI optional

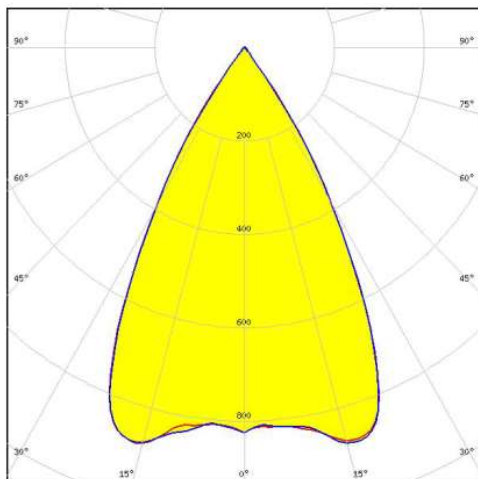

Lichtverteilungskurve (Daten auf Anfrage)
Light distribution curve (information on request)

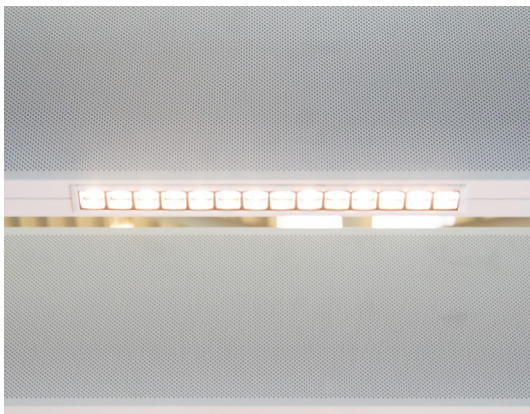

Zweiteilige Baffle mit Beleuchtung
Two-piece baffle with lightning

Vorteile

Advantages

- optimale Kombination aus Akustik und nachhaltiger LED-Beleuchtung
- hervorragende, homogene Raumausleuchtung
- moderne Deckenarchitektur
- einfach zugänglich von Deckenunterseite durch modulare Bauweise
- perfect combination of acoustic, sustainable LED lighting
- excellent and uniform illumination of the room
- modern ceiling architecture
- easily accessible to the bottom side of the ceiling due to modular construction

Produkteigenschaften

Product characteristics

- Farbtemperatur: 4.000 K (weitere auf Anfrage)
- Farbwiedergabeindex: Ra >= 80
- Treiber integriert und austauschbar
- Lebensdauer: 72.000 h (L80B10)
- Farbtoleranz (McAdam): 3 SDCM
- Schutzart: IP 20
- Netzanschluss: Wieland-Stecker 5-polig
- Betriebstemperatur: +10°C bis 30°C
- Netzspannung (AC): 220V - 240V, 50 - 60Hz
- Netzspannung (DC): 190V - 240V, (bei zentraler Umschaltung AC → DC)
- LED-Modul austauschbar
- DALI optional
- color temperature: 4.000 K (others on request)
- color rendering: Ra >= 80
- integrated and changeable driver
- lifetime: 72.000 h (L80B10)
- colour tolerance (McAdam): 3 SDCM
- safety type: IP 20
- power connection: Wieland-connector 5-pole
- operating temperature: +10°C to 30°C
- supply voltage (AC): 220V - 240V, 50 - 60Hz
- supply voltage (DC): 190V - 240V, (at central switching AC → DC)
- changeable LED-Module
- DALI optional

LED-Baffelleuchte 623

LED-Baffle lights 623

Technische Daten

Technical data

- 4.000 K / neutralweiß
- 4.000 K / neutral white

Typenbezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Effizienz	Lichtstrom	Leistung	Fural Art. Nr.
Type	Length	Width	Height	Efficiency	Light flux	Performance	Fural Art. No.
	[mm]	[mm]	[mm]	[lm/W]	Leuchte [lm]	[W]	
White-White-Matt	300	33	60	163	1.989	12,2	3710690
White-White-Matt DALI	300	33	60	163	1.989	12,2	3710691
Black-Black-Matt	300	33	60	163	1.989	12,2	3710692
Black-Black-Matt DALI	300	33	60	163	1.989	12,2	3710693
White-White-Matt	600	33	60	163	3.978	24,4	3710694
White-White-Matt DALI	600	33	60	163	3.978	24,4	3710695
Black-Black-Matt	600	33	60	163	3.978	24,4	3710696
Black-Black-Matt DALI	600	33	60	163	3.978	24,4	3710697

Ausführungsvarianten

Execution variants

- andere Lichtfarben (z.B. 3.000 K) auf Anfrage
- schaltbare Ausführungen (low, medium, high bzw. mit individuell eingestelltem Lichtstrom) auf Anfrage
- die DALI Version ist mit dem angegebenen Lichtstrom auch als schaltbare Ausführung (high) anschließbar
- other light colours (e.g. 3.000 K) on request
- switchable versions (low, medium, high resp. with individually adjusted light flux) on request
- the DALI version is also available as switchable version (high) with the specified luminous flux connectable

Gewährleistung

Warranty

- Kostenloser Ersatz bei Herstellermangel innerhalb der ersten 5 Jahre.
- Ein Mangel liegt bei Totalausfall vor, nicht bei Versagen einzelner LED.
- Replacement is free of charge within the first 5 years in case of manufacturing defects.
- A defect exists in total failure not in failure of a single LED.