


ALULINE SA50 MR

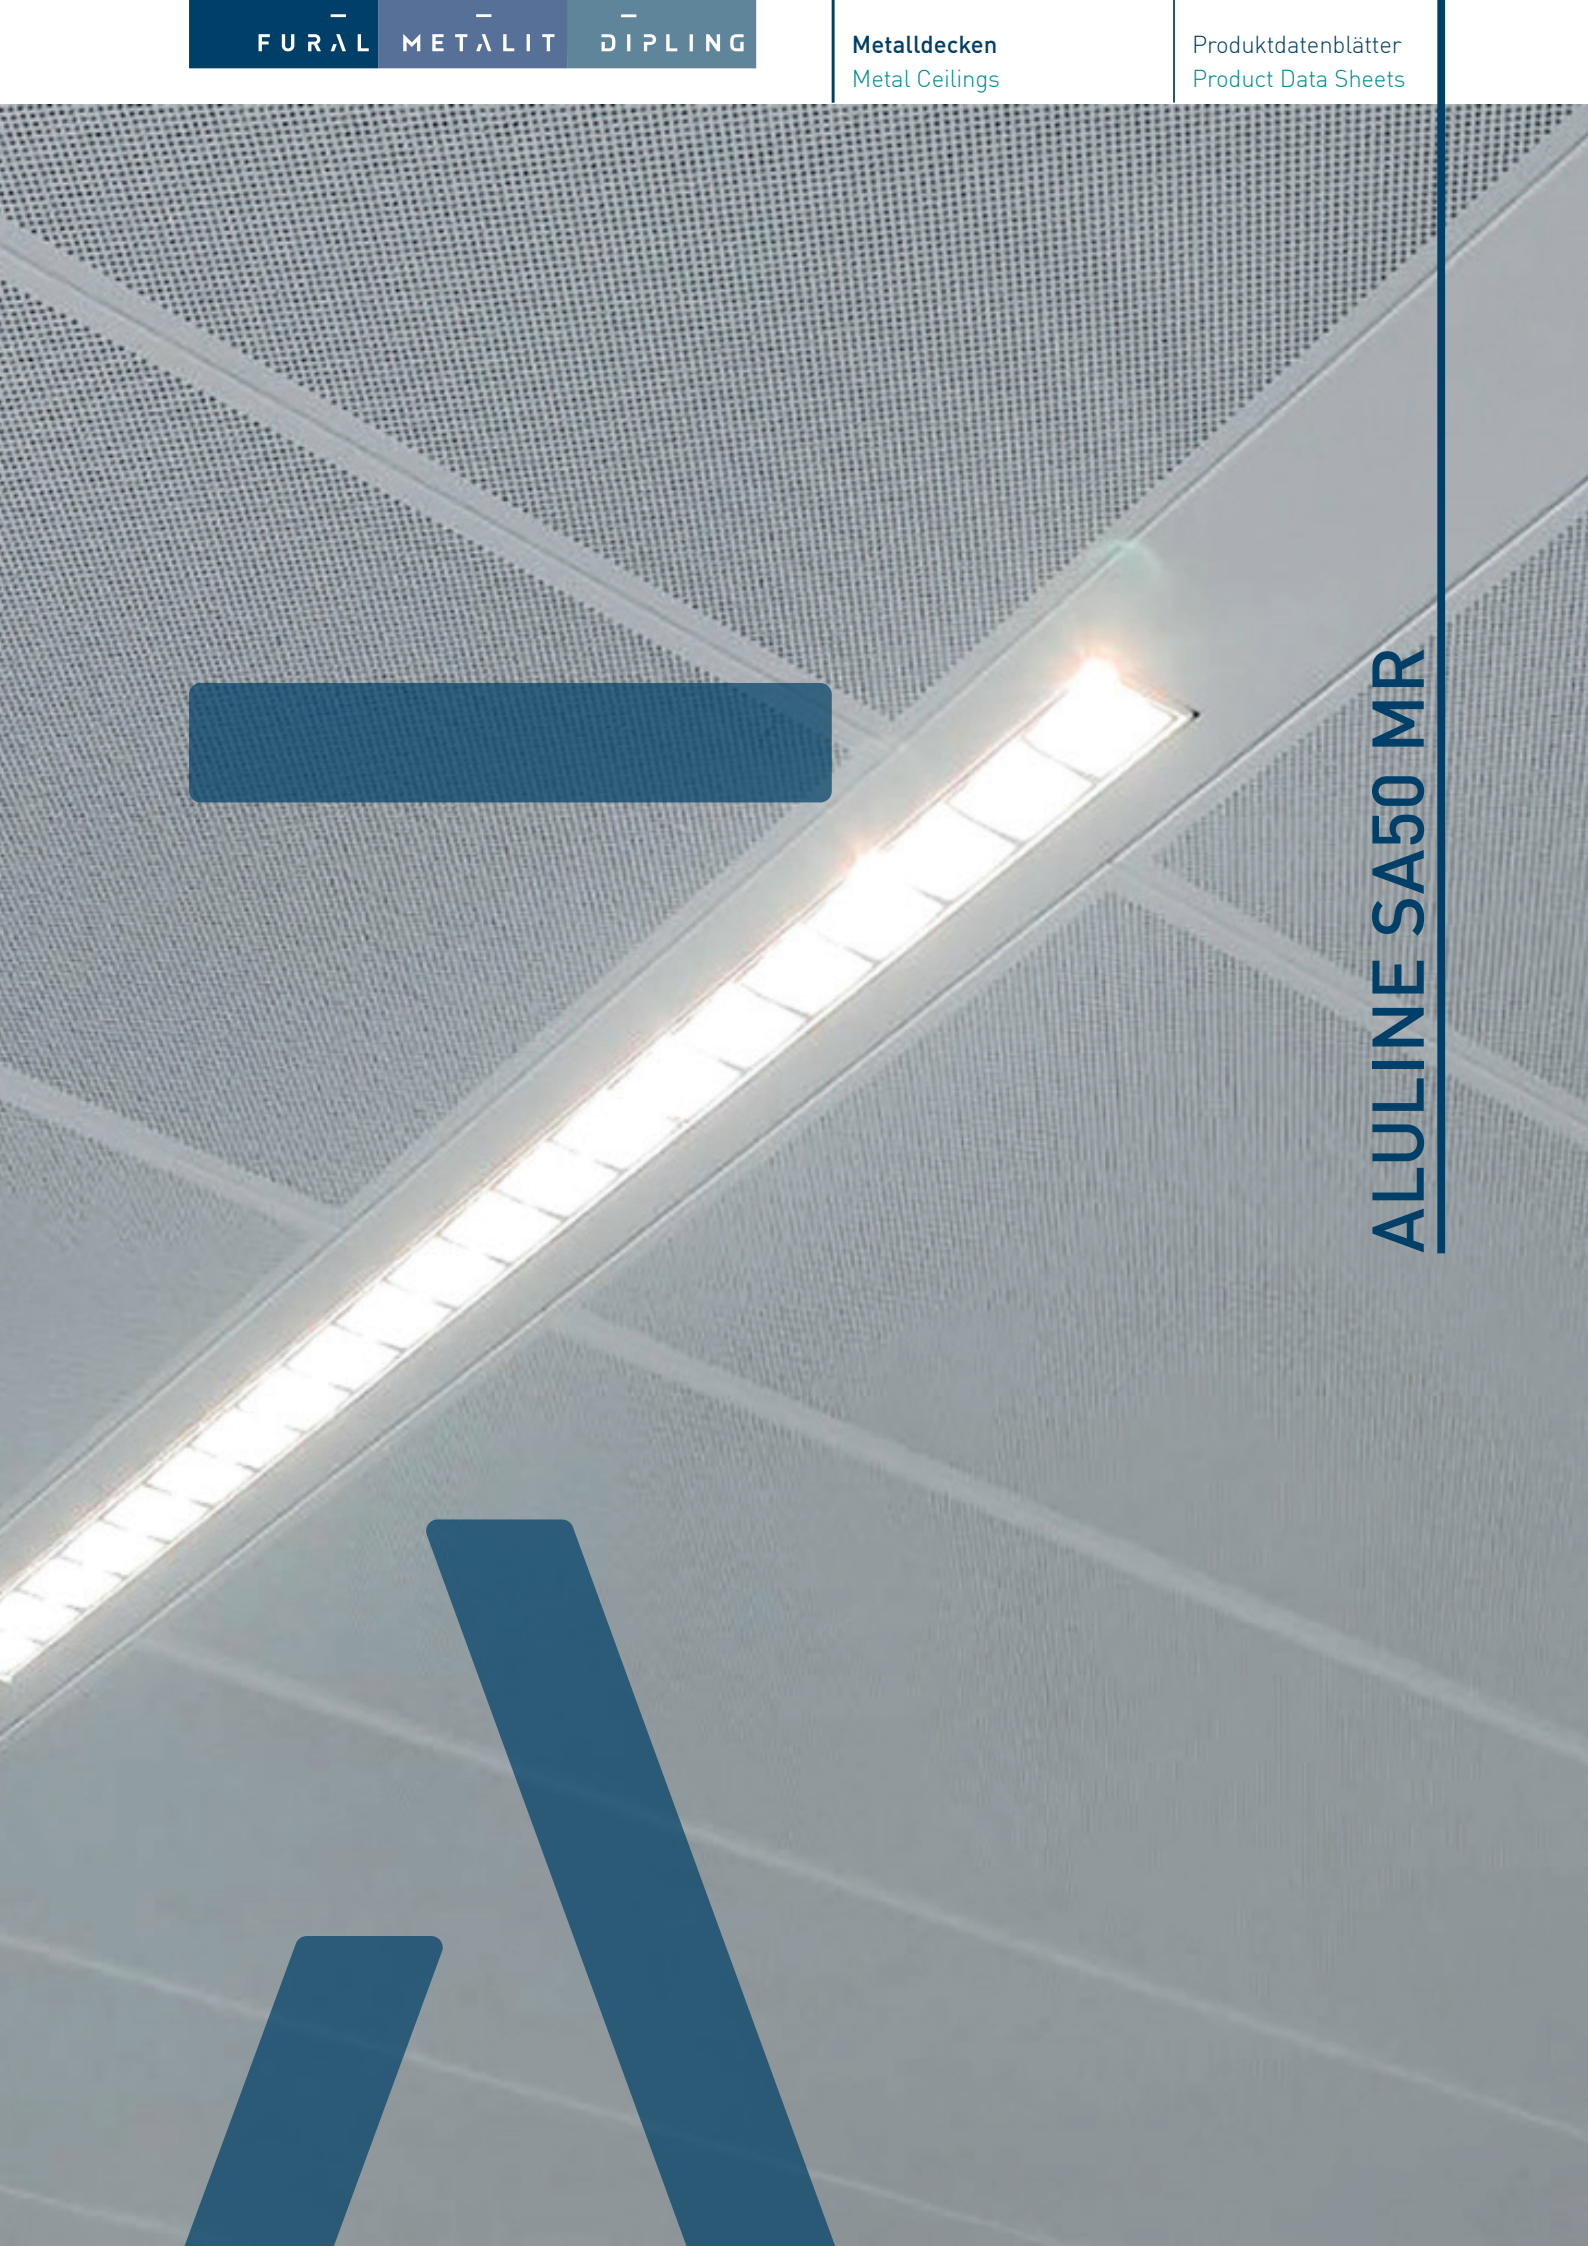


ALULINE SA50 MR

ALULINE SA50 MR

Produktbeschreibung

Product description

- LED-Einbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil für den Einbau in eine Fural Metallkassette
- geeignet für Akustikdecken
- bildschirmarbeitsplatztauglich
- LED-Linsenoptik mit Mikro-Raster, wahlweise silber, schwarz oder weiß
- Surface-mounted LED luminaire with extruded aluminum profile for recessed installation into a Fural ceiling
- suitable for acoustic ceilings
- suitable for computer workstations
- LED lens optics with micro louvre, available in silver, black or white

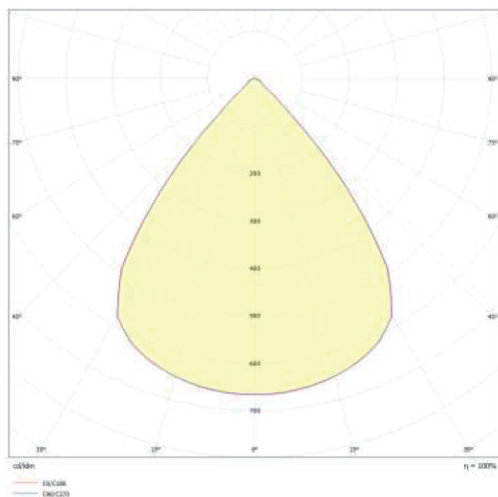

Lichtverteilungskurve (Daten auf Anfrage)
Light distribution curve (information on request)



LED-Einbauleuchte in Metallkassette
Surface-mounted LED light in ceiling tile

Vorteile

Advantages

- optimale Kombination aus Akustik und nachhaltiger LED-Beleuchtung
- hervorragende, homogene Raumausleuchtung
- moderne Deckenarchitektur
- einfach zugänglich von Deckenunterseite durch modulare Bauweise
- perfect combination of acoustic and sustainable LED lighting
- excellent and uniform illumination of the room
- modern ceiling architecture
- easily accessible to the bottom side of the ceiling due to modular construction

Produkteigenschaften

Product characteristics

- Farbtemperatur: 4.000 K
- Farbwiedergabeindex: $R_a \geq 85$
- Treiber inklusive
- Lebensdauer: 72.000 h (L80B10)
- UGR: < 19
- Farbtoleranz (McAdam): 3 SDCM
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP 20, IP 40, IP 44
- Netzanschluss: 3-polig, 5-polig bei DALI
- CE-Zeichen vorhanden
- Fertigung nach EMV-Richtlinie 89/336
- color temperature: 4.000 K
- color rendering: $R_a \geq 85$
- included driver
- lifetime: 72.000 h (L80B10)
- UGR: < 19
- colour tolerance (McAdam): 3 SDCM
- safety class: II
- safety type: IP 20, IP 40, IP 44
- power connection: 3-pole, 5-pole at DALI
- CE-mark available
- manufacturing according to EMV guideline 89/336

ALULINE SA50 MR

ALULINE SA50 MR

Technische Daten

Technical data

Typenbezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Effizienz	Watt	Fural Art. Nr.
Type	Lenght	Width	Height	Light flux	Efficiency	Watt	Fural art. nr.
	[mm]	[mm]	[mm]	[lm]	[lm/W]	[W]	
ALULINE SA50 MR DIM DALI							
SA50 MR 564	564	47	70	max. 2.350	162	14,5	3710711
SA50 MR 844	844	47	70	max. 3.400	162	21	3710712
SA50 MR 1124	1.124	47	70	max. 4.700	162	29	3710713
SA50 MR 1404	1.404	47	70	max. 5.800	162	36	3710714

Gewährleistung

Warranty

- Kostenloser Ersatz bei Herstellermangel innerhalb der ersten 3 Jahre.
- Ein Mangel liegt bei Totalausfall vor, nicht bei Versagen einzelner LED.
- Replacement is free of charge within the first 3 years in case of manufacturing defects.
- A defect exists in total failure not in failure of a single LED.