


KL B 5.2.1.2 KÜHL



KLB 5.2.1.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrasterssystem

Long span tiles - strip grid system

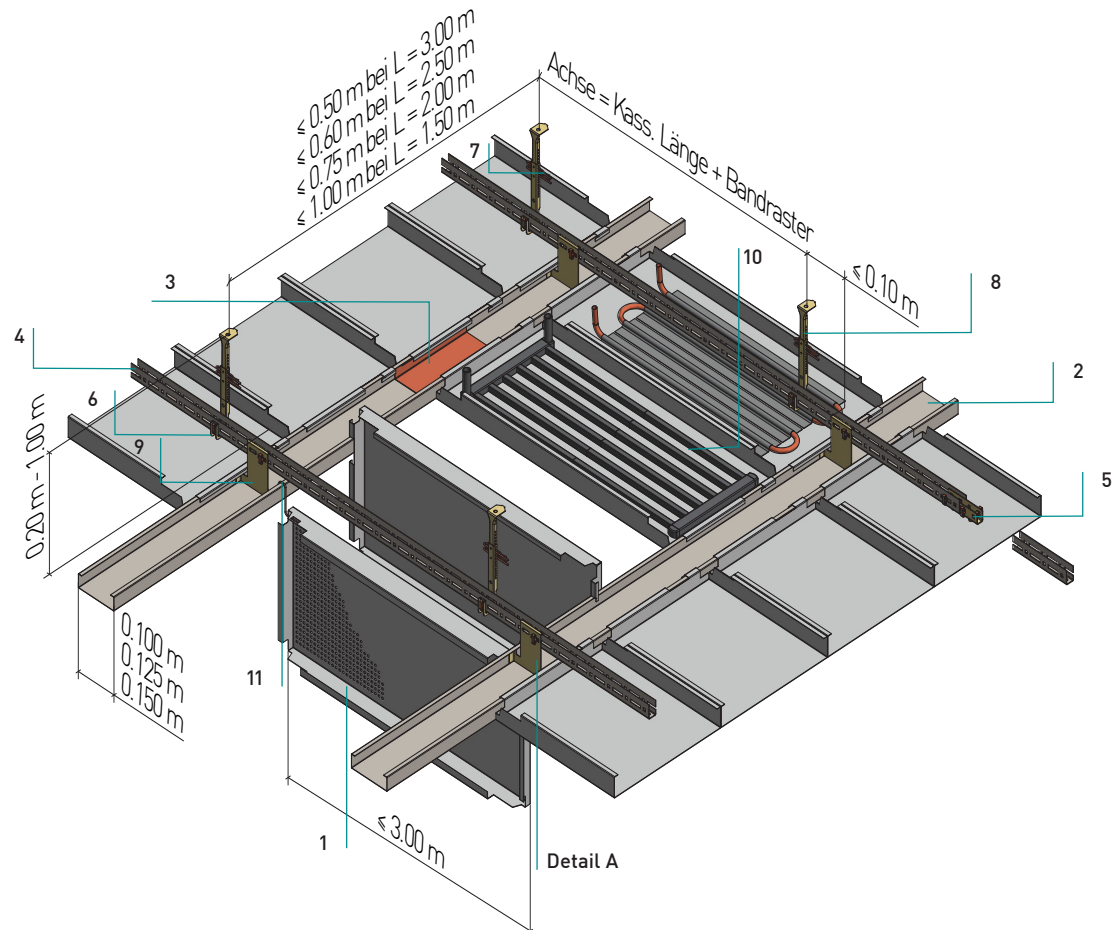Kühldecke mit Kupfer- oder KunststoffsystemCooling ceiling - Suitable for copper, aluminium
and plastic cooling pipes**Normbedarf**

Standard components required

L = 1,5 m

Bandrasterkassette	1		
Strip grid tile			
(4150011)* C-Bandraster 100 (Längs-Bandraster)	2	0,63	Laufmeter
(4150011)* C-Bandraster 100 (Longitudinal-Bandraster)			Running meter
(4150121) C-Bandraster Längsverbinder 100 (BR-Länge 4 m)	3	0,16	Stück
(4150121) C-grid longitudinal connector 100 (BR length 4 m)			Piece
(3490008) U-Rostprofil C20	4	1,00	Laufmeter
(3490008) U-Grid bracket C20			Running meter
(3490011) C20-Längsverbinder	5	0,25	Stück
(3490011) C20 longitudinal connector			Piece
(3050092) Nonius-Unterteil	6	0,63	Stück
(3050092) Lower nonius			Piece
(3060032) Sicherungsstift	7	1,25	Stück
(3060032) Securig pin			Piece
(3060023) Nonius-Oberteil	8	0,63	Stück
(3060023) Upper nonius			Piece
(3050169) Bandrasterabhänger 100 C20/RW	9	0,63	Stück
(3050169) Stripp grid suspension 100 C20/RW			Piece
Kühlregister	10		
Cooling system			
(4000003)* DOOR-Bügel	11		
(4000003)* DOOR-wire hinge			

*Die angegebenen Artikelnummern bezieht sich auf den Standard des lagernd vorhandenen Bauteils. Andere Farben und Bügel sind möglich, es ergeben sich andere Artikelnummern bzw. auftragsbezogene Nummern.

*The specified article number refers to the standard of the component in stock. Other colors and wire hinges are possible, resulting in other article numbers or order-related numbers.


KLB 5.2.1.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrastersystem

Long span tiles - strip grid system

Details


Details

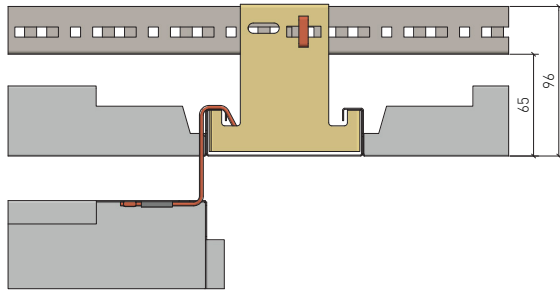**Detail A**

Detail A

DOOR-Bügel für Abklappfunktion (Bügelstärke und Ausführung abhängig vom Kassettengewicht)

DOOR wire for hinge down (Shackle thickness and design dependent on tile weight)

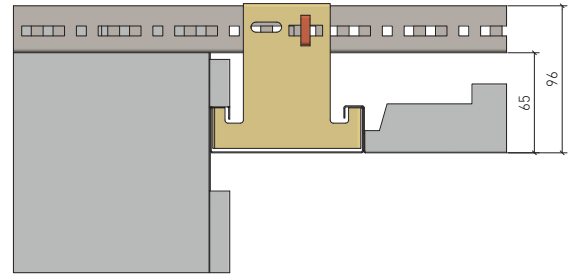**Variante**


Version

Einhänge-Ausklung für Abklappfunktion (Abklappausklung)

Hanger cut-out for hinge-down function (hinge-down cut-out)

Fugen/Kanten/Stege

Joints/Edge/Webs

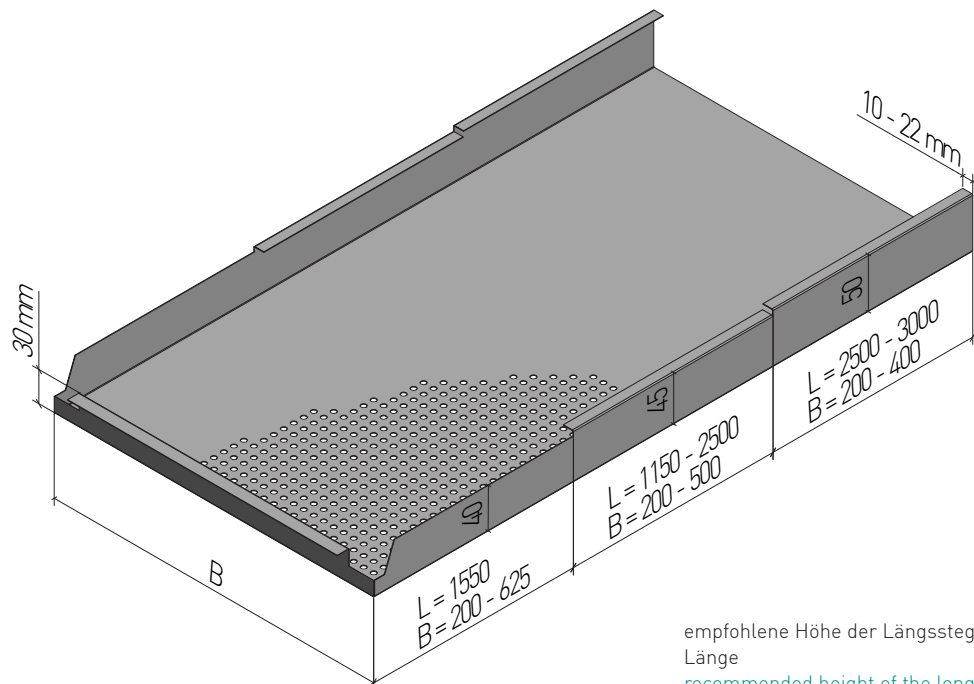

empfohlene Höhe der Längsstege bei der angegebenen Länge

recommended height of the longitudinal webs at the specified length



KLB 5.2.1.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandraster-System

Long span tiles - strip grid system

Fugen/Kanten/Stege

Joints/Edge/Webs




Kassettenstirnseite

Tile front side

Variante

Version

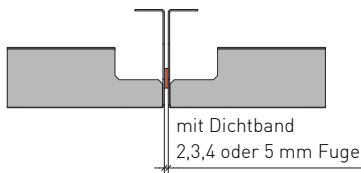
Kassettenstirnstege mit French Hook (30 min.
brandstabil nach NBN 713.020)Tile front side with French Hook (30 minutes fire
stable see NBN 713.020)

Kassettenlängsseite

Tile long side

Bandraster

Grid element

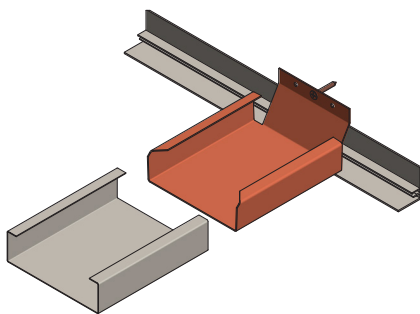Bandraster-Wandbefestigung für Federleisten-Anschluss
(passend zu den jeweiligen Bandraster-Breiten)Grid element wall mounting set
(suitable for any grid element width)



KLB 5.2.1.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrastersystem

Long span tiles - strip grid system

Bandraster



Grid element

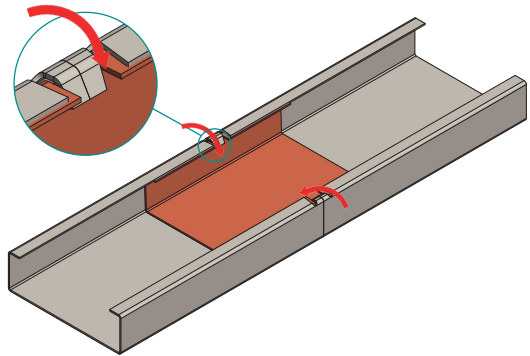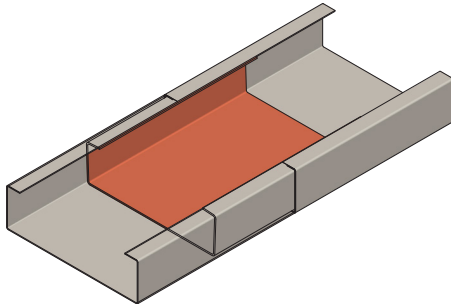

Bandraster-Längsverbinder
(passend zu den jeweiligen Bandraster-Breiten)
Grid element connector
(suitable for any grid element width)

Variante
Version

Bandraster und Längsverbinder mit Arretierlasche
Grid element and grid element connector with release tab

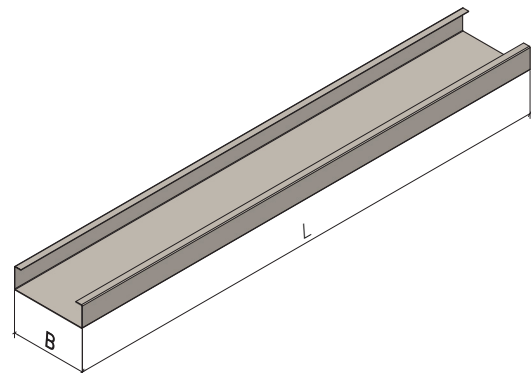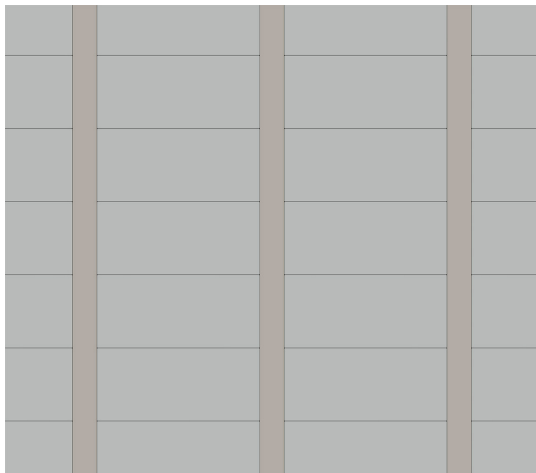

Unteransicht Bandrastersystem
Bottom view of strip grid system

Standardbreiten: 100 / 125 / 150 (Sondermaße auf Anfrage)
Standard widths: 100 / 125 / 150 (Special dimensions upon enquiry)



KLB 5.2.1.2 Längs

Langfeldkassetten – Bandrastersystem

Long span tiles - strip grid system

Randabschlüsse

Wall connection

Auflage für ganze Kassette
Support for entire tileAuflage für Kassette mit Anschnitt
Support for cutted tile

KLB 5.2.1.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrastersystem

Long span tiles - strip grid system

Material

Material

Verzinktes Stahlblech

Galvanized steel

Brandverhalten

Fire classification

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - not inflammable as prescribed by EN 13501-1

Schallabsorption

Sound absorption

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt

See "Certified Acoustics" folder or technical data sheet

Normen

Standards

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- The components are conform to the requests of DIN 18168 and DIN EN 13964 incl. CE-marking of standard systems.
- The manufacturing is according to TAIM (Technical Association of Industrial metal ceiling manufactures) and Fural standards.

Einlagen/Auflagen

Inlays/Supports

eingeklebtes Akustikvlies schwarz und Auflagen auf Anfrage

Black bonded acoustic fleece and supports on demand

Deckengewicht pro m²

Ceiling weight per m²

Stahl ca. 10 kg

Steel app. 10 kg

Oberfläche

Surface

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeinsteinbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder

NCS-Farbe

Powdercoated or with Parzifal stove enamelling, similar to any RAL or NCS colour

Montage

Installation

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

see installations instructions Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 as well as TAIM

Pflegehinweis

Care instructions

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Dry Cleaning: use soft cloth (wg. Vileda)
- Wet cleaning: use soft damp cloth, use mild detergent (eg. glass cleaner, use no scouring cleaner or thinners)
- Special care instructions on request.

KLB 5.2.1.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrastersystem

Long span tiles - strip grid system

VOC

VOC

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten.

The guideline values of the AgBB evaluation scheme for VOC from building products are complied with.

Nachhaltigkeit

Sustainability

Für unsere Produkte gibt es Umweltdeklarationen (EPDs). Metalle können dem bewährten Metallrecyclingprozess zugeführt werden. Die Recyclingquote bei Stahl beträgt laut EPD 99,4 % und bei Aluminium 85 %. EPD. Die Referenz-Nutzungsdauer von Metalldecken liegt gemäß den Nutzungsdauern von Bauteilen nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen /BBSR Tabelle 2017/ bei über 50 Jahren. Das Produkt unterliegt keiner physischen Alterung über die Lebensdauer. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsteht während der Lebensdauer und bei Revisionsarbeiten kein Abrieb. Die Metalldeckensysteme können ohne Beschädigung abgenommen und im Rahmen einer Zweitnutzung einfach wiederverwendet werden.

Environmental Product Declarations (EPDs) are available for our products. Metals can be fed into the proven metal recycling process. Recycling rate for steel 99.4 %, aluminium 85 % according to EPD. The reference service life of metal ceilings is over 50 years in accordance with the service life of building components according to the Assessment System for Sustainable Building /BBSR Table 2017/. The product is not subject to physical ageing over its service life. When used as intended, no abrasion occurs during the service life or during maintenance work. The metal ceiling systems can be removed without damage and simply reused for a second application.

CO₂CO₂

Fural berechnet transparent die CO₂^e-Emissionen der Metalldecke je m² und bietet alternativ Stahlsorten zur Einsparung von CO₂-Emissionen an.

Fural transparently calculates the CO₂^e emissions of the metal ceiling per square metre and offers alternative types of steel to reduce CO₂ emissions.

Hygiene

Hygiene

Metalloberflächen haben eine geschlossene und harte Oberfläche, sind staub- und faserfrei und lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfizieren. Sie saugen keine Flüssigkeiten (z.B. eingefärbtes Hautdesinfektionsmittel) auf - lassen sich rückstandslos entfernen.

Metal surfaces have a closed and hard surface, are free of dust and fibres and can therefore be easily cleaned and disinfected. They do not absorb any liquids (e.g. dyed skin disinfectant) – can be removed without leaving any residue.

