

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. LK_2408_KQK_1.1.4.2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

KQK 1.1.4.2

2. Verwendungszweck:

Unterdeckenbausatz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden

3. Hersteller:

Fural Systeme in Metall GmbH; Cumberlandstraße 62; A-4810 Österreich
Tel: +43-7612/74851-0, Fax DW-11; fural@fural.at, www.fural.com

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13964:2014-08

Notifizierte Stelle(n):

VHT GmbH Institut für Leichtbau Trockenbau Hochbau Darmstadt NB 1503

hat die Erstprüfung der Tragfähigkeit nach EN 13964:2014-08 vorgenommen und in Prüfbericht Nr. PB-598-20 I und PB-435-24-EN13964-Fural-Kreuzverbinder-240822 dokumentiert

ITB Institut für Bautechnik NB 1488

hat die Erstprüfung der Tragfähigkeit und Biegezugfestigkeit vorgenommen und in Prüfbericht Nr. LOK-812/C/07-01 dokumentiert


7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964:2014-08
Schallabsorption	Siehe Folder Prüfwerte Schallabsorption	
Biegezugfestigkeit	Siehe Anlage 1	
Freigabe von Asbest	Kein Gehalt	
Freigabe von Formaldehyd	E1	
Weitere gefährliche Stoffe	Kein Gehalt	
Dauerhaftigkeit	B	
Tragfähigkeit	Siehe Anlage 1	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gmunden, 28.08.2024


ppa. Dirk Freytag
Prokurist

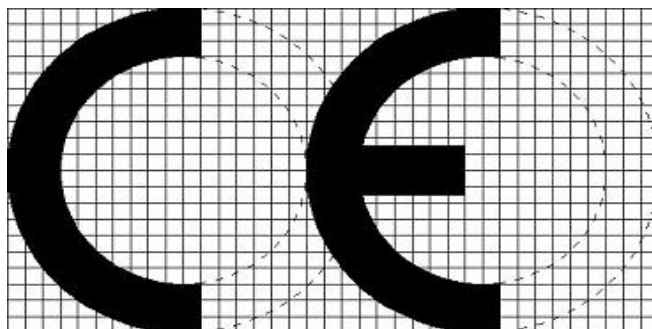

FURAL Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 62, A-4810 Österreich

EN 13964:2014-08

Unterdeckenbausatz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden

Deckensystem:	KQK	1.1.4.2		
Abmaße Kassetten:	max. Länge [mm]:	750	max. Breite [mm]:	750
Material Kassetten:	Stahl		min. Dicke [mm]:	0,5
Perforation:	Siehe Folder Prüfwerte Schallabsorption			
Vlies:	Soundtex Typ C 1986 SP oder ohne Vlies			
Brandverhalten:	A1			
Freigabe von Asbest:	kein Gehalt			
Freigabe von Formaldehyd:	E1			
Freigabe weiterer gefährlicher Stoffe:	kein Gehalt			
Biegezugfestigkeit:	Klasse 1/A/2N			
Schallabsorption:	Siehe Folder Prüfwerte Schallabsorption			
Dauerhaftigkeit:	Beanspruchungsklasse B			
Abhängesystem:	Nonius			
Variante:	mit Rostprofil			
Abhänghöhe/Abmaße:	70 bis 900 mm			
Tragfähigkeit Abhänger:	Nonius: 550 N			
Tragfähigkeit Kreuzverbinder:	209 N			
Tragfähigkeit System:	geringster Wert : Abhänger/Kreuzverbinder			
Material:	Stahl			
Brandverhalten:	A1			
Freigabe weiterer gefährlicher Stoffe:	kein Gehalt			
Dauerhaftigkeit:	Beanspruchungsklasse B			