LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. LK_2407_KLK_1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

KLK 1.2.0.1, 1.2.0.2, 1.2.0.3, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.3, 1.2.3.4, KLR 1.2.0.2

2. Verwendungszweck:

Unterdeckenbausatz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden

3. Hersteller:

Fural Systeme in Metall GmbH; Cumberlandstraße 62; A-4810 Österreich
Tel: +43-7612/74851-0, Fax DW-11; fural@fural.at, www.fural.com

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13964:2014-08

Notifizierte Stelle(n):

ITB Institut für Bautechnik NB 1488
hat die Erstprüfung der **Tragfähigkeit** und **Biegezugfestigkeit** vorgenommen und in Prüfbericht Nr. **LOK-812/C/07-01** dokumentiert

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964:2014-08
Schallabsorption	Siehe Folder Prüfwerte Schallabsorption	
Biegezugfestigkeit	Siehe Anlage 1	
Freigabe von Asbest	Kein Gehalt	
Freigabe von Formaldehyd	E1	
Freigabe weiterer gefährlicher Stoffe	Kein Gehalt	
Dauerhaftigkeit	B	
Tragfähigkeit	Siehe Anlage 1	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gmunden, 17.07.2024

ppa. Dirk Freytag
Prokurist

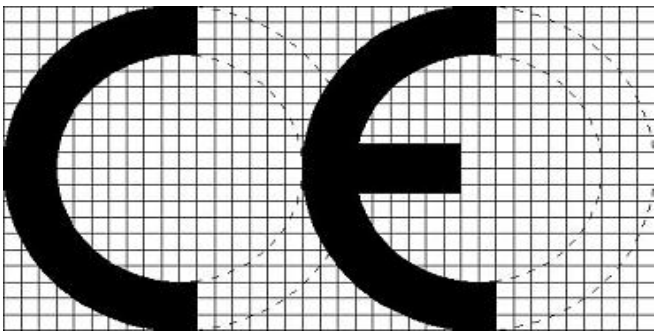

FURAL Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 62, A-4810 Österreich

EN 13964:2014-08

Unterdeckenbausatz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden

	KLK	1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.0.1, 1.2.0.2, 1.2.0.3, 1.2.2.3, 1.2.3.4		
Deckensystem:	KLR	1.2.0.2		
Abmaße Kassetten:	max. Länge [mm]:	3000	max. Breite [mm]:	625
Material Kassetten:	Stahl		min. Dicke [mm]:	0,6
Perforation:	Siehe Folder Prüfwerte Schallabsorption			
Vlies:	Soundtex Typ C 1986 SP oder ohne Vlies			
Brandverhalten:	A1			
Freigabe von Asbest:	kein Gehalt			
Freigabe von Formaldehyd:	E1			
Freigabe weiterer gefährlicher Stoffe:	kein Gehalt			
Biegezugfestigkeit:	Klasse 1/A/2N			
Schallabsorption:	Siehe Folder Prüfwerte Schallabsorption			
Dauerhaftigkeit:	Beanspruchungsklasse B			

Abhängesystem:	Drahtabhänger, Nonius oder Univ. Befestigungswinkel
Variante:	mit oder ohne Rostprofil
Abhänghöhe/Abmaße:	70 bis 1500 mm
Tragfähigkeit Abhänger:	Drahtabhänger: 800N, Nonius: 390 N, Univ. Bef.W: 400N
Tragfähigkeit Kreuzverbinder:	500N
Tragfähigkeit System:	geringster Wert: Abhänger/Kreuzverbinder
Material:	Stahl
Brandverhalten:	A1
Freigabe weiterer gefährlicher Stoffe:	kein Gehalt
Dauerhaftigkeit:	Beanspruchungsklasse B