

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. LK_2407_KLG_1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

KLG 2.2.2.3

2. Verwendungszweck:

Unterdeckenbausatz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden

3. Hersteller:

Fural Systeme in Metall GmbH; Cumberlandstraße 62; A-4810 Österreich

Tel: +43-7612/74851-0, Fax DW-11; fural@fural.at, www.fural.com

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13964:2014-08

Notifizierte Stelle(n):

ITB Institut für Bautechnik NB 1488

hat die Erstprüfung der **Tragfähigkeit** vorgenommen und in Prüfbericht Nr.

LOK-812/C/07-01 dokumentiert

7. Erklärte Leistungen


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964:2014-08
Schallabsorption	Siehe Folder Prüfwerte Schallabsorption	
Biegezugfestigkeit	Siehe Anlage 1	
Freigabe von Asbest	Kein Gehalt	
Freigabe von Formaldehyd	E1	
Freigabe weiterer gefährlicher Stoffe	Kein Gehalt	
Dauerhaftigkeit	B	
Tragfähigkeit	Siehe Anlage 1	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gmunden, 17.07.2024


ppa. Dirk Freytag
Prokurist

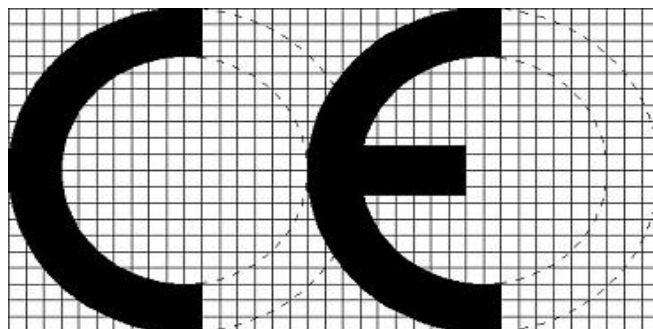

FURAL Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 62, A-4810 Österreich

EN 13964:2014-08

Unterdeckenbausatz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden

Deckensystem:	KLG	2.2.2.3		
Abmaße Kassetten:	max. Länge [mm]:	3000	max. Breite [mm]:	625
Material Kassetten:	Stahl		min. Dicke [mm]:	0,6
Perforation:	Siehe Folder Prüfwerte Schallabsorption			
Vlies:	Soundtex Typ C 1986 SP oder ohne Vlies			
Brandverhalten:	A1			
Freigabe von Asbest:	kein Gehalt			
Freigabe von Formaldehyd:	E1			
Freigabe weiterer gefährlicher Stoffe:	kein Gehalt			
Biegezugfestigkeit:	Klasse 1/A/2N			
Schallabsorption:	Siehe Folder Prüfwerte Schallabsorption			
Dauerhaftigkeit:	Beanspruchungsklasse B			
Abhängesystem:	Randwinkel 30/90 oder Univ.Befestigungswinkel			
Variante:	-			
Abhänghöhe/Abmaße:	-			
Tragfähigkeit Abhänger:	Wandbefestigung oder Univ.Bef.W: 170N			
Tragfähigkeit Kreuzverbinder:	-			
Tragfähigkeit System:	geringster Wert Wandbef. oder Univ.Bef.W.			
Material:	Stahl			
Brandverhalten:	A1			
Freigabe weiterer gefährlicher Stoffe:	kein Gehalt			
Dauerhaftigkeit:	Beanspruchungsklasse B			