

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. LK_2608_PLC_BWS

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PLC 6.2.1.2 BWS

2. Verwendungszweck:

Unterdeckenbausatz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden

3. Hersteller:

Fural Systeme in Metall GmbH; Cumberlandstraße 66; A-4810 Österreich
Tel: +43-7612/74851-0, Fax DW-11; fural@fural.at, www.fural.com

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13964:2014-08

Notifizierte Stelle(n):

VHT GmbH Institut für Leichtbau Trockenbau Hochbau Darmstadt NB 1503
hat die Erstprüfung der **Tragfähigkeit** nach EN 13964:2014-08 vorgenommen und in Prüfbericht Nr.
PB-598-20 I dokumentiert

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG NB 1644
hat die Erstprüfung der **Ballwurfsicherheit** nach DIN 18032-3:2023-12 vorgenommen und in Kurzbericht
Nr. 2026-14-0132-K2 dokumentiert

7. Erklärte Leistungen


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964:2014-08
Biegezugfestigkeit	NPD	
Freigabe von Asbest	Kein Gehalt	
Freigabe von Formaldehyd	E1	
Freigabe weiterer gefährlicher Stoffe	Kein Gehalt	
Dauerhaftigkeit	B	
Tragfähigkeit	Siehe Anlage 1	
Ballwurfsicherheit	Klasse 1A / Kategorie D1	EN 13964:2014-08 / DIN 18032-3:2023-12

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gmunden, 12.08.2026


ppa. Dirk Freytag
Prokurist

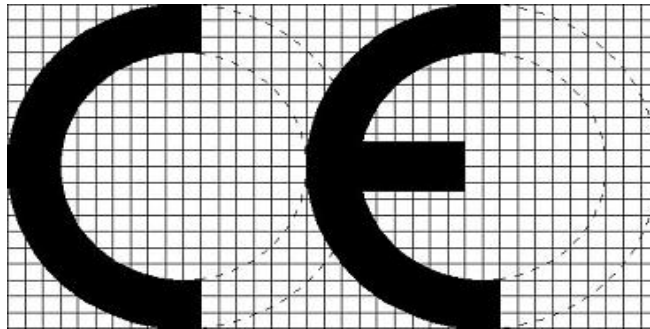

Fural Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 66, A-4810 Österreich

EN 13964:2014-08

Unterdeckenbausatz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden

Deckensystem:	PLC 6.2.1.2 BWS			
Abmaße Lamelle:	max. Länge [mm]:	3000	max. Breite [mm]:	30
Material Lamelle:	Aluminium		min. Dicke [mm]:	1,2
Brandverhalten:	A1			
Freigabe von Asbest:	kein Gehalt			
Freigabe von Formaldehyd:	E1			
Freigabe weiterer gefährlicher Stoffe:	kein Gehalt			
Biegezugfestigkeit:	Klasse 3/A/2 N			
Dauerhaftigkeit:	Beanspruchungsklasse B			

Abhängesystem:	Noniusabhängiger			
Variante:	-			
Abhänghöhe/Abmaße:	> 250 mm			
Tragfähigkeit Abhänger:	Noniusabhängiger: 552 N			
Tragfähigkeit Kreuzverbinder:	KRV DZ auf C20: 760 N			
Tragfähigkeit System:	geringster Wert Kreuzverbinder oder Abhänger			
Material:	Stahl			
Brandverhalten:	A1			
Freigabe weiterer gefährlicher Stoffe:	kein Gehalt			
Dauerhaftigkeit:	Beanspruchungsklasse B			