



KLG 2.2.2.3

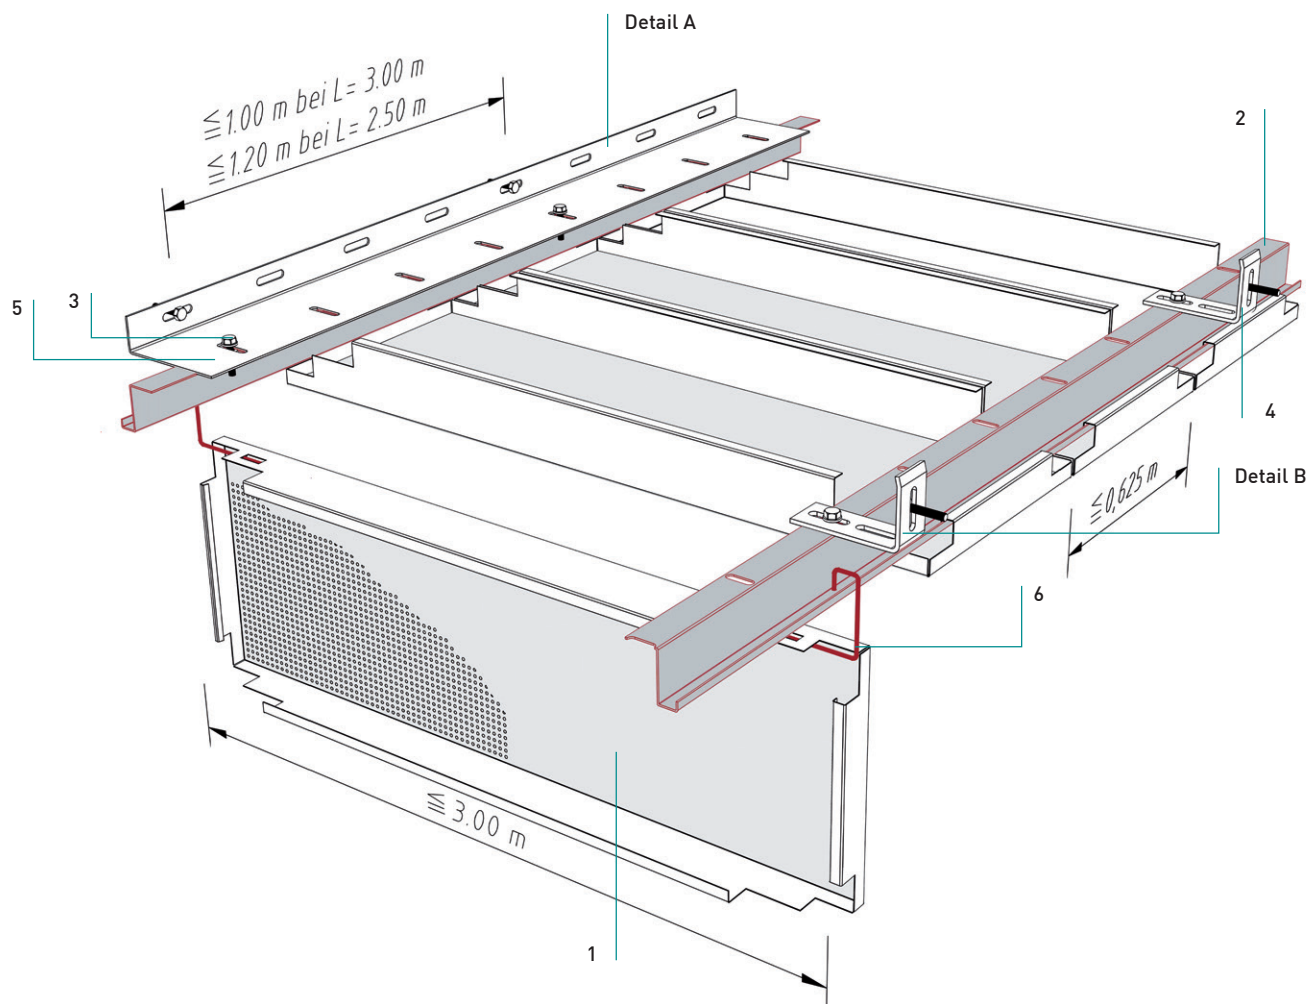
KLG 2.2.2.3

Langfeldkassetten - Einhängesystem

Panneaux rectangulaires - Système hook-on

Standard Gangdecke

Standard pour couloirs

Normbedarf pro m²
Quantité par m²

L=3,0 m

L=2,5 m

L=2,0 m

L=1,5 m

Einhängekassette cassette hook-on	1					
Z-Einhängeprofil 50 (38) Profil Z hook-on 50 (38)	2	0,67	0,80	1,00	1,34	Laufmeter m1
Sechskantschraube M6 Boulon M6	3					
Universal-Befestigungswinkel Cornière de fixation universelle	4	0,67	0,67	0,82	1,02	Stück Pc.
Randwinkel 30/ 90 Profil mural 30/ 90	5	0,67	0,80	1,00	1,34	Laufmeter m1
DOOR-Bügel Crochet „Door“	6					

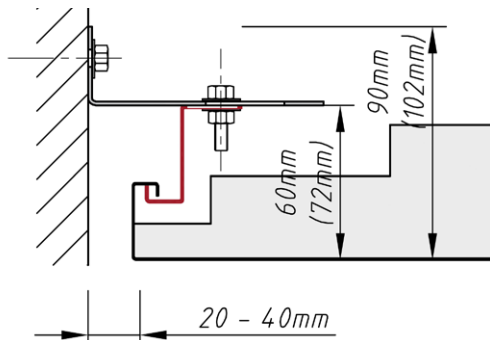
KLG 2.2.2.3

Langfeldkassetten – Einhängesystem

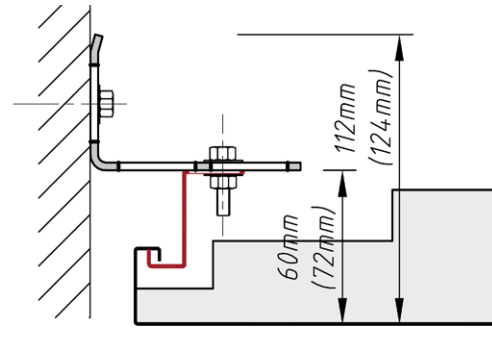
Panneaux rectangulaires - Système hook-on

Details

Détails

**Detail A**
Détail A





- Ausführung: mit durchgehendem Randwinkel
- Exécution avec profil mural continu

**Detail B**
Détail B

- Ausführung: mit örtlichem Universal-Befestigungswinkel
- Exécution avec support universel local

Längsstege

Bord longitudinaux

0-Fuge
joint ferméDistanzprägung
EmboutissageDichtband
bande mousse PE 10Fugenprofil - Farbe nach Wahl
Profilé de jonction - couleur au choix


KLG 2.2.2.3

Langfeldkassetten – Einhängesystem

Panneaux rectangulaires – Système hook-on

Querstege

Bord longitudinaux



Door-Bügel liegt in der Kassette, beim Abklappen in das Z-Einhängeprofil einhängen

Le crochet „Door“, se trouvant dans la cassette, est accroché sur le profil Z au moment de l'ouverture

KLK 2.2.2.3

Langfeldkassetten – Einhängesystem

Panneaux rectangulaires – Système hook-on

Material

Matière

Verzinktes Stahlblech

Acier galvanisé

Brandverhalten

Classe feu

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - non combustible selon EN 13501-1

Schallabsorption

Absorption acoustique

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
voir documentation «Acoustique certifiée» ou
fiche technique

Normen

Normes

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Les composants sont conformes à la DIN 18168 et à la DIN EN 13964 y compris certification CE des systèmes standards.
- La production se déroule selon directives de la TAIM ainsi que selon normalisations Fural.

Brandstabilität

Stabilité au feu

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte
auf Anfrage

30 minutes selon NBN 713.020. Veuillez nous con-
sulter pour plus de détails.

Deckengewicht pro m²

Poids au m²

Stahl ca. 8 kg

acier env. 8 kg

Oberfläche

Revêtement de surface

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroein-
brenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder
NCS-Farbe

Thermolaqué après poudrage ou avec
hydrolaquage PARZIFAL, coloris similaire RAL ou
NCS au choix

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN
13964 sowie TAIM.

voir instructions de montage Fural, DIN 18168,
DIN EN 13964 et TAIM.

Pflegehinweis

Instructions de nettoyage

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch
(zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem
Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden.
(zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw.
Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- À sec: avec chiffon doux (p.ex. Vileda)
- Humide: chiffon doux humide, légèrement
imbibé de produit nettoyant (p. ex. nettoyant
de vitre, pas de décapants au diluants)
- Instructions spécifiques sur demande