

RANDABSCHLUSS - INNENRING WALL CONNECTION - INSIDE RING




Randabschluss – Innenring





finition périphérique - courbe intérieure

Randabschluss mit Innenrundung

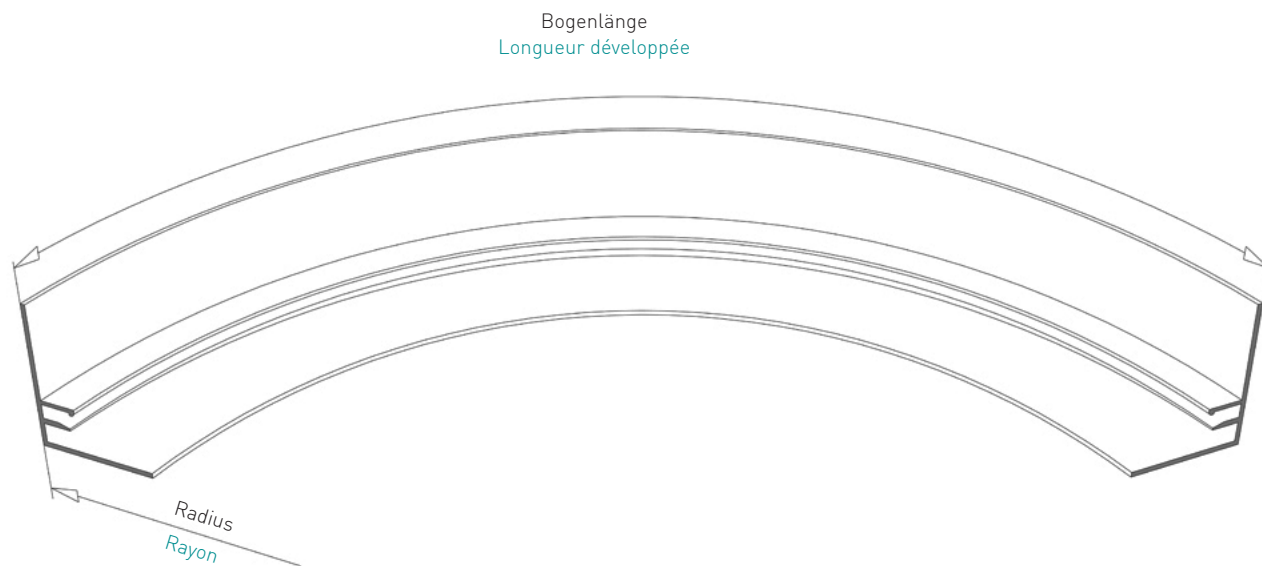finition périphérique avec courbe intérieure



kleinster Radius
Rayon minimum

	ohne Niederhaltefeder sans clips pour profil mural	400 mm
	mit Feder à ressort	2000 mm
	mit Feder à ressort	2000 mm
	mit U-Profil avec profil U	500 mm

Randabschluss – Innenring

finition périphérique - courbe intérieure

Material

Matière

Aluminium, Stahl auf Anfrage

Aluminium, Profils en acier sur demande

Brandverhalten

Classe feu

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - non combustible selon EN 13501-1

Normen

Normes

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der DIN EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Les composants sont conformes à la DIN 18168 et à la DIN EN 13964 y compris certification CE des systèmes standards.
- La production se déroule selon directives de la TAIM ainsi que selon normalisations Fural.

Oberfläche

Revêtement de surface

Pulverbeschichtet ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Peint à poudre par thermolaquage, s'approchant à toute teinte RAL ou NCS

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 sowie TAIM.

voir instructions de montage Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 et TAIM.

Pflegehinweis

Instructions de nettoyage

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- À sec: avec chiffon doux (p.ex. Vileda)
- Humide: chiffon doux humide, légèrement imbibé de produit nettoyant (p. ex. nettoyant de vitre, pas de décapants au diluants)
- Instructions spécifiques sur demande