


KLK 1.2.0.2

KLK 1.2.0.2

Langfeldkassetten – Klemmsystem
Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

Standardkonstruktion ohne
Rostprofil - Noniusabhänger

Costruzione standard con struttura
semplice - con barra asolata

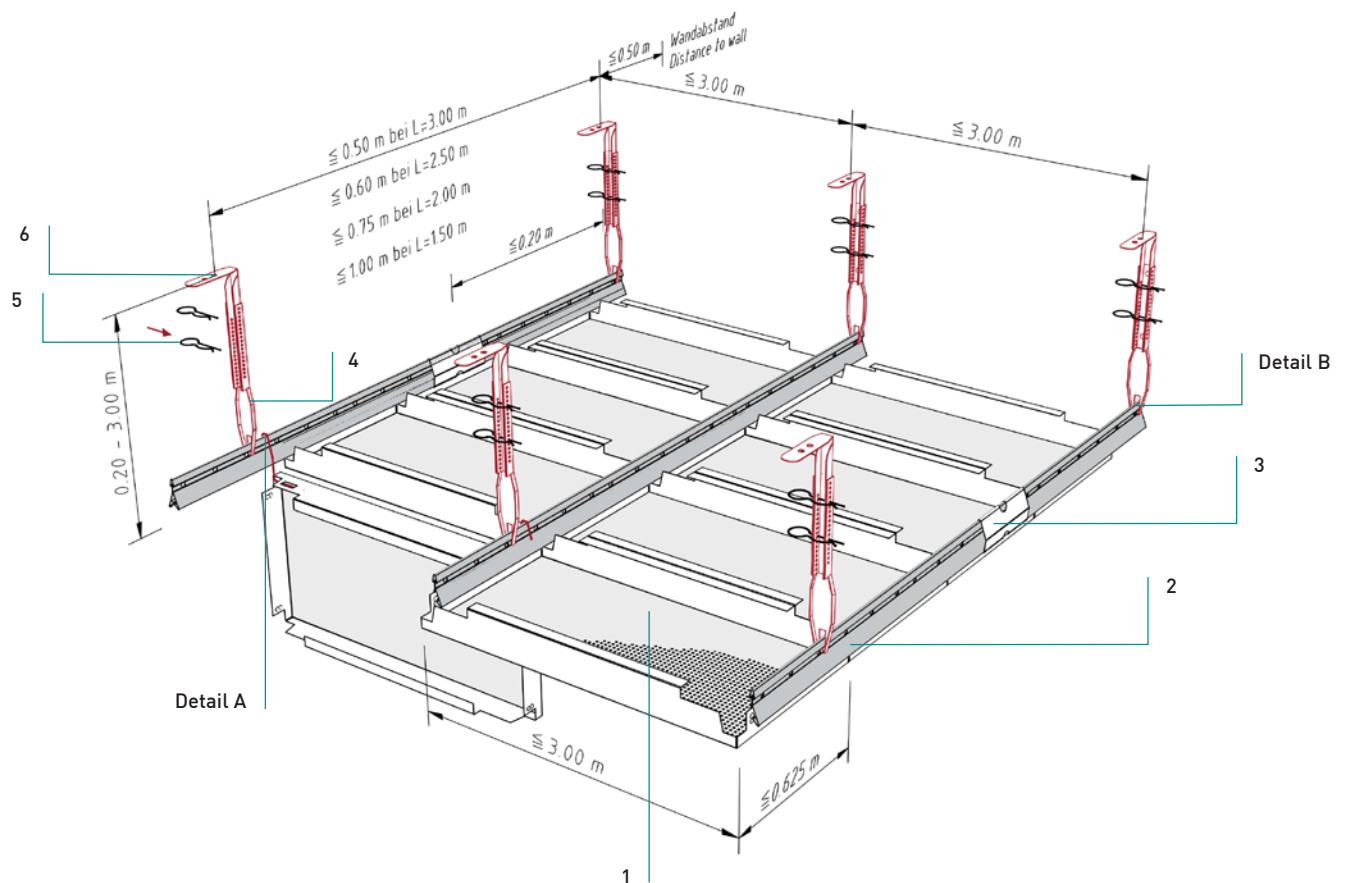Normbedarf pro m²Elementi standard richiesti per m²

L=3,0 m

L=2,5 m

L=2,0 m

L=1,5 m


Langfeldkassette	1					
Pannello rettangolare						
Klemmschiene 16/38	2	0,33	0,40	0,50	0,67	Laufmeter
Profilo a scatto 16/38						ml
Längsverbinder	3	0,08	0,10	0,13	0,17	Stück
Sottogiunto						pz.
Nonius-Unterteil	4	0,67	0,67	0,67	0,67	Stück
Barra asolata inferiore						pz.
Sicherungsstift	5	1,34	1,34	1,34	1,34	Stück
Spinotto di sicurezza						pz.
Nonius-Oberteil	6	0,67	0,67	0,67	0,67	Stück
Barra asolata superiore						pz.

KLK 1.2.0.2

Langfeldkassetten – Klemmsystem
Pannelli rettangolari - Sistema clip-in


Details

Dettagli



Detail A
Dettaglio A

- D00R-Bügel für Abklappfunktion
- Aggancio D00R per pannello ribaltabile

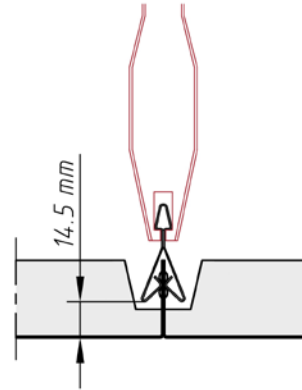


Detail B
Dettaglio B

- Montage Nonius
- Montaggio barra asolata

Fugen


Giunti

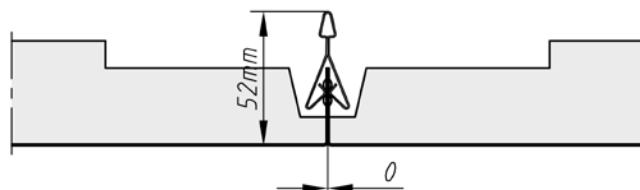


scharfkantig
A spigoli vivi

Längsstege

Lati longitudinali

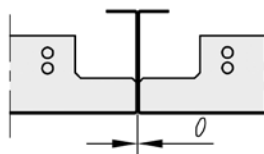

0-Fuge
Senza scuretto

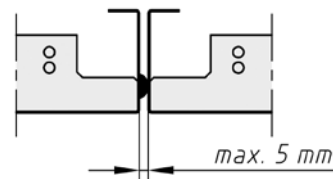


Distanzprägung
Bugne distanziatrice

KLK 1.2.0.2


Langfeldkassetten – Klemmsystem
Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

Längsstege

Lati longitudinali




Dichtband
Guarnizione




Fugenprofil - Farbe nach Wahl
Profilo per scuretto - colore a scelta

Randabschlüsse


Profili perimetrali

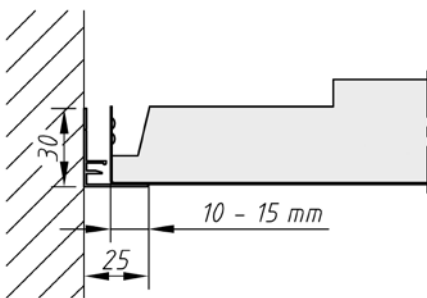


Auflage für ganze Kassette
Supporto per pannello intero

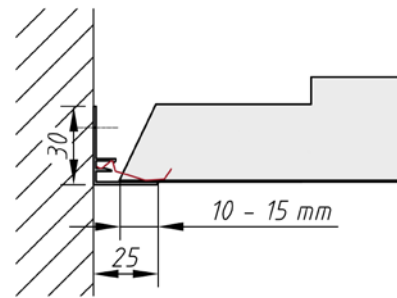

Auflage für Kassette mit Anschnitt
Supporto per pannello tagliato

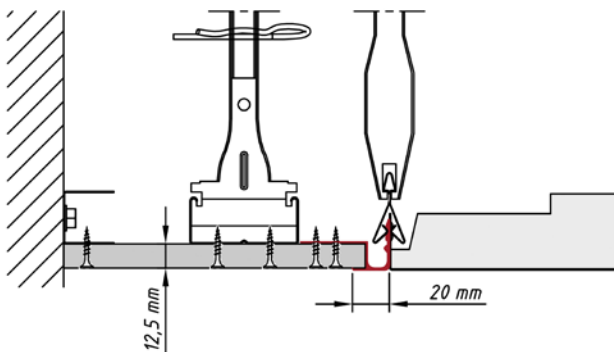

Stirnseitiger Anschluss an GK-Fries mit Übergangsprofil
GK, Profil versetzt verschrauben
Shortside connection to gypsum frieze with gypsum connection profile. Profile joints on different locations to frieze joints.

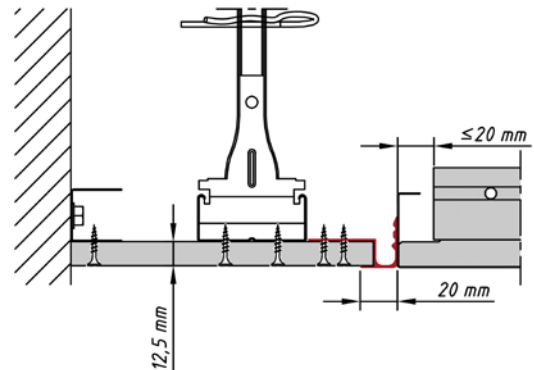

Längsseitiger Anschluss an GK-Fries, Profil versetzt verschrauben
Longside connection to gypsum frieze, profile joints on different locations to frieze joints.

KLK 1.2.0.2

Langfeldkassetten – Klemmsystem
Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

Material

Materiale

Verzinktes Stahlblech, Aluminium
Acciaio zincato, alluminio

Brandverhalten

Reazione al fuoco

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1
A1 - non infiammabile sec. EN 13501-1

Schallabsorption

Fonassorbimento

siehe Folder Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
Vedere la cartella «Certified Acoustics» e la scheda tecnica

Normen

Standard

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der DIN EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- I componenti corrispondono alla DIN 18168 e alla DIN EN 13964, incl. la certificazione CE dei sistemi standard
- La produzione risulta alla direttiva TAIM (Gruppo di lavoro tecnico dei produttori industriali di controsoffitto metallico) come anche la normativa di produzione Fural.

Brandstabilität

Resistenza al fuoco

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage
30 minuti sec. NBN 713.020. Ulteriori informazioni a richiesta

Deckengewicht pro m²

Peso del soffitto per m²

Aluminium ca. 5 kg; Stahl ca. 8 kg
Alluminio ca. 5 kg; acciaio ca. 8 kg

Oberfläche

Superfici

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydrorein-brenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe
Verniciato a polvere o con idro-verniciatura a fuoco PARZIFAL, simile a ogni colore RAL o NCS

Montage

Montaggio

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 sowie TAIM.

Vedi manuale tecnico Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 come anche la TAIM.

Pflegehinweis

Istruzioni di pulizia

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Lavaggio a secco: con panno morbido (p.e.Vileda)
- Lavaggio umido: con panno morbido e umido (p.e.Vileda), usare detergente leggero (non usare detergenti ruvidi o diluenti)
- Istruzioni speciali per la pulizia a richiesta