

KLK 1.2.3.4 HYGIENE




KLK 1.2.3.4 Hygiene

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

Hygienedecke Gang

Controsoffitto igienico per corridoi

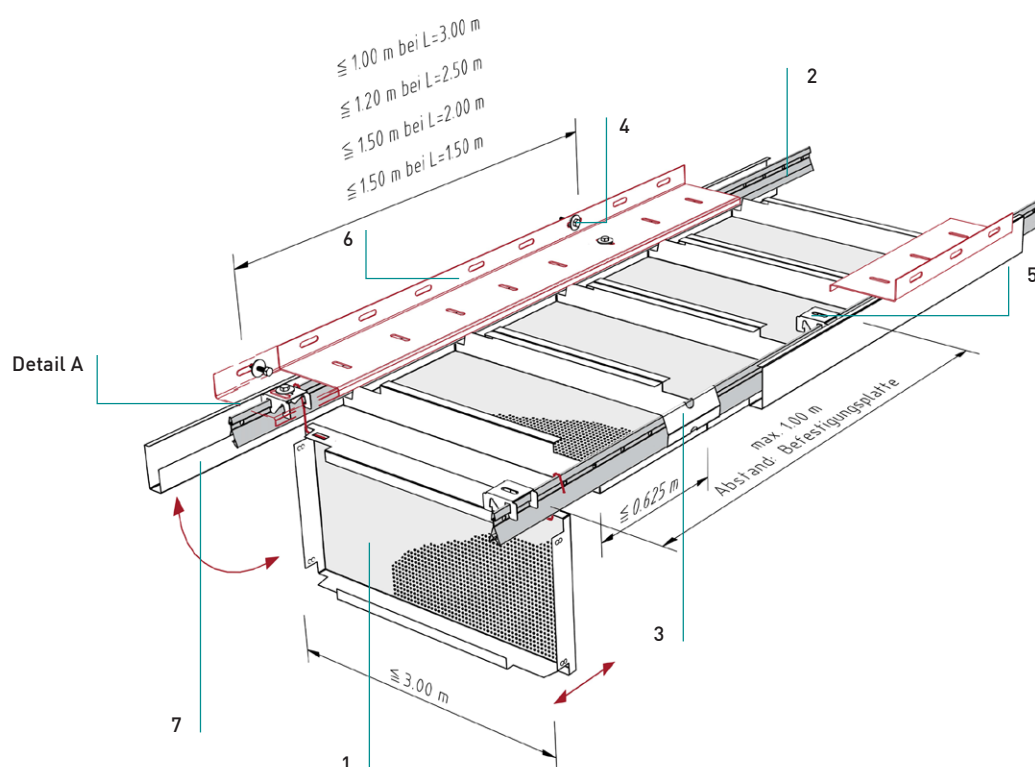**Normbedarf pro m²**Elementi standard richiesti per m²

		L=3,0 m	L=2,5 m	L=2,0 m	L=1,5 m	
Langfeldkassette	1					
Pannello rettangolare						
Klemmschiene 16/38	2	0,67	0,80	1,00	1,34	Laufmeter
Profilo a scatto 16/38						ml
Längsverbinder	3	0,17	0,20	0,25	0,34	Stück
Sottogiunto						pz.
Schraube M6, komplett	4	0,67	0,67	0,67	0,89	Stück
Vite M6, completa						pz.
Befestigungsplatte	5	0,67	0,67	0,67	0,89	Stück
Piastrina di fissaggio						pz.
Wandwinkel-Hospital	6	0,67	0,80	1,00	1,34	Laufmeter
Profilo portante a L continuo						ml
Schattenprofil-Hospital	7	0,67	0,80	1,00	1,34	Laufmeter
Profilo laterale con scuretto						ml
DOOR-Bügel je nach Kassettenformat	8					
Aggancio DOOR secondo la dimensione del pannello						


KLK 1.2.3.4 Hygiene

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

Details

Dettagli

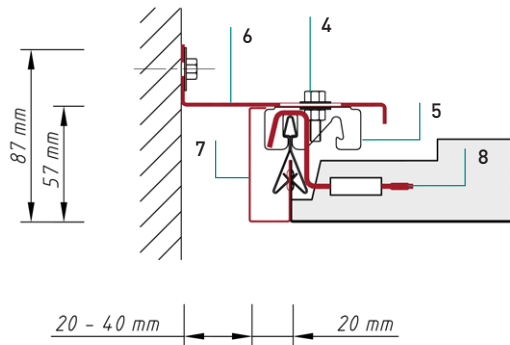
**Detail A**

Dettaglio A

- Montage der Kassette mit Wandwinkel und Schattenprofil
- Montaggio dei pannelli con profilo continuo e profilo a G


Längsstege

Lati longitudinali




0-Fuge

Senza scuretto




Distanzprägung

Bugne distanziatrice



Dichtband

Guarnizione



Fugenprofil - Farbe nach Wahl

Profilo per scuretto - colore a scelta


KLK 1.2.3.4 Hygiene

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

Randabschlüsse

Profili perimetrali



Randabschluss mit durchgehendem Wandwinkel

Profilo perimetrale a G con profilo angolare continuo

KLK 1.2.3.4 Hygiene

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

Material

Materiale

Verzinktes Stahlblech, Aluminium

Acciaio zincato, alluminio

Brandverhalten

Reazione al fuoco

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - non infiammabile sec. EN 13501-1

Normen

Standard

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- I componenti corrispondono alla DIN 18168 e alla DIN EN 13964, incl. la certificazione CE dei sistemi standard
- La produzione risulta alla direttiva TAIM (Gruppo di lavoro tecnico dei produttori industriali di controsoffitto metallico) come anche la normativa di produzione Fural.

Brandstabilität

Resistenza al fuoco

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage

30 minuti sec. NBN 713.020. Ulteriori informazioni a richiesta

Deckengewicht pro m²

Peso del soffitto per m²

Aluminium ca. 4 kg; Stahl ca. 7 kg

Alluminio ca. 4 kg; acciaio ca. 7 kg

Oberfläche

Superfici

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydrorein-brenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Verniciato a polvere o con idro-verniciatura a fuoco PARZIFAL, simile a ogni colore RAL o NCS

Montage

Montaggio

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 sowie TAIM.

Vedi manuale tecnico Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 come anche la TAIM.

Pflegehinweis

Istruzioni di pulizia

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Lavaggio a secco: con panno morbido (p.e.Vileda)
- Lavaggio umido: con panno morbido e umido (p.e.Vileda), usare detergente leggero (non usare detersivi ruvidi o diluenti)
- Istruzioni speciali per la pulizia a richiesta