

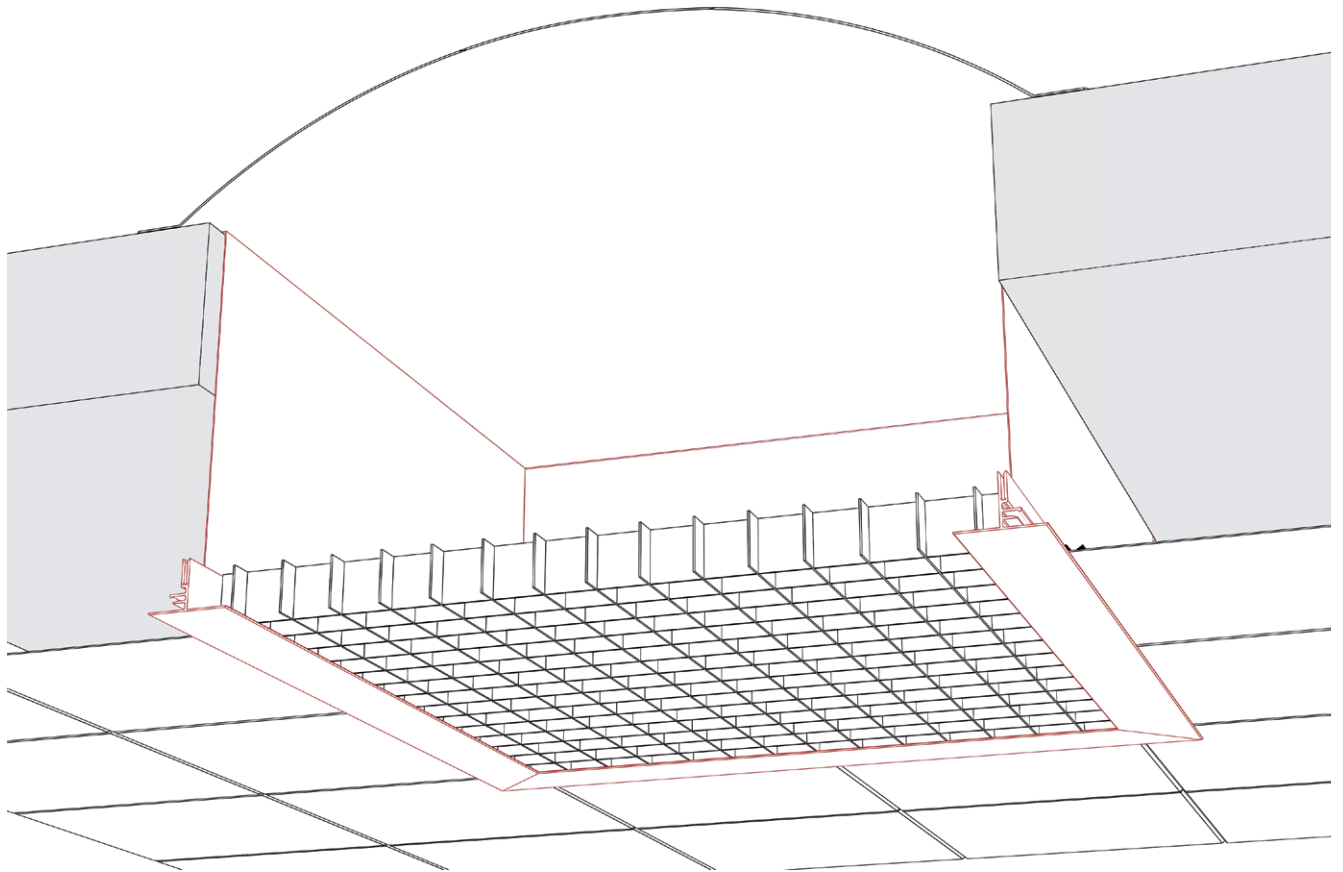
LICHTSCHACHT AUS METALL

Lichtschachtverkleidung aus Metall

Velette verticali in metallo per lucernai

mit oder ohne untere Abdeckung

con o senza copertura dalla parte inferiore

**Lichtschachteinfassungen:**

Vorgefertigte, beschichtete Metallschürzen nach Naturmaß mit unterer Einfassung aus dem Lichtschachtprofil (Pressprofil). Einseitig mit Federleistenanschluss.

Velette verticali in metallo per lucernai:

Velette verticali in metallo prefabbricate e verniciate di dimensioni a scelta con profilo di raccordo della veletta nella parte inferiore (profilato estruso).

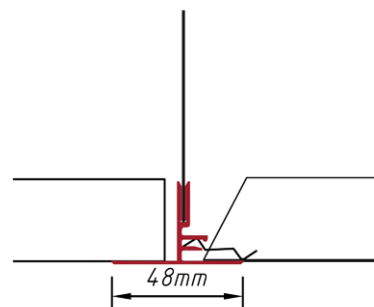
Dotato di attacco per clips di fissaggio per pannelli tagliati

Lichtkuppelabdeckung nach Angabe oder offen aus:

- Raster
- Acryl
- Glas

Copertura per lucernai secondo le indicazioni oppure aperto

- grigliato
- vetro acrilico
- vetro

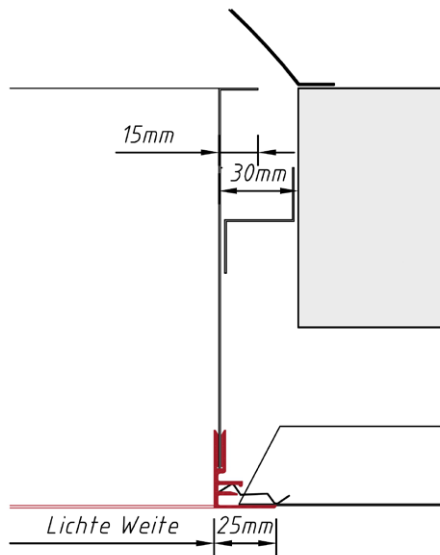


Lichtsachtverkleidung aus Metall

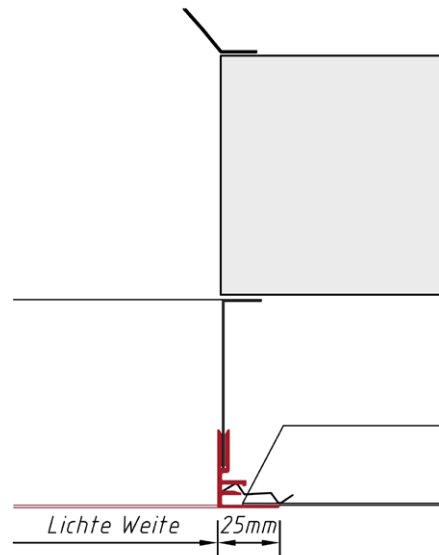
Velette verticali in metallo per lucernai

Lichtsachtverkleidung

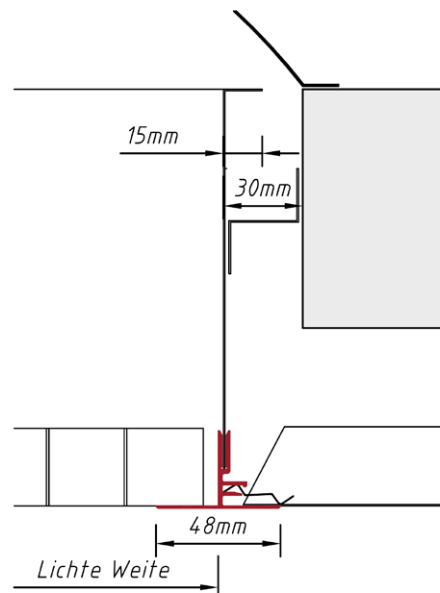
Velette verticale per lucernari

Verkleidung ohne Abdeckung und seitlichem
Schürzenabschlussprofil

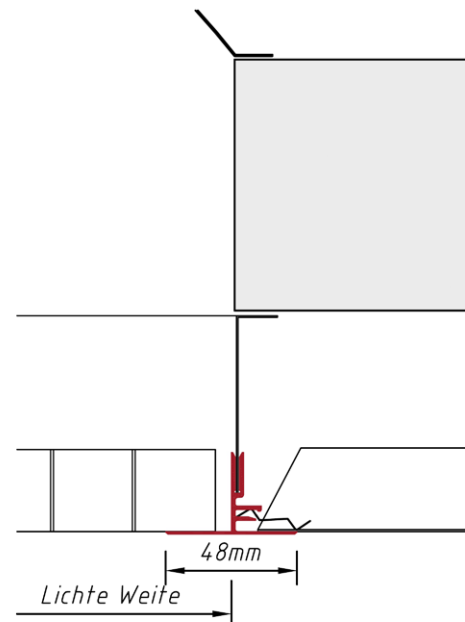
Velette verticale per lucernaio senza copertura e con profilo di raccordo della veletta

Lichtsachtverkleidung ohne Abdeckung - Anschluss
von unten

Velette verticale per lucernaio senza copertura e con profilo di raccordo della veletta

Verkleidung mit Abdeckung und seitlichem
Schürzenabschlussprofil

Velette verticale per lucernai con copertura

Lichtsachtverkleidung mit Abdeckung - Anschluss von
unten

Velette verticale per lucernai con copertura

Lichtschachtverkleidung aus Metall

Pannelli quadrati - Sistema clip-in

Material

Materiale

Verzinktes Stahlblech, Aluminium

Acciaio zincato, alluminio

Brandverhalten

Reazione al fuoco

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - non infiammabile sec. EN 13501-1

Schallabsorption

Fonassorbimento

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt

Vedere la cartella «Certified Acoustics» e la scheda tecnica

Normen

Standard

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- I componenti corrispondono alla DIN 18168 e alla DIN EN 13964, incl. la certificazione CE dei sistemi standard
- La produzione risulta alla direttiva TAIM (Gruppo di lavoro tecnico dei produttori industriali di controsoffitto metallico) come anche la normativa di produzione Fural.

Brandstabilität

Resistenza al fuoco

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage

30 minuti sec. NBN 713.020. Ulteriori informazioni a richiesta

Deckengewicht pro m²

Peso del soffitto per m²

Aluminium ca. 4 kg; Stahl ca. 7 kg

Alluminio ca. 4 kg; acciaio ca. 7 kg

Oberfläche

Superfici

Pulverbeschichtet, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Verniciatura a polveri, ogni colore RAL o NCS

Montage

Montaggio

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

Vedi manuale tecnico Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 come anche la TAIM.

Pflegehinweis

Istruzioni di pulizia

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (z.B. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (z.B. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Lavaggio a secco: con panno morbido (p.e. Vileda)
- Lavaggio umido: con panno morbido e umido (p.e. Vileda), usare detergente leggero (non usare detergenti ruvidi o diluenti)
- Istruzioni speciali per la pulizia a richiesta