
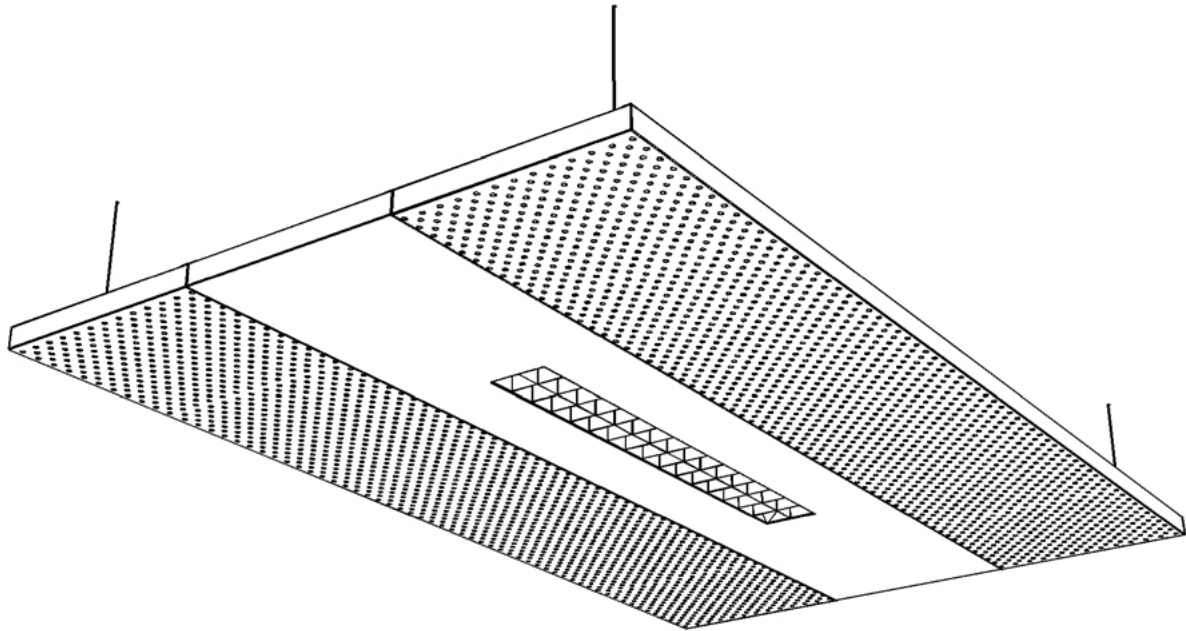



MEHRTEILIGES SEGEL
MULTI-PART FLOATING CEILING





SegelAkustikdecken
Akoestische plafondsMehrteiliges Deckensegel
Eiland met meerdere panelen**Randausbildungen von Deckensegeln**

Randafwerking eiland met één paneel


mit Rahmen - Klemmsystem
met randprofiel-klemsysteemohne Rahmen - Einhängesystem
zonder randprofiel - inhaaksysteem

SegelAkustikdecken
Akoestische plafonds**Randausbildungen von Deckensegeln**

Randafwerking eiland met één paneel

mit Rahmen - Swing
met randprofiel - swingmit Rahmen - Z-Auflage
met randprofiel - opleg**Details**

Details

mit eingebauter Leuchte (Langfeld oder Downlights) und/oder mit integrierten Kupfer-/Alu- bzw. Kunststoffregister für Heizen und Kühlen möglich
met geïntegreerd verlichtingsarmatuur en/of koelsysteem

Segel

Akustikdecken
Akoestische plafonds

Material

Materiaal

Verzinkt Staalblech, Aluminium
Verzinkt staal, aluminium

Brandverhalten

Brandklasse

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1
A1 - onbrandbaar volgens EN 13501-1

Schallabsorption

Geluidsabsorptie

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
Zie map "Certified Acoustics" resp. Datasheet

Normen

Normen

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- De onderdelen voldoen aan DIN 18168 en EN 13964 incl. CE -markering van de standaard systemen.
- De productie verloopt zowel volgens de TAIM richtlijnen als de Fural - bedrijfsnormen.

Brandstabilität

Brandstabiliteit

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage
30 minuten volgens NBN 713.020. Meer info op aanvraag

Deckengewicht pro m²Plafondgewicht per m²

Aluminium ca. 4 kg; Stahl ca. 7 kg
Aluminium ca. 4 kg; staal ca. 7 kg

Oberfläche

Oppervlak

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeinbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Poedercoating of met Parzifal-hydro-inbrandlak, in willekeurig welke RAL- of NCS-kleur

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

Zie montage-instructies Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 en TAIM.

Pflegehinweis

Onderhoudsinstructies

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Droog reinigen: met een zachte doek (bijv. vileda)
- Nat reinigen: met een vochtige en zachte doek, een mild reinigingsmiddel gebruiken (bijv. ruitenreiniger, geen schuurmiddelen of thinner gebruiken)
- Speciale reinigingsinstructies op aanvraag