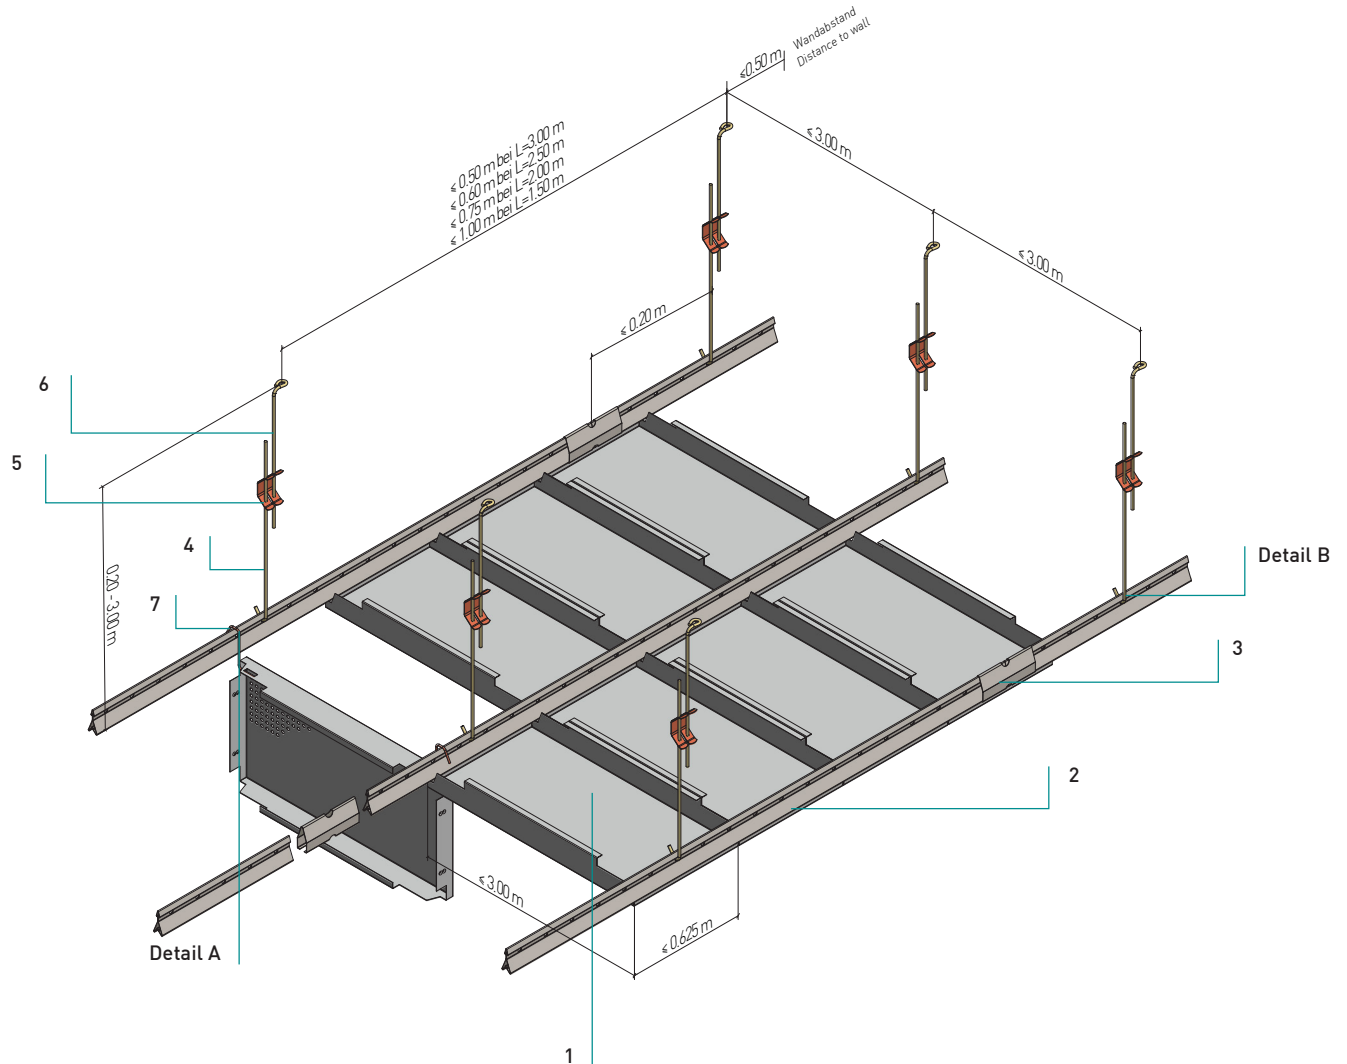


KLK 1.2.0.1

KLK 1.2.0.1

Langfeldkassetten – Klemmsysteem

Panelen - Klemsysteem

Standardkonstruktion ohne
Rostprofil - SchnellabhängerStandaardconstructie zonder primair
profiel - met snelophangerNormbedarf pro m²
Normverbruik per m²

L=3,0 m

L=2,5 m

L=2,0 m

L=1,5 m

Langfeldkassette	1					
Paneel						
(3000008) Klemmschiene 16/38	2	0,33	0,40	0,50	0,67	Laufmeter
Klemprofil 16/38						meter
(3000010) Längsverbinder	3	0,08	0,10	0,13	0,17	Stück
Lengtekoppeling						stuk
(3050011) Abhängedraht mit Haken	4	0,67	0,67	0,67	0,67	Stück
Snelophanger met haak						stuk
(3050020) Schnellspannfeder	5	0,67	0,67	0,67	0,67	Stück
Veer voor snelophanger						stuk
Abhängedraht mit Öse	6	0,67	0,67	0,67	0,67	Stück
Snelophanger met oog						stuk
(4000003) DOOR-Bügel	7					
DOOR-afhanghaak						


KLK 1.2.0.1

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Panelen - Klemmsysteem


Details

Details

**Detail A**

Detail A

DOOR-Bügel für Abklappfunktion (Bügelstärke und Ausführung abhängig vom Kassettengewicht)
 Afhangen met behulp van DOOR-haak (Afmeting haak i.f.v. gewicht)

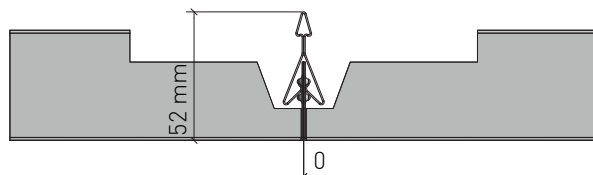
**Detail B**

Detail B

Montage Abhänger
 Montage snelophanger

Fugen


Voegen




Scharfkantig
 met rechte randen - gesloten voeg

Längsstege

Langskanten



0-Fuge
 met rechte randen - gesloten voeg



Distanzprägung
 met afstandsdoordrukkingen


KLK 1.2.0.1

Langfeldkassetten – Klemmsystem

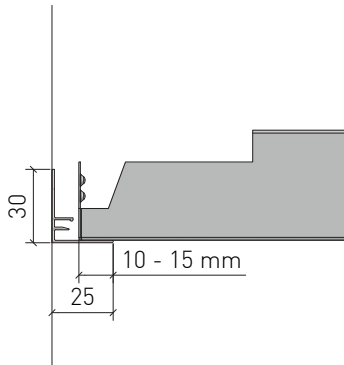
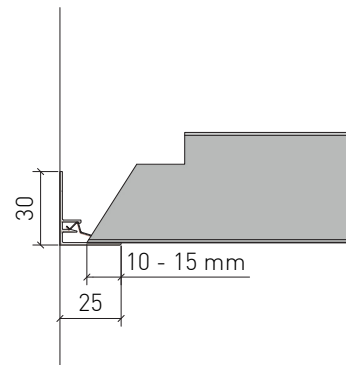
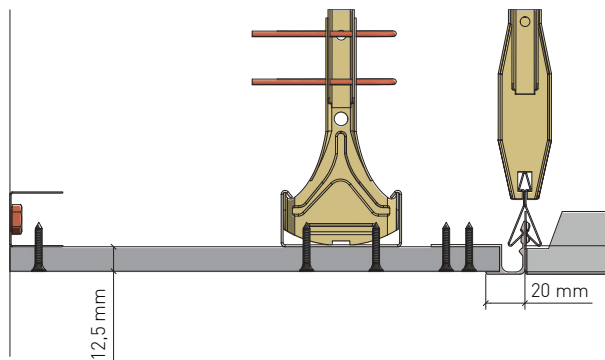
Panelen - Klemsysteem

Längsstege

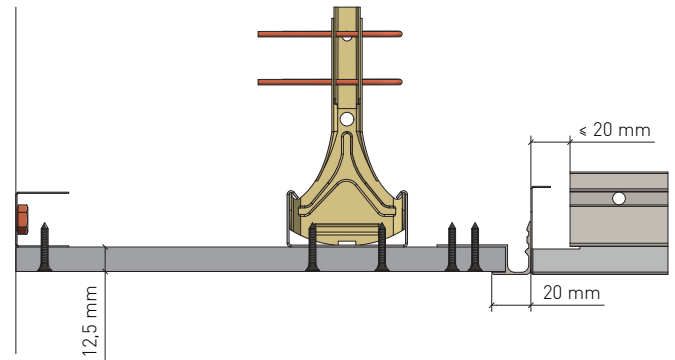
Langsvoeg

Dichtband
Voegband**Randabschlüsse**

Wandaansluiting

Auflage für ganze Kassette
Opleg met hele tegelAuflage für Kassette mit Anschnitt
Opleg met versneden tegel

Stirnseitiger Anschluss an GK-Fries mit Übergangsprofil GK (Art. Nr. 3080047 RAL 9010), Profil versetzt verschrauben.
Aansluiting korte zijde paneel tegen GK-Fries met overgangsprofiel GK (Art. Nr. 3080047 RAL 9010), Profiel versprongen vastschroeven.



Längsseitiger Anschluss an GK-Fries, Profil versetzt verschrauben.
Aansluiting lange zijde paneel tegen GK-Fries. Profiel versprongen vastschroeven.

KLK 1.2.0.1

Langfeldkassetten – Klemmsysteem

Panelen - Klemsysteem

Material

Materiaal

Verzinkt Staalblech, Aluminium

Verzinkt staal, aluminium

Brandverhalten

Brandklasse

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - onbrandbaar volgens EN 13501-1

Schallabsorption

Geluidsabsorptie

siehe Folder Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt

Zie map "Certified Acoustics" resp. Datasheet

Normen

Normen

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- De onderdelen voldoen aan DIN 18168 en EN 13964 incl. CE -markering van de standaard systemen.
- De productie verloopt zowel volgens de TAIM richtlijnen als de Fural - bedrijfsnormen.

Deckengewicht pro m²

Plafondgewicht per m²

Aluminium ca. 5 kg; Stahl ca. 8 kg

Aluminium ca. 5 kg; staal ca. 8 kg

Oberfläche

Oppervlak

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeinbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Poedercoating of met Parzifal-hydro-inbrandlak, in willekeurig welke RAL- of NCS-kleur

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

Zie montage-instructies Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 en TAIM.

Pflegehinweis

Onderhoudsinstructies

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (z.B. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (z.B. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Droog reinigen: met een zachte doek (bijv. vileda)
- Nat reinigen: met een vochtige en zachte doek, een mild reinigingsmiddel gebruiken (bijv. ruitenreiniger, geen schuurmiddelen of thinner gebruiken)
- Speciale reinigingsinstructies op aanvraag

KLK 1.2.0.1

Langfeldkassetten – Klemmsystem
Panelen - Klemsysteem

VOC**VOC**

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten. [De richtwaarden volgens het beoordelingsschema AgBB](#) (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wat betreft vluchtige, organische stoffen (VOC).

Nachhaltigkeit**Duurzaamheid**

Für unsere Produkte gibt es Umweltdeklarationen (EPDs). Metalle können dem bewährten Metallrecyclingprozess zugeführt werden. Die Recyclingquote bei Stahl beträgt laut EPD 99,4 % und bei Aluminium 85 %. EPD. Die Referenz-Nutzungsdauer von Metalldecken liegt gemäß den Nutzungsdauern von Bauteilen nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen /BBSR Tabelle 2017/ bei über 50 Jahren. Das Produkt unterliegt keiner physischen Alterung über die Lebensdauer. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsteht während der Lebensdauer und bei Revisionsarbeiten kein Abrieb. Die Metalldeckensysteme können ohne Beschädigung abgenommen und im Rahmen einer Zweitnutzung einfach wiederverwendet werden. [Er zijn milieuproductdeclaraties \(EPD's\) beschikbaar voor onze producten.](#) Metalen kunnen worden ingevoerd in het beproefde metaalrecyclingproces. Volgens de EPD is het recyclingpercentage voor staal 99,4% en voor aluminium 85%. EPD. De referentielevensduur van metalen plafonds is meer dan 50 jaar in overeenstemming met de levensduur van bouwcomponenten volgens het beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen /BBSR tabel 2017/. Het product is tijdens zijn levensduur niet onderhevig aan fysieke veroudering. Bij normaal gebruik treedt er geen slijtage op tijdens de levensduur of tijdens onderhoudswerkzaamheden. De metalen plafondsysteem kunnen zonder schade worden verwijderd en eenvoudig worden hergebruikt voor een tweede toepassing.

C02**C02**

Fural berechnet transparent die CO₂-Emissionen der Metalldecke je m² und bietet alternativ Stahlsorten zur Einsparung von CO₂-Emissionen an. [Fural berekent transparant de CO₂-uitstoot van het metalen plafond per m² en biedt alternatieve staalsoorten aan om de CO₂-uitstoot te verminderen.](#)

Hygiene**Hygiëne**

Metalloberflächen haben eine geschlossene und harte Oberfläche, sind staub- und faserfrei und lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfizieren. Sie saugen keine Flüssigkeiten (z.B. eingefärbtes Hautdesinfektionsmittel) auf - lassen sich rückstandslos entfernen.

[Metalen oppervlakken hebben een gesloten en hard oppervlak, zijn stof- en vezelvrij en kunnen hierdoor gemakkelijk worden gereinigd en ontsmet. Ze zuigen geen vloeistoffen \(bv.: gekleurd huiddesinfectiemiddel\) op - kunnen zonder resten worden verwijderd.](#)

