



MEHRTEILIGES SEGEL MULTI-PART FLOATING CEILING

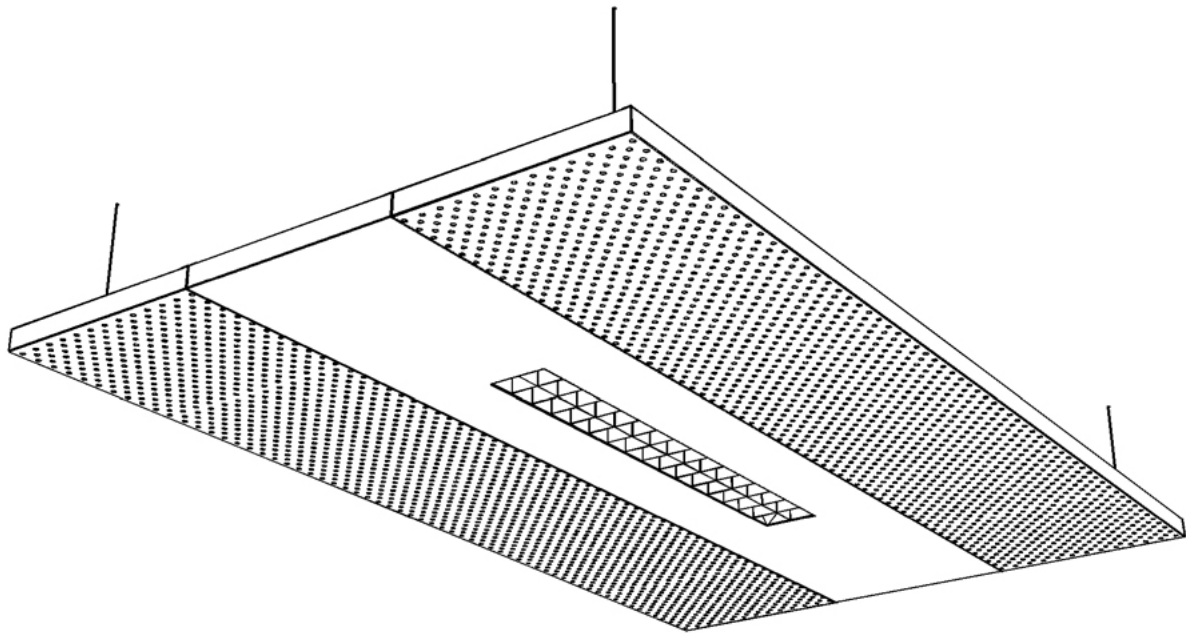
Segel

Akustikdecken



Żagiel sufitowy multi

Mehrteiliges Deckensegel

Wieloczęściowy żagiel sufitowy

**Randausbildungen von Deckensegeln**

Zakończenia krawędzi

mit Rahmen - Klemmsystem
z ramą - system zaciskowyohne Rahmen - Einhängesystem
bez ramy - system zawieszany



Segel

Akustikdecken


Żagiel sufitowy multi

Randausbildungen von Deckensegeln

Zakończenia krawędzi

mit Rahmen - Swing
z ramą - system opuszczano-przesuwny Swingmit Rahmen - Z-Auflage
z ramą - ułożenie-Z**Details**

Detale



mit eingebauter Leuchte (Langfeld oder Downlights) und/oder mit integrierten Kupfer-/Alu- bzw. Kunststoffregister für Heizen und Kühlen möglich

z integracją oprawy oświetleniowej i/lub z układem chłodniczym Cu/Al lub PP-R jako żagiel chłodząco-grzewczy

Segel

Akustikdecken

Żagiel sufitowy multi

Material

Materiał

Verzinktes Stahlblech, Aluminium

stal ocynkowana, aluminium

Brandverhalten

Klasyfikacja ogniowa

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - niepalne według EN 13501-1

Schallabsorption

Chłonność akustyczna

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
patrz folder „Sprawdzona akustyka” lub karta danych poszczególniej perforacji

Normen

Normy techniczne

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Komponenty spełniają wymagania DIN 18168, PN-B-02151-4 jak i EN 13964 wraz z oznaczeniem CE standardowych systemów
- Produkcja odpowiada standardom TAIM (Techniczne Stowarzyszenie Producentów Sufitów Metalowych) jak i własnym standardom Fural.

Brandstabilität

Stabilność ogniowa

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage

możliwa konstrukcja ogniowo-stabilna do 30 min. według NBN 713.020. Dalsze informacje na za-pytanie

Deckengewicht pro m²

Masa sufitu na m²

Aluminium ca. 4 kg; Stahl ca. 7 kg

aluminium ok. 4 kg; stal ok. 7 kg

Oberfläche

Powierzchnia

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydrorein-brenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Lakierowana proszkowo lub emaliowana powłoką PARZIFAL, każdy kolor RAL lub NCS

Montage

Montaż

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

patrz wskazówki montażu Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 jak i TAIM.

Pflegehinweis

Pielęgnacja

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Suche czyszczenie: użyj miękkiej ściereczki (np. Vileda)
- Mokre czyszczenie: użyj lekko namoczonej miękkiej ściereczki, słabych detergentów (do czyszczenia szkła, nie używać mleczek ściernych)
- Dodatkowe informacje na zapytanie