

KLK 1.2.0.3




KLK 1.2.0.3

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Kasetony prostokątne - system zaciskowy

Standardkonstruktion ohne Rostprofil -
niedrige Absenkung

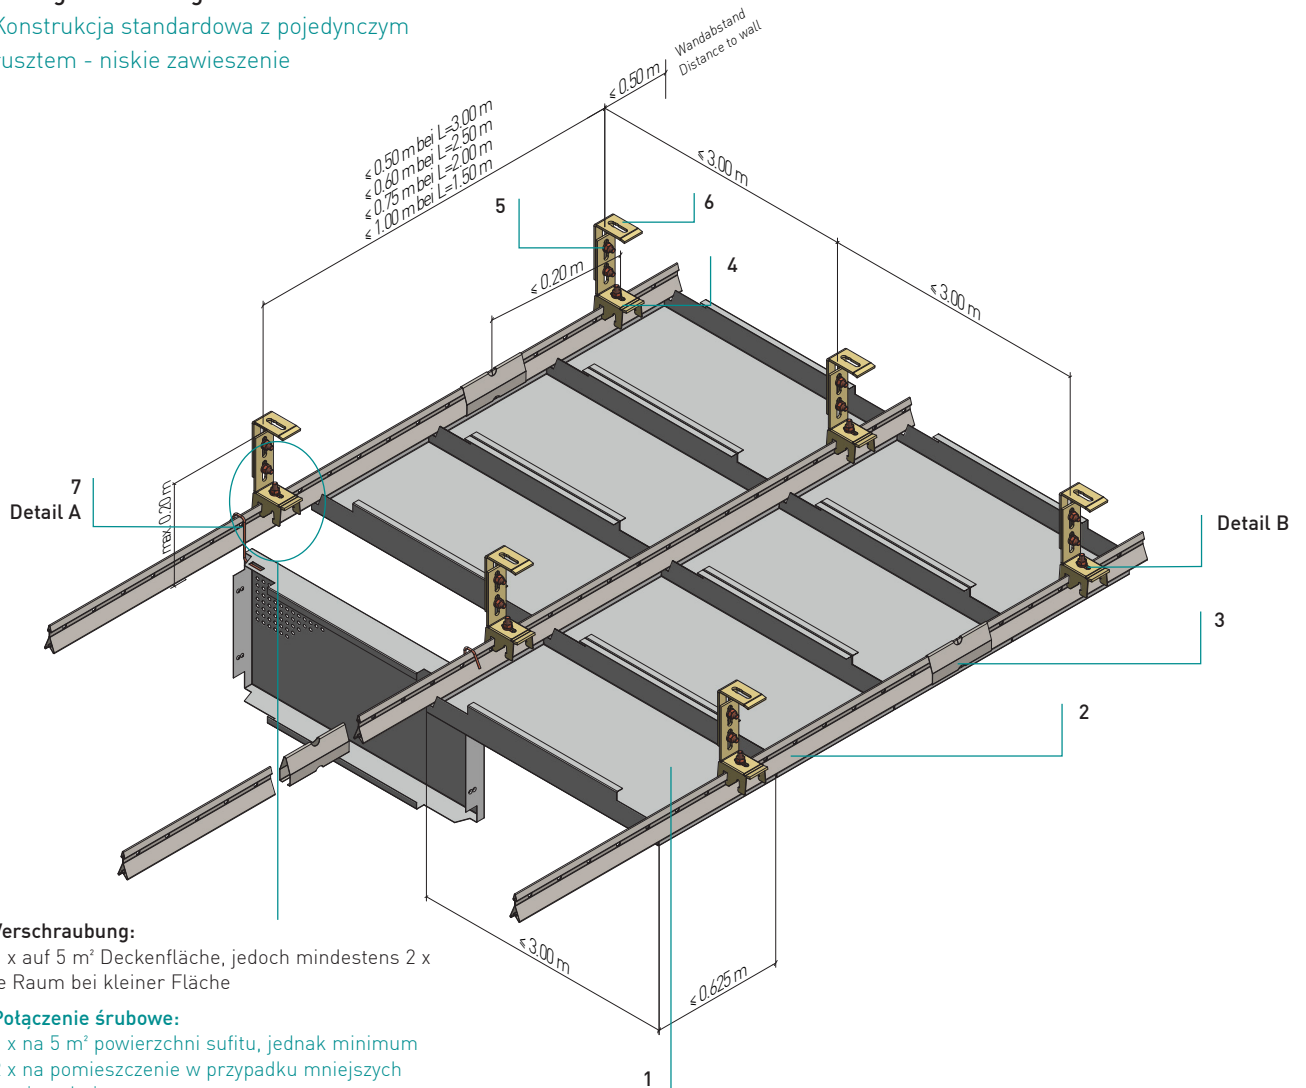Konstrukcja standardowa z pojedynczym
rusztem - niskie zawieszenie



Verschraubung:

1 x auf 5 m² Deckenfläche, jedoch mindestens 2 x je Raum bei kleiner Fläche

Połączenie śrubowe:

1 x na 5 m² powierzchni sufitu, jednak minimum 2 x na pomieszczenie w przypadku mniejszych powierzchni

Normbedarf pro m²

Zużycie normatywne za m²

L=3,0 m

L=2,5 m

L=2,0 m

L=1,5 m

	1	0,33	0,40	0,50	0,67	
Langfeldkassette	1					
kaseton prostokątny						
(3000008) Klemmschiene 16/38	2	0,33	0,40	0,50	0,67	Laufmeter
szyna zaciskowa 16/38						mb
(3000010) Längsverbinder	3	0,08	0,10	0,13	0,17	Stück
łącznik wzdużny						szt
(3000007) Befestigungsplatte	4	0,67	0,67	0,67	0,67	Stück
mocownik szyny						szt
Schraube M6 komplett	5	0,67	0,67	0,67	0,67	Stück
kompletna śruba M6						szt
(3040004) Universal Befestigungswinkel	6	1,34	1,34	1,34	1,34	Stück
uniw. kątownik mocujący						szt
(4000003) DOOR-Bügel	7					
wieszak DOOR						


KLK 1.2.0.3

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Kasetony prostokątne - system zaciskowy

Details


Detale



Detail A

Detal A

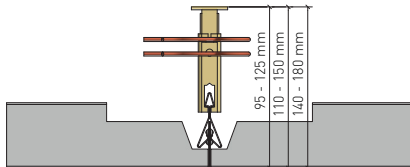
DOOR-Bügel für Abklappfunktion (Bügelstärke und Ausführung abhängig vom Kassettengewicht).
Wieszak DOOR dla funkcji opuszczania kasetonów (grubość i format wieszaka zależny od wagi kasety).



Variante

Wariant


Abhängung mit Nonius-Kurzhängler
Montaż skróconego noniusa



Detail B

Detal B

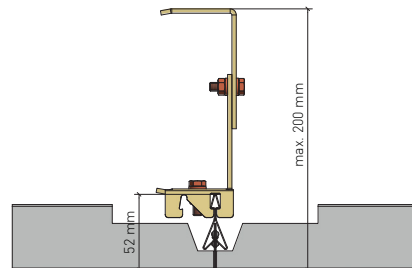Variante für geringste Konstruktionshöhe
Wariant dla min. głębokości konstrukcyjnej



Variante

Wariant

Variante für maximale Konstruktionshöhe
Wariant dla maks. głębokości konstrukcyjnej


KLK 1.2.0.3

Langfeldkassetten – Klemmsystem




Kasetony prostokątne - system zaciskowy

Fugen

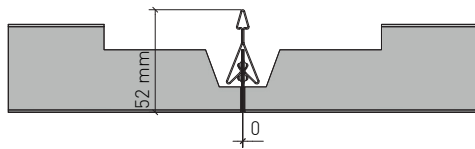Spoiny

Scharfkantig
z krawędziami ostrymi**Längsstege**

Boki wzdłużne

0-Fuge
Bez fugiDistanzprägung
Wytłoczenie dystansoweDichtband
taśma uszczelniająca





KLK 1.2.0.3

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Kasetony prostokątne - system zaciskowy

Randabschlüsse

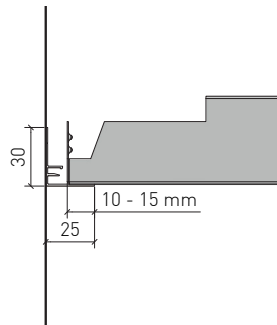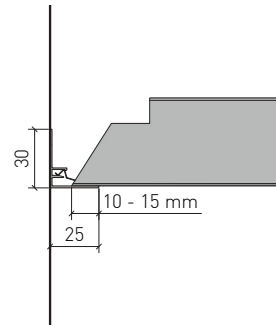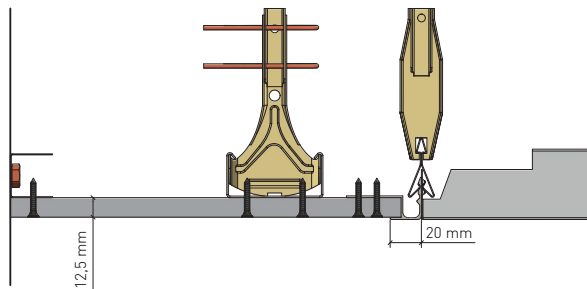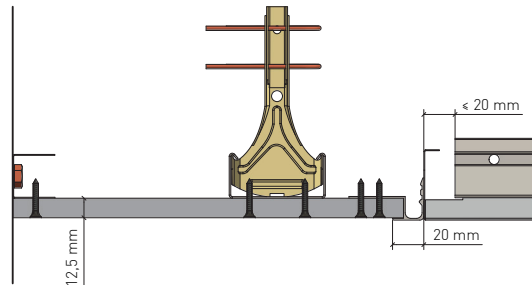Przyłączenia

Auflage für ganze Kassette
Nakładanie całego kasetonuAuflage für Kassette
Nakładanie dociętego kasetonuStirnseitiger Anschluss an GK-Fries mit Übergangprofil GK (Art. Nr. 3080047 RAL 9010), Profil versetzt verschrauben.
Przyłączenie kasetonu po stronie czołowej sufitu z fryzem gipsowo-kartonowym z profilem łączącym GK (nr art. 3080047 RAL 9010), profil przykręcany naprzemiennieLängsseitiger Anschluss an GK-Fries, Profil versetzt verschrauben.
Przyłączenie kasetonu po stronie czołowej sufitu z fryzem gipsowo-kartonowym, profil przykręcany naprzemiennie.

KLK 1.2.0.3

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Kasetony prostokątne - system zaciskowy

Material

Materiał

Verzinktes Stahlblech, Aluminium

Stal ocynkowana, aluminium

Brandverhalten

Klasyfikacja ogniowa

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - niepalne według EN 13501-1

Schallabsorption

Cłtonność akustyczna

siehe Folder Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
patrz folder "Sprawdzona akustyka" lub karta da-
nych poszczególnej perforacji

Normen

Normy techniczne

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Komponenty spełniają wymagania DIN 18168, PN-B-02151-4 jak i EN 13964 wraz z oznaczeniem CE standardowych systemów
- Produkcja odpowiada standardom TAIM (Techniczne Stowarzyszenie Producentów Sufitów Metalowych) jak i własnym standardom Fural.

Deckengewicht pro m²Masa sufitu na m²

Aluminium ca. 5 kg; Stahl ca. 8 kg

Aluminium ok. 5 kg; stal ok. 8 kg

Oberfläche

Powierzchnia

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroein-
brenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder
NCS-Farbe

Lakierowana proszkowo lub emaliowana powtoko-
Parzifal, każdy kolor RAL lub NCS

Montage

Montaż

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN
13964 sowie TAIM.

patrz wskazówki montażu Fural, DIN 18168, EN
13964 jak i TAIM.

Pflegehinweis

Pielęgnacja

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (z.B. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (z.B. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Suche czyszczenie: użyj miękkiej ściereczki (np. Vileda)
- Mokre czyszczenie: użyj lekko namoczonej miękkiej ściereczki, słabych detergentów (do czyszczenia szkła, nie używać mleczek ściernych)
- Dodatkowe informacje na zapytanie

KLK 1.2.0.3

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Kasetony prostokątne - system zaciskowy

VOC**LZO**

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten. wartości zalecane wg AgBB - schematy oceny LZO dla produktów budowlanych spełnione.

Nachhaltigkeit**Zrównoważony rozwój**

Für unsere Produkte gibt es Umweltdeklarationen (EPDs). Metalle können dem bewährten Metallrecyclingprozess zugeführt werden. Die Recyclingquote bei Stahl beträgt laut EPD 99,4 % und bei Aluminium 85 %. EPD. Die Referenz-Nutzungsdauer von Metalldecken liegt gemäß den Nutzungsdauern von Bauteilen nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen /BBSR Tabelle 2017/ bei über 50 Jahren. Das Produkt unterliegt keiner physischen Alterung über die Lebensdauer. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsteht während der Lebensdauer und bei Revisionsarbeiten kein Abrieb. Die Metalldeckensysteme können ohne Beschädigung abgenommen und im Rahmen einer Zweitnutzung einfach wiederverwendet werden. Deklaracje środowiskowe produktu (EPD) są dostępne dla naszych produktów. Metale mogą być poddane sprawdzonemu procesowi recyklingu metali. Zgodnie z EPD, wskaźnik recyklingu dla stali wynosi 99,4 %, a dla aluminium 85%. EPD. Referencyjny okres użytkowania sufitów metalowych wynosi ponad 50 lat, zgodnie z okresem użytkowania komponentów budowlanych według Systemu Oceny Zrównoważonego Budownictwa / BBSR Table 2017/. Produkt nie podlega fizycznemu starzeniu przez cały okres użytkowania. W przypadku użytkowania zgodnie z przeznaczeniem nie dochodzi do ścierania w okresie eksploatacji ani podczas prac konserwacyjnych. Metalowe systemy sufitowe można zdemontować bez uszkodzeń i po prostu wykorzystać ponownie.

C02**C02**

Fural berechnet transparent die CO₂^e-Emissionen der Metalldecke je m² und bietet alternativ Stahlsorten zur Einsparung von CO₂-Emissionen an.

Fural w przejrzysty sposób oblicza emisję CO₂e metalowego sufitu na metr kwadratowy i oferuje alternatywne rodzaje stali w celu zmniejszenia emisji CO₂.

Hygiene**Higiena**

Metaloberflächen haben eine geschlossene und harte Oberfläche, sind staub- und faserfrei und lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfizieren. Sie saugen keine Flüssigkeiten (z.B. eingefärbtes Hautdesinfektionsmittel) auf - lassen sich rückstandslos entfernen.

Powierzchnie metalowe mają zamkniętą i twardą powierzchnię, są wolne od kurzu i włókien, co czyni je łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Nie wchłaniają płynów (np. barwionych środków dezynfekujących skórę) - można je usunąć bez pozostawiania śladów.

