

REVISIONSÖFFNUNG QUADRAT INSPECTION DOORS




Quadratkassetten – Klemmsystem

Kasetony kwadratowe – system zaciskowy

Revisions-Öffnung

Otwór rewizyjny

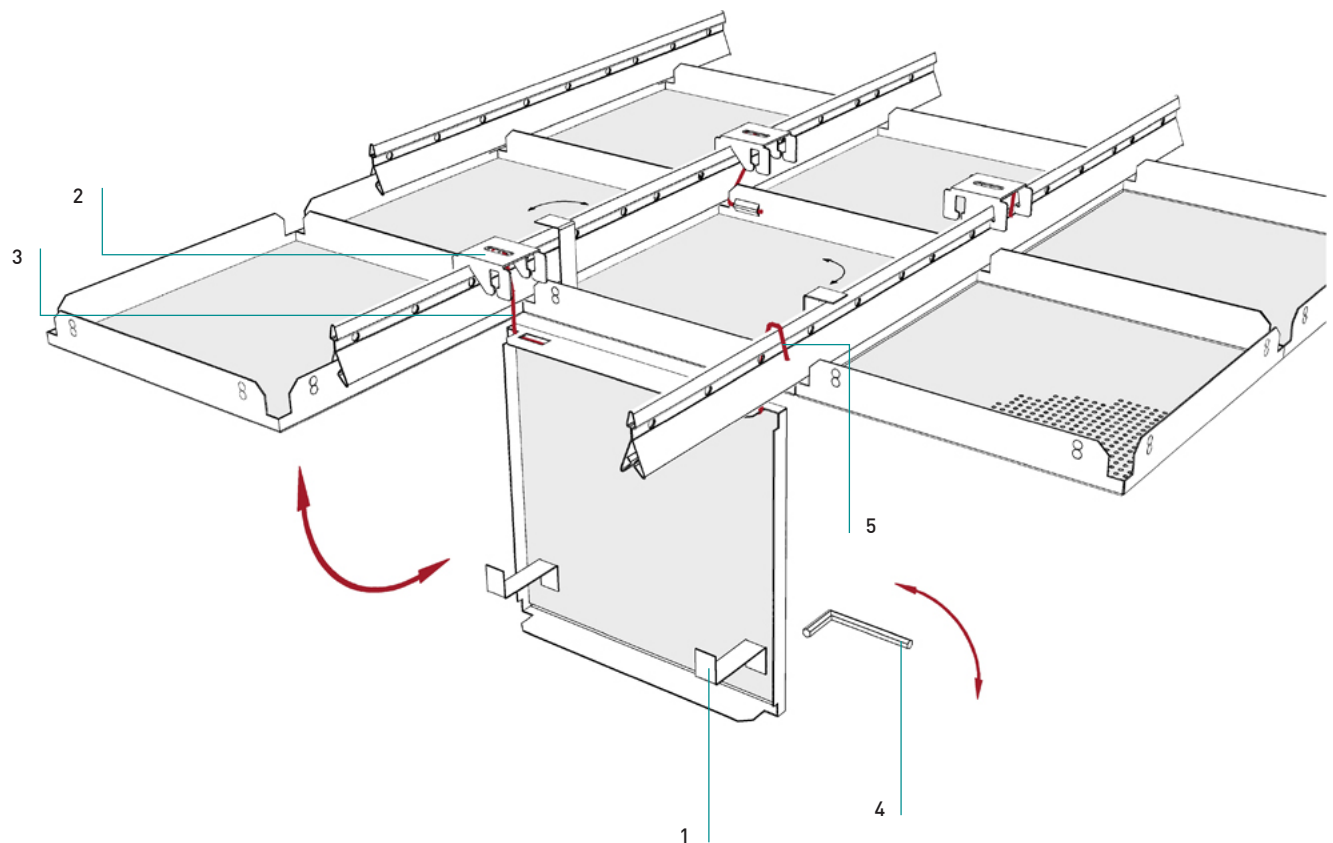

Für häufigen Zugang zu einzelnen Stellen im Deckenhohlraum.

Do częstego dostępu do poszczególnych miejsc w przestrzeni międzysufitowej.


Normbedarf

Zużycie normatywne:

Drehriegel	1
rygiel przekręcany	
Befestigungsplatte	2
mocownik szyny	
Scharnier-Halterung	3
uchwyt zawiasu	
Inbusschlüssel 4 mm	4
klucz imbusowy 4 mm	
Spezial-Bügel	5
specjalny wieszak	

Quadratkassetten – Klemmsystem

Kasetony kwadratowe – system zaciskowy

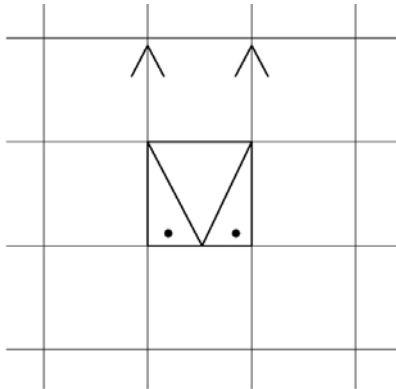

Format: 625x625 mm / 600x600 mm – Sondergröße auf Anfrage
 format: 625x625 mm / 600x600 mm – nietypowe formaty na zapytanie

Material

Materiał

Verzinktes Stahlblech, Aluminium

Stal ocynkowana, aluminium

Brandverhalten

Klasyfikacja ogniowa

A1 – nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 – niepalne według EN 13501-1

Schallabsorption

Chtonność akustyczna

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
 patrz folder "Sprawdzona akustyka" lub karta danych poszczególniej perforacji

Normen

Normy techniczne

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Komponenty spełniają wymagania DIN 18168, PN-B-02151-4 jak i EN 13964 wraz z oznaczeniem CE standardowych systemów
- Produkcja odpowiada standardom TAIM (Techniczne Stowarzyszenie Producentów Sufitów Metalowych) jak i własnym standardom Fural.

Deckengewicht pro m²

Masa sufitu na m²

Aluminium ca. 4 kg; Stahl ca. 7 kg

Aluminium ok. 4 kg; stal ok. 7 kg

Oberfläche

Powierzchnia

Pulverbeschichtet, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Lakierowana proszkowo, każdy kolor RAL lub NCS

Montage

Montaż

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

patrz wskazówki montażu Fural, DIN 18168, EN 13964 jak i TAIM.

Pflegehinweis

Pielęgnacja

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Suche czyszczenie: użyj miękkiej ściereczki (np. Vileda)
- Mokre czyszczenie: użyj lekko namoczonej miękkiej ściereczki, słabych detergentów (do czyszczenia szkła, nie używać mleczek ściernych)
- Dodatkowe informacje na zapytanie