


LEUCHTENEINBAU - QUADRATLEUCHTE INSTALLATION OF LIGHT FITTINGS

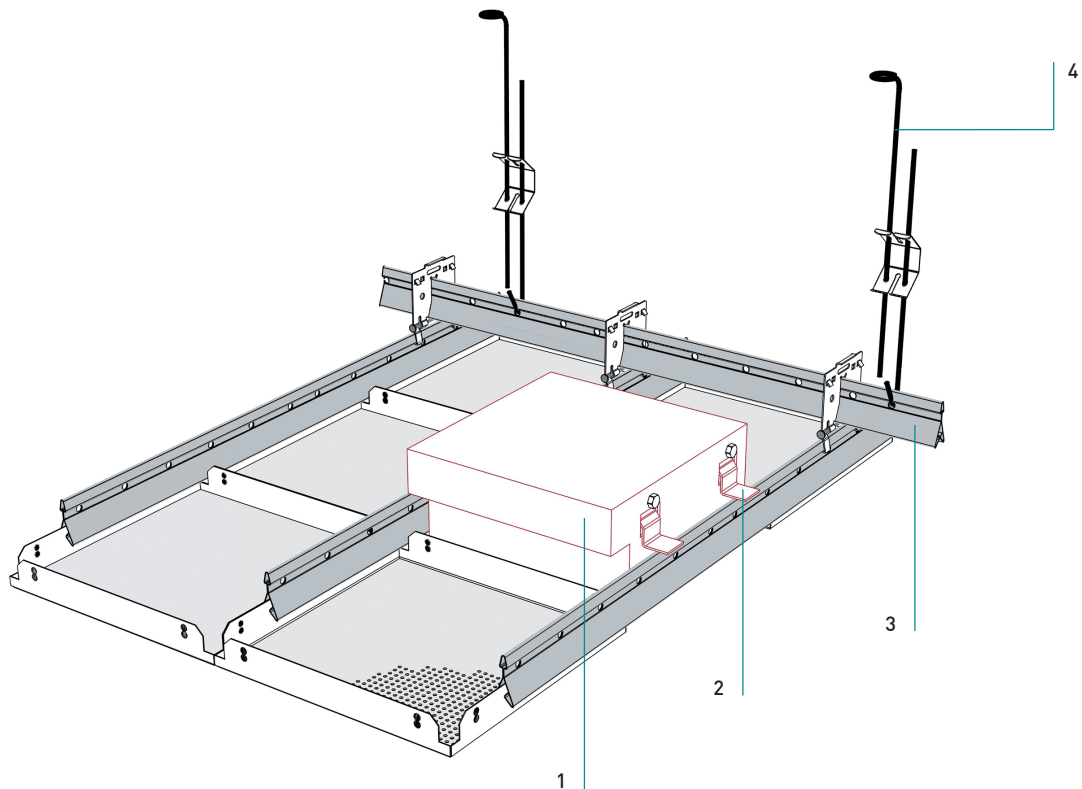

Leuchteneinbau - Quadratleuchte
Integratie verlichtingsarmatuur - Tegelfür Klemmsystem - Quadratkassetten
voor klemstelsysteem - Tegels**Leuchteneinbau**

- Einbauleuchte ① im Modul 625 / 625 oder 600 / 600 mm
- Montage der Befestigungswinkel ②
- Auflegen der Leuchten auf Klemmschiene.
- Leuchte ist separat abzuhängen (nicht dargestellt).
- Sicherung gegen Herunterfallen lt. Einbauvorschrift des Leuchtenherstellers.

Montage verlichtingsarmatuur

- Inbouwarmatuur ① in module 625/625 of 600/600 mm
- Montage van de L-brackets ②
- Opleg van het armatuur op de klemprofielen
- Armatuur afhängen (niet afgebeeld)
- Beveiliging tegen neerwaarts vallen van het armatuur volgens instructies fabrikant.

Normbedarf
Normverbruik


Einbauleuchte	1
Inbouwverlichting	
Befestigungswinkel (-garnitur)*	2
L-brackets*	
Klemmschiene als Rostprofil	3
Klemprofil	
Deckenhänger	4
Snelophanger	

*Befestigungswinkel (-garnitur) ist immer Bestandteil der Leuchtenlieferung


*set bevestigingsprofielen is altijd een onderdeel van de armaturenlevering

Leuchteneinbau - Quadratleuchte

Integratie verlichtingsarmatuur - Tegel

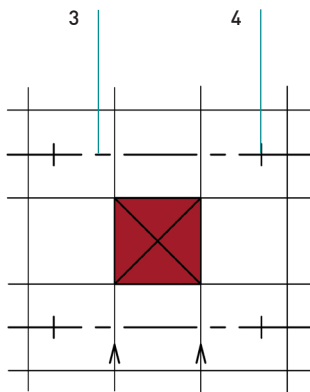

Unteransicht
Onderaanzicht

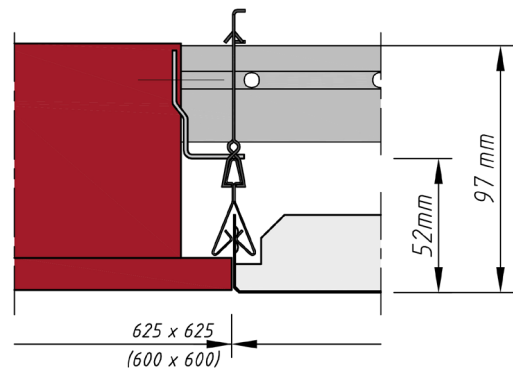

Schnitt: Leuchte / Rostprofil
Doorsnede: Armatuur / Klemprofiel

Material**Materiaal**

Verzinkt Staalblech

Verzinkt staal

Brandverhalten**Brandklasse**

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - onbrandbaar volgens EN 13501-1

Normen**Normen**

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der DIN EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- De onderdelen voldoen aan DIN 18168 en EN 13964 incl. CE -markering van de standaard systemen.
- De productie verloopt zowel volgens de TAIM richtlijnen als de Fural - bedrijfsnormen.

Oberfläche**Oppervlak**

Pulverbeschichtet, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Poedercoating, overeenkomstig met elke RAL- of NCS-kleur

Montage**Montage**

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 sowie TAIM.

Zie montage-instructies Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 en TAIM.

Brandstabilität**Brandstabiliteit**

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage

30 minuten volgens NBN 713.020. Meer info op aanvraag