


LEUCHTENAUFBAU SUPPORT STRUCTURE FOR LIGHT FITTINGS

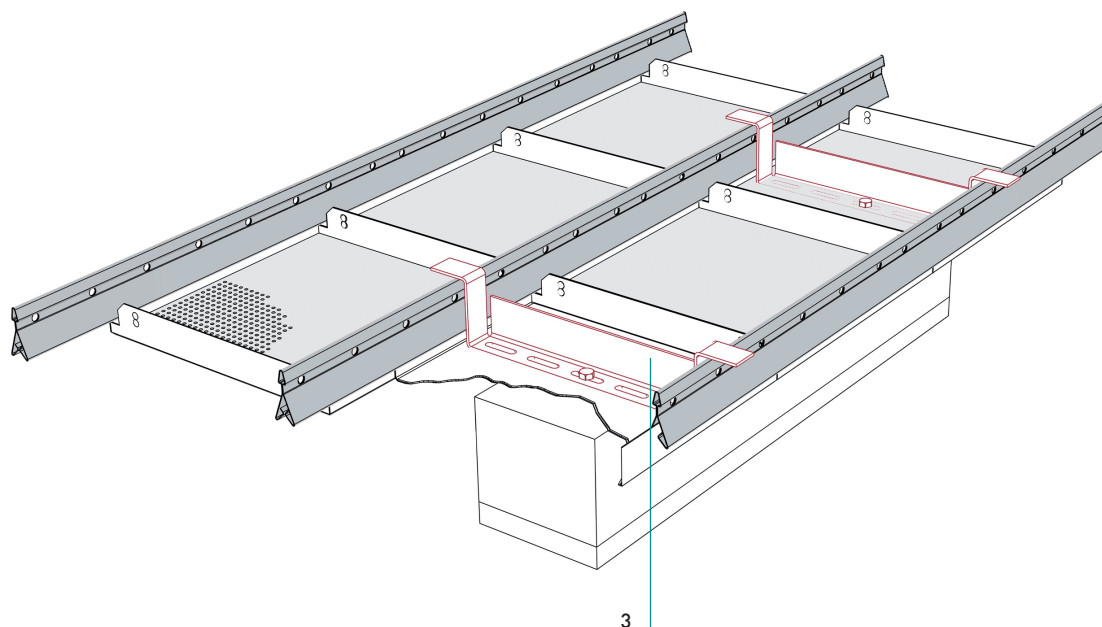

Leuchtaufbau

Illuminazione ribassata

für Klemmsystem - Quadratkassetten
per sistema clip-in - pannelli quadrati**Leuchteneinbau**

- 2. St. Überlagen/Leuchten
- Leuchte wird an Überlagen angeschraubt.
- Leuchte ist separat abzuhängen (nicht dargestellt).
- Sicherung gegen Herunterfallen lt. Einbauvorschrift des Leuchtenherstellers.

Installazione degli apparecchi illuminanti

- 2 appoggi per ogni apparecchio illuminante
- L'apparecchio illuminante viene avvitato sull'appoggio
- l'apparecchio illuminante e da sospendere a parte (non illustrato)
- prescrizione riferimento alle descrizione del produttore luce


Normbedarf

Elementi standard richiesti


Leuchte L = 1250 mm	1
Apparecchio illuminante L = 1250 mm	
Leuchte L = 1550 mm	2
Apparecchio illuminante L = 1550 mm	
Leuchtenüberlage für Modul 625 und 600 mm	3
Appoggio per l'apparecchio illuminante per modulo 625 e 600	

Leuchtaufbau

Sovrastruttura illuminazione

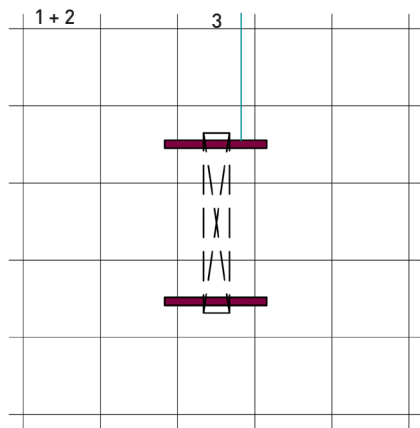

Unteransicht
Veduta dal basso

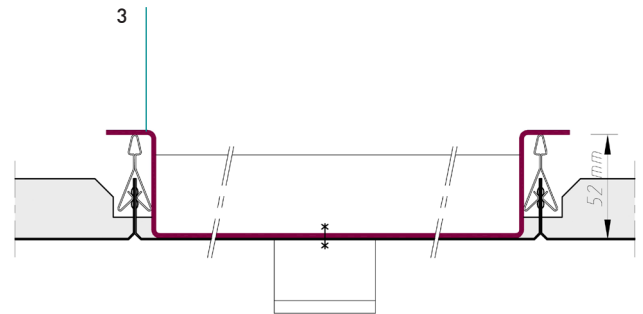

Leuchtenüberlage
Staffe appoggio illuminazione

Leuchtaufbau

Sovrastruttura illuminazione

Material

Materiale

Verzinktes Stahlblech

Acciaio zincato

Brandverhalten

Reazione al fuoco

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - non infiammabile sec. EN 13501-1

Schallabsorption

Fonassorbimento

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt

Vedere la cartella «Certified Acoustics» e la scheda tecnica

Normen

Standard

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der DIN EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- I componenti corrispondono alla DIN 18168 e alla DIN EN 13964, incl. la certificazione CE dei sistemi standard
- La produzione risulta alla direttiva TAIM (Gruppo di lavoro tecnico dei produttori industriali di controsoffitto metallico) come anche la normativa di produzione Fural.

Deckengewicht pro m²

Peso del soffitto per m²

Stahl ca. 9,5 kg

acciaio ca. 9,5 kg

Oberfläche

Superfici

Pulverbeschichtet, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Verniciatura a polveri, ogni colore RAL o NCS

Montage

Montaggio

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 sowie TAIM.

Vedi manuale tecnico Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 come anche la TAIM.

Pflegehinweis

Istruzioni di pulizia

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Lavaggio a secco: con panno morbido (p.e.Vileda)
- Lavaggio umido: con panno morbido e umido (p.e.Vileda), usare detergente leggero (non usare detergenti ruvidi o diluenti)
- Istruzioni speciali per la pulizia a richiesta