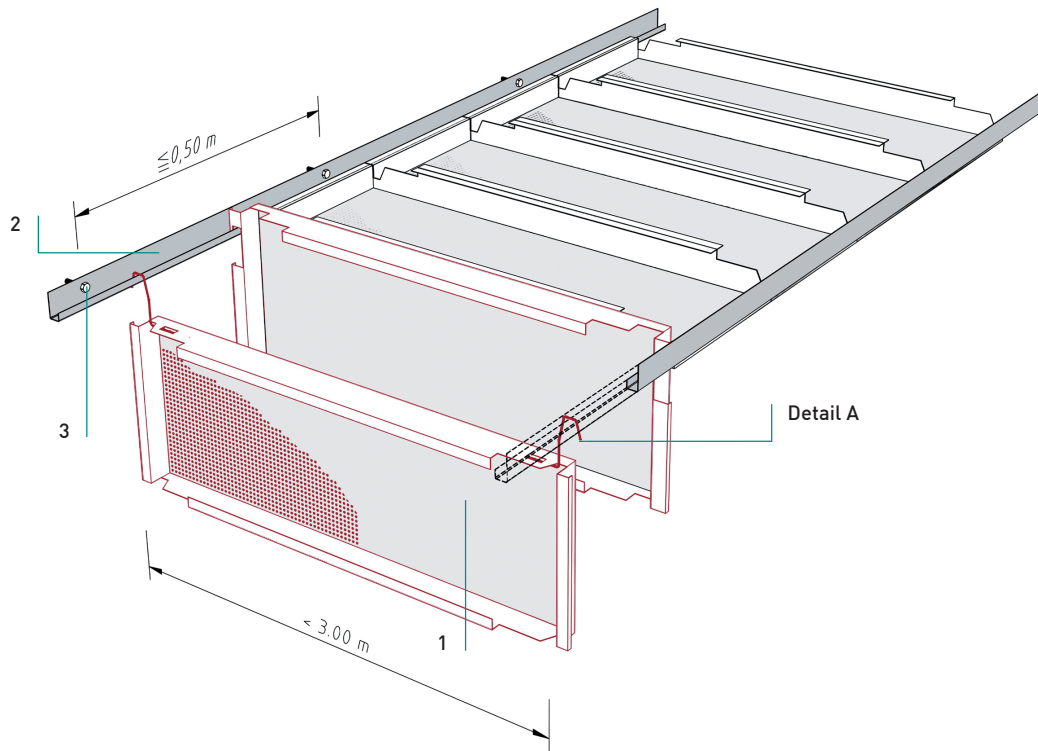


KLESJ

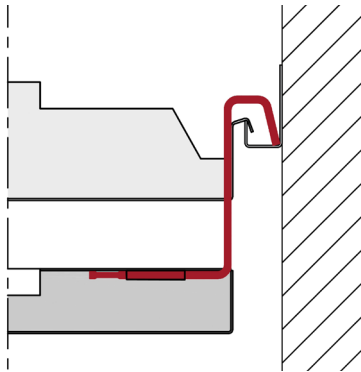
KLE SJAuflagesystem
Sistema in appoggio**Auflage auf SJ-Randprofil (Brandstabil nach NBN 713.020)**Appoggio su profilo perimetrale SJ (30 minuti di stabilità al
fuoco secondo NBN 713.020)**Normbedarf**

Elementi standard richiesti

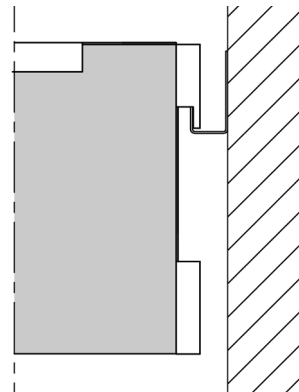
Langfeldkassette	1
Pannello	
SJ Randprofil 31/14/10	2
Profilo perimetrale SJ 31/14/10	
D00R-Bügel	3
Aggancio D00R	

KLE SJAuflagesystem
Sistema in appoggio**Details**

Dettaglio

**Detail A**
Dettaglio A

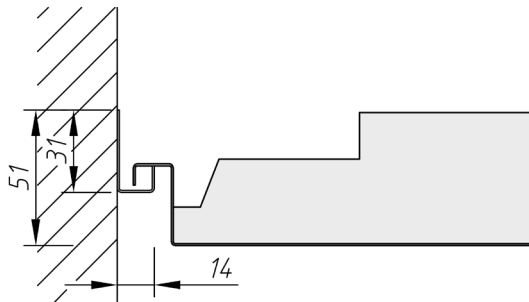
- D00R-Bügel für Abklappfunktion (Bügelstärke und Ausführung abhängig vom Kassettengewicht)
- Aggancio D00R per funzione a ribalta (Diametro ed esecuzione secondo il peso del pannello)

**Variante**
Variante

- Abklappfunktion mit Einhänge-Ausklindung
- Funzione a ribalta con scantonatura

Auflage

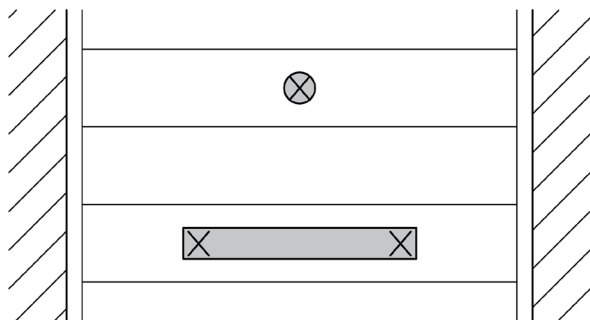
Profili perimetrali






Ausführung mit Schattenfuge
 Randprofile aus 0,7 mm Stahlblech
 Variante con scuretto
 profili perimetrali in acciaio sp. 0,7 mm

KLE SJAuflagesystem
Sistema in appoggio**Details**

Dettaglio

Leuchteneinbau: (Direktabhängung)
Installazione di corpi illuminanti (sospensione diretta)**Längsstege**

Lati longitudinali

0-Fuge
Senza scurettoDistanzprägung
Bugne distanziatriceDichtband
Guarnizione

KLE SJ

Auflagesystem
Sistema in appoggio

Material

Materiale
Verzinktes Stahlblech
Acciaio zincato

Brandverhalten

Reazione al fuoco
A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1
A1 - non infiammabile sec. EN 13501-1

Schallabsorption

Fonassorbimento
siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
Vedere la cartella «Certified Acoustics» e la scheda tecnica

Normen

- Standard
- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der DIN EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
 - Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
 - I componenti corrispondono alla DIN 18168 e alla DIN EN 13964, incl. la certificazione CE dei sistemi standard
 - La produzione risulta alla direttiva TAIM (Gruppo di lavoro tecnico dei produttori industriali di controsoffitto metallico) come anche la normativa di produzione Fural.

Brandstabilität

Resistenza al fuoco
bei Stahl-Randprofil 30 Minuten nach NBN 713.020 gegeben. Nähere Auskünfte auf Anfrage
30 minuti sec. NBN 713.020. Ulteriori informazioni a richiesta

Deckengewicht pro m²

Peso del soffitto per m²
Stahl ca. 5 kg
Acciaio ca. 5 kg

Oberfläche

Superfici
Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeinbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe
Verniciato a polvere o con idro-verniciatura a fuoco PARZIFAL, simile a ogni colore RAL o NCS

Montage

Montaggio
siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 sowie TAIM.
Vedi manuale tecnico Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 come anche la TAIM.

Pflegehinweis

- Istruzioni di pulizia
- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
 - Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
 - Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
 - Lavaggio a secco: con panno morbido (p.e.Vileda)
 - Lavaggio umido: con panno morbido e umido (p.e.Vileda), usare detergente leggero (non usare detergenti ruvidi o diluenti)
 - Istruzioni speciali per la pulizia a richiesta