



Einwege-Lautsprecher nach EN 54-24

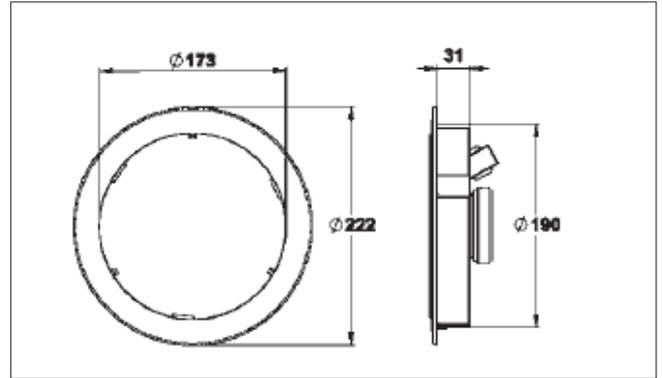
Single-speaker according to EN 54-24

Produktbeschreibung *Product description*

- Einbau Einwege-Lautsprecher mit Gehäuse für den Einbau in eine FURAL Metallkassette
- geeignet für Brandschutz- und Akustikdecken
- sichere Verkabelung mit leistungsstarke 4"x2,5" - Oval-Breitbandchassis mit Hochtonkegel und hochwertige Übertrager
- *Loudspeaker with housing for a frameless and flush-mounted installation into a FURAL ceiling tile*
- *suitable for fire protection and acoustic ceilings*
- *High-power 4" oval wide band chassis and high-quality transmitters enable a secure wiring.*

Vorteile *Advantages*

- Nach EN 54-24:2008 zertifiziert
- optimales Klangbild für Sprachalarmierungen und Aufmerksamkeits- und Alarmsignale
- moderne Deckenarchitektur
- *according to EN 54-24:2008 certified*
- *perfect sound for voice alarms and attention- and alarm signals*
- *modern ceiling architecture*

Lautsprecher
*Speaker***Einwege-Lautsprecher**
Single-speaker**Produkteigenschaften** *Product characteristics*

- Input: 100 V
- Nominal power: 6W, 3W, 1,5W
- SPLP max 1 m: 83dB
- Nominal impedance: 1.6k Ω @ 6W
3.3k Ω @ 3W
6.6k Ω @ 1,5W
- Material: ABS (EN60695-11-10 Class 5VB)

- *Input: 100 V*
- *Nominal power: 6W, 3W, 1,5W*
- *SPLP max 1 m: 83dB*
- *Nominal impedance: 1.6k Ω @ 6W
3.3k Ω @ 3W
6.6k Ω @ 1,5W*
- *Material: ABS (EN60695-11-10 Class 5VB)*

- Abmessung: Ø 222 mm
- Ausschnitt: Ø 195 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Sensitivity 1W/1m (100Hz - 10000Hz): 74 dB spl
- Frequenzbereich (-3dB): 225 - 14104 Hz

- *Mechanical dimensions: Ø 222 mm*
- *Mounting hole: Ø 195 mm*
- *Weight: 1.1 kg*
- *Sensitivity 1W/1m (100Hz - 10000Hz): 74 dB spl*
- *Frequency range (-3dB): 225 - 14104 Hz*