

KLK 1.2.0.3 BWS

KLK 1.2.0.3 BWS


Langfeldkassetten – Klemmsystem

Panelen - Klemsysteem

Ballwurfsicher -

niedrige Absenkung

Ball-proof - lage inbouw

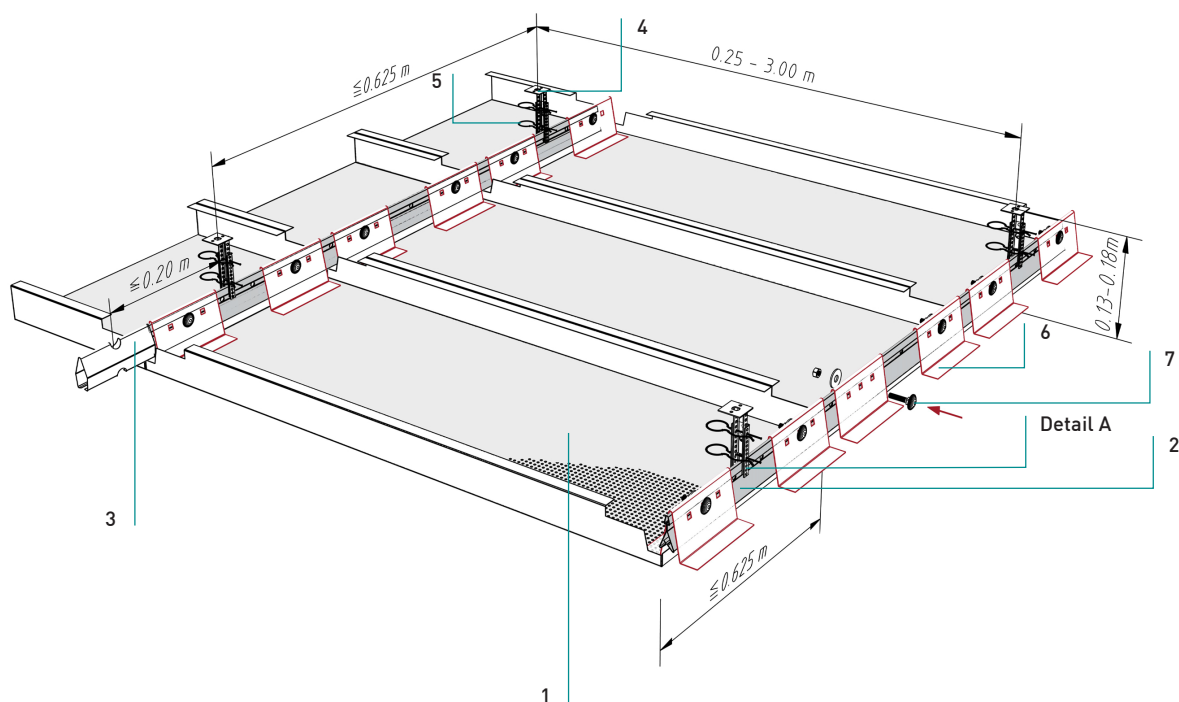Normbedarf pro m²
Normverbruik per m²

L=1,5 m

L=1,0 m

Langfeldkassette	1			
Paneel				
Klemmschiene 16/38	2	0,67	1,00	Laufmeter
Klemprofil 16/38				meter
Längsverbinder	3	0,16	0,25	Stück
Lengtekoppeling				stuk
Nonius Ober- und Unterteil	4	1,07	1,60	Stück
Nonius boven - en onderdeel				stuk
Sicherungsstift	5	2,14	3,20	Stück
Borgveer voor nonius				stuk
Stützbügel	6	3,34	5,00	Stück
Steunbeugel				stuk
Flachrundschraube	7	3,34	5,00	Stück
Slotbout				stuk


KLK 1.2.0.3 BWS

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Panelen - Klemsysteem

Details

Details

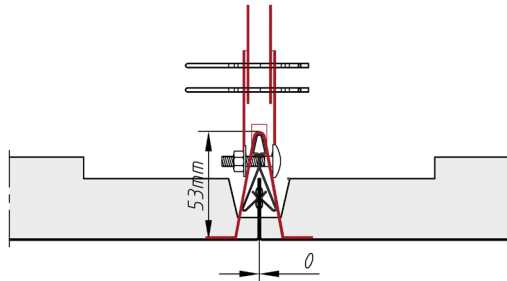
**Detail A**

Detail A


- Montage Nonius
- Montage nonius

Längsstege


Langskanten




0-Fuge
met rechte randen - gesloten voeg



Distanzprägung
met afstandsdoordrukkingen



Dichtband
Voegband



Fugenprofil - Farbe nach Wahl
Voegprofiel - kleur naar keuze


KLK 1.2.0.3 BWS

Langfeldkassetten – Klemmsystem


Panelen - Klemsysteem

Randabschlüsse

Wandaansluiting

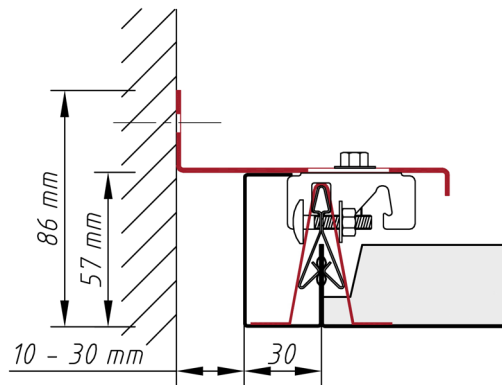

Abschluss für ganze Kassette mit Schattenprofil 30 mm
Wandaansluiting met schaduwvoeg 30 mm

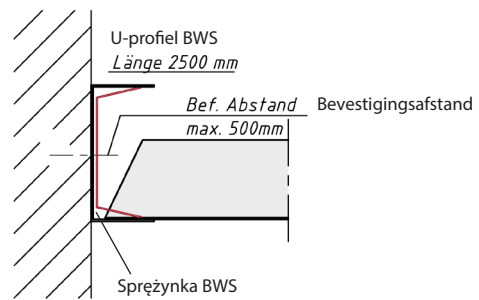

Abschluss für Anschnittkassette mit U-Profil BWS
Wandaansluiting versneden paneel met U-profiel BWS

KLK 1.2.0.3 BWS

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Panelen - Klemsysteem

Material

Materiaal

Verzinkt Stahlblach

Verzinkt staal

Brandverhalten

Brandklasse

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - onbrandbaar volgens EN 13501-1

Schallabsorption

Geluidsabsorptie

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt

Zie map "Certified Acoustics" resp. Datasheet

Normen

Normen

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- De onderdelen voldoen aan DIN 18168 en EN 13964 incl. CE -markering van de standaard systemen.
- De productie verloopt zowel volgens de TAIM richtlijnen als de Fural - bedrijfsnormen.

Deckengewicht pro m²

Plafondgewicht per m²

Stahl ca. 8 kg

Staal ca. 8 kg

Oberfläche

Oppervlak

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroein-brenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Poedercoating of met Parzifal-hydro-inbrandlak, in willekeurig welke RAL- of NCS-kleur

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

Zie montage-instructies Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 en TAIM.

Pflegehinweis

Onderhoudsinstructies

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Droog reinigen: met een zachte doek (bijv. vileda)
- Nat reinigen: met een vochtige en zachte doek, een mild reinigingsmiddel gebruiken (bijv. ruitenreiniger, geen schuurmiddelen of thinner gebruiken)
- Speciale reinigingsinstructies op aanvraag