


<b>Fural</b>	Rd 2,5-8%
Perforation $\varnothing$	2,5 mm
Taux de perforation	8 %
Largeur de perforation maximale	1.460 mm
Largeur de tôle maximale	1.500 mm
Epaisseur maximale en acier	0,70 mm
Epaisseur max. en aluminium	1,00 mm
Dénomination selon DIN 24041	Rd 2,50-7,80
Distance horizontale	11,00 mm →
Distance verticale	5,50 mm ↓
Distance diagonale	7,78 mm ↘
Direction de perforation	→

**Absorption phonique**

Courbe d'absorption en fonction de la fréquence

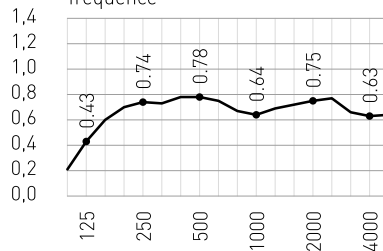

fréquence

f(Hz)	$\alpha_s$	$\alpha_p$
100	0,21	
125	0,43	0,40
160	0,60	
200	0,70	
250	0,74	0,70
315	0,73	
400	0,78	
500	0,78	0,75
630	0,75	
800	0,67	
1000	0,64	0,65
1250	0,69	
1600	0,72	
2000	0,75	0,75
2500	0,77	
3150	0,66	
4000	0,63	0,65
5000	0,64	

Hauteur plénum	200 mm
Voile acoustique	Voile acoustique collé
Numéro d'essai	P-BA 279/2006 Bild 5
NRC	0,80
$\alpha_w$	0,75
Classe d'absorption	C (DIN EN 11654)
Autre absorbant	sans