

RANDABSCHLUSS - FEDERLEISTEN TRIMMING SECTIONS




Randabschluss - Federleisten

Raccords muraux

Dimensionen und Verarbeitungshinweise

Dimensions et conseils de mise en œuvre

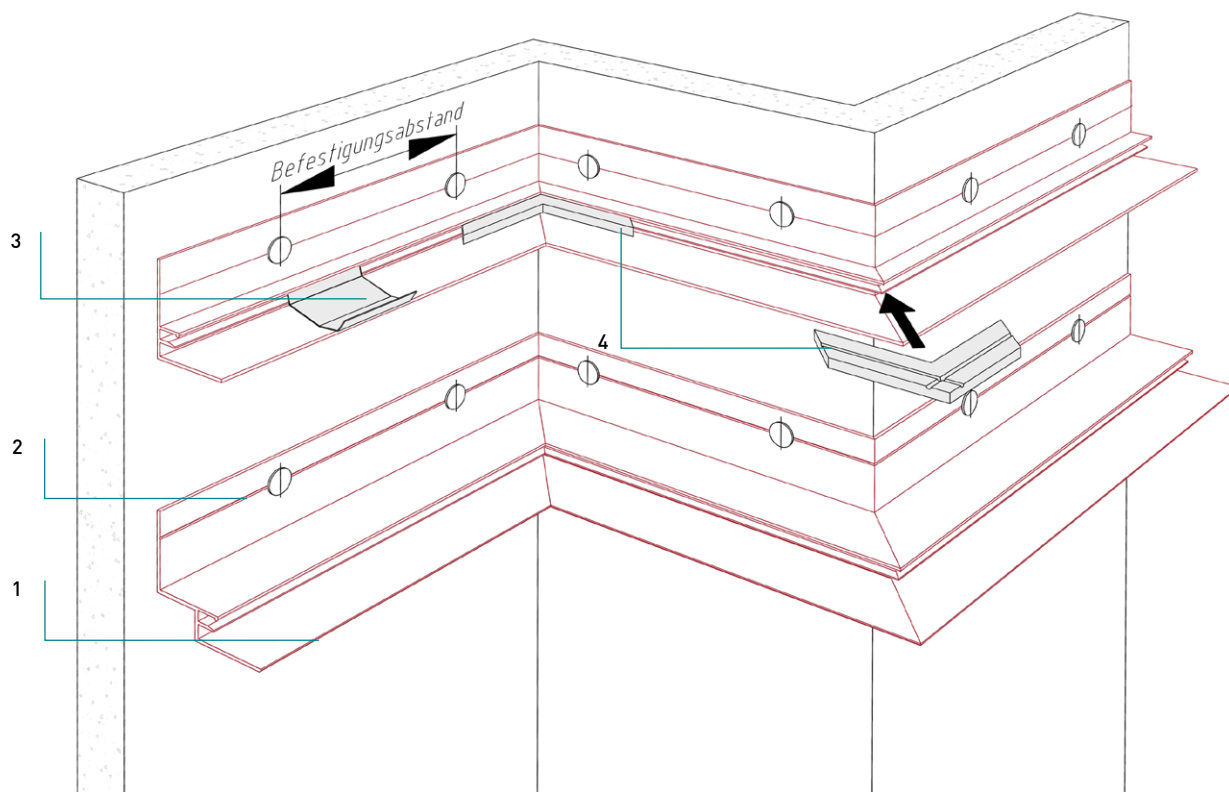

Fural Federleisten werden als Alu-Pressprofile in Deckenfarbe beschichtet geliefert.
Stahl auf Anfrage. Standardfarbton RAL 9010
Lieferlänge: 4 m

4 Stück Fixierfedern pro Kassette 625/625 bzw.
6 Stück Fixierfedern pro Laufmeter.

Befestigungsabstand bei Auflagemontage
625 mm: FL 30/25; SFL 15/10; SFL 20/20
SFL 25/25; SFL 30/30; BS 15/10

Befestigungsabstand gültig für Kassettenlänge max. 3.000 mm,
Material Stahl verzinkt, max. Materialstärke 0,7 mm und ohne
Zusatzlasten.

Les profils muraux pour ressorts en aluminium sont livrés
dans la teinte du plafond.
Profils en acier sur demande.
Teinte standard : RAL 9010, Longueur 4 m.

Entre-distance de fixation murale :
625 mm pour profils: FL 30/25; SFL 15/10; SFL 20/20
SFL 25/25; SFL 30/30; BS 15/10

Distance entre points de fixation valable pour longueur de
cassettes max. 3000 mm, en acier galvanisé, épaisseur max.
0,7 mm et sans charges complémentaires.

Normbedarf

Besoin des composants standards


Abschrägung zur Vermeidung des Bilderrahmen-Effekts	1
Bord chanfreiné	
durchlaufende Kerbe	2
Fente pour vis	
Fixierfedern (nach Bedarf)	3
Ressort	
Gehrungskupplung	4
Raccord de coin pour profil mural	

Randabschluss - Federleisten


Raccords muraux

Dimensionen


Dimensions




Federleiste 30/25
Profil mural pour clips 30/25

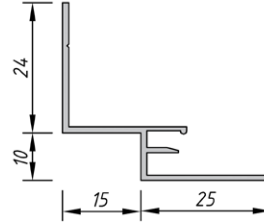


Schattenfederleiste 15/10
Profil à joint creux 15/10 pour clips

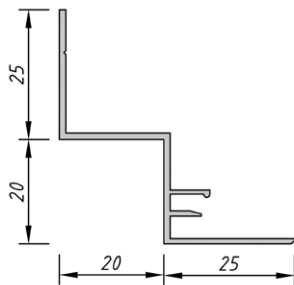


Schattenfederleiste 20/20
Profil à joint creux 20/20 pour clips

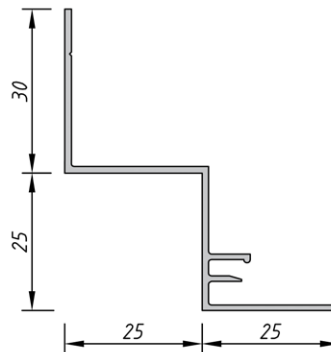

Schattenfederleiste 25/25
Profil à joint creux 25/25 pour clips

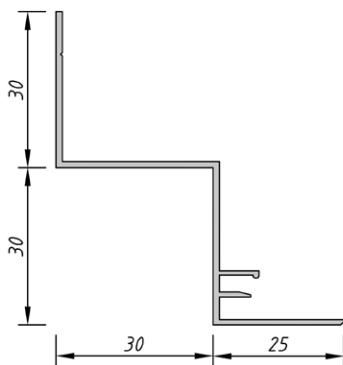

Schattenfederleiste 30/30
Profil à joint creux 30/30 pour clips

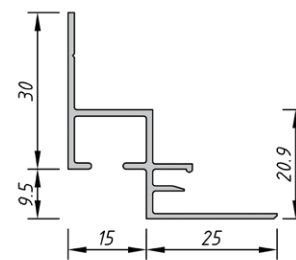



Bilderschiene 15/10
Cornière à cimaise 15/10

Randabschluss - Federleisten

Raccords muraux

Kassettenauflage

Pose des cassettes

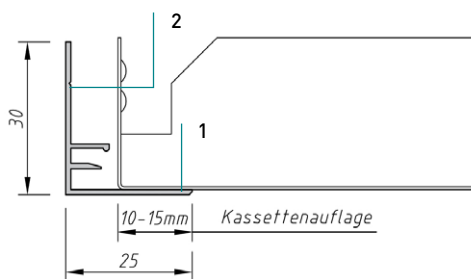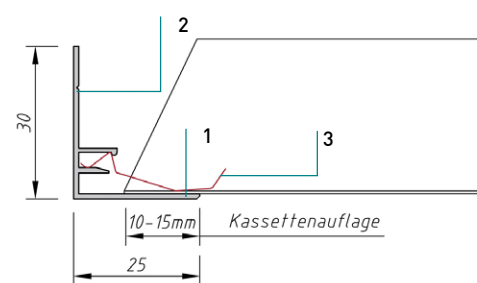Auflage für ganze Kassette
Pose cassette entièreAuflage für Kassette mit Anschnitt
Pose cassette coupée**Material**

Matière

Aluminium, Stahl auf Anfrage

Aluminium, Profilés en acier sur demande

Brandverhalten

Classe feu

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - non combustible selon EN 13501-1

Normen

Normes

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Les composants sont conformes à la DIN 18168 et à la DIN EN 13964 y compris certification CE des systèmes standards.
- La production se déroule selon directives de la TAIM ainsi que selon normalisations Fural.

Oberfläche

Revêtement de surface

Pulverbeschichtet, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Thermolaqué après poudrage, coloris similaire RAL ou NCS au choix

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

voir instructions de montage Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 et TAIM.

Pflegehinweis

Instructions de nettoyage

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- À sec: avec chiffon doux (p.ex. Vileda)
- Humide: chiffon doux humide, légèrement imbibé de produit nettoyant (p. ex. nettoyant de vitre, pas de décapants au diluants)
- Instructions spécifiques sur demande