

KLH 2.2.1.2



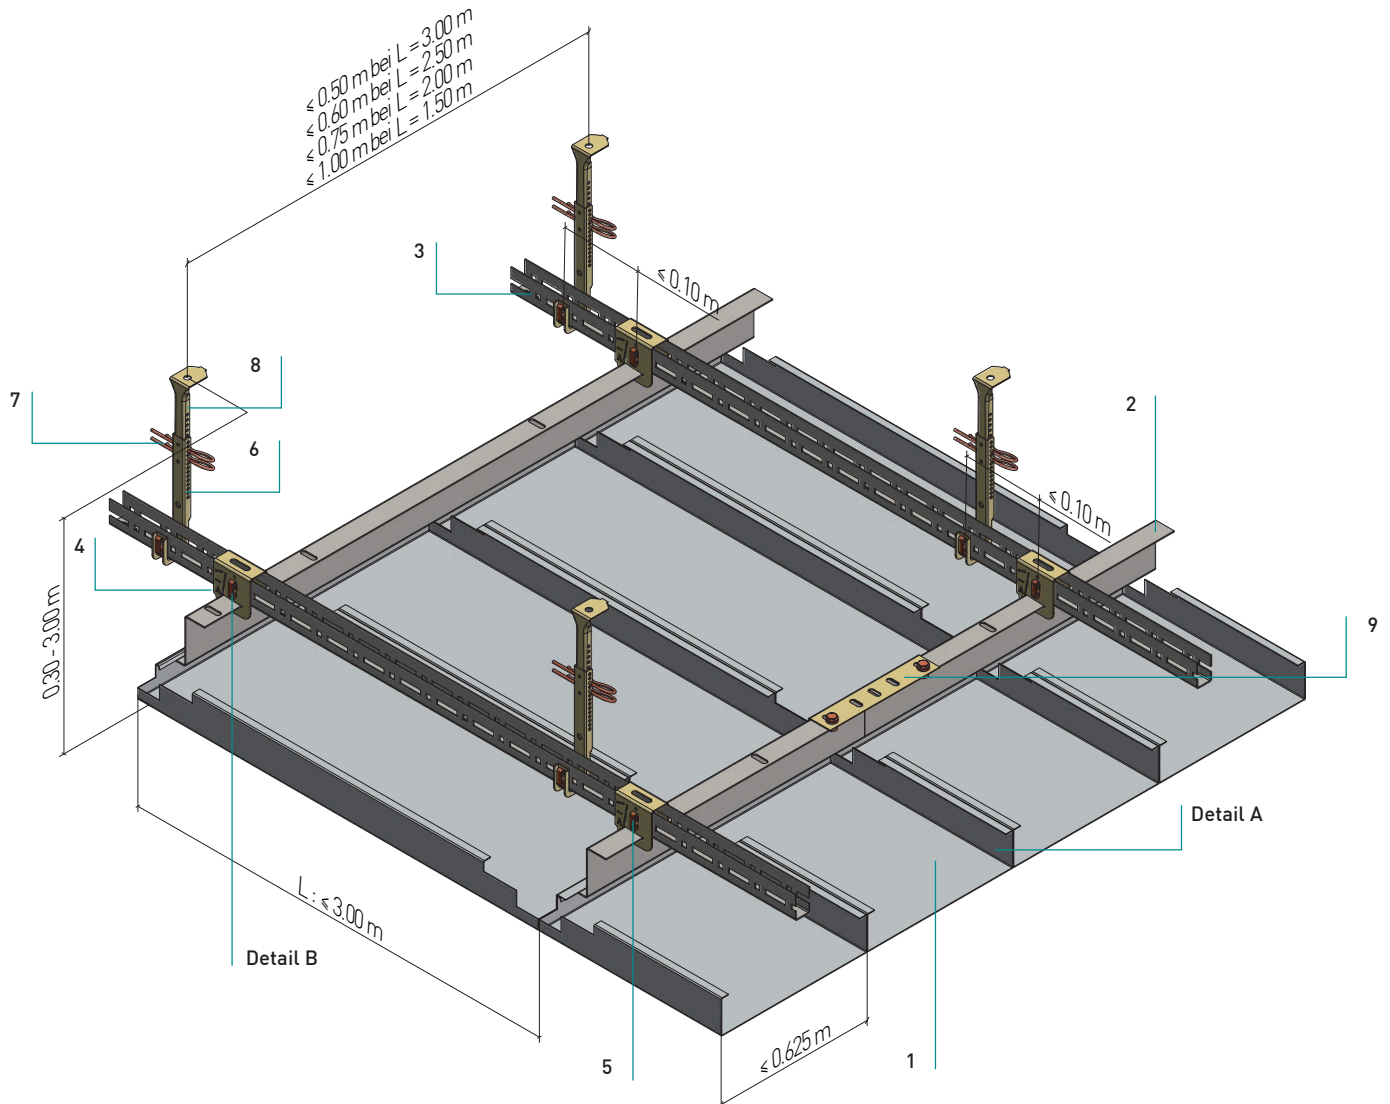
KLH 2.2.1.2

Langfeldkassetten – Einhängesystem

Panelen - Inhaaksysteem

Standardkonstruktion mit Rostprofil - Noniusabhänger

Standardconstructie met primair draagprofiel - met nonius

Normbedarf pro m² (inkl. Artikelnummer)Normverbruik per m²

L=3,0 m

L=2,5 m

L=2,0 m

L=1,5 m

	1					
Einhängekassette	1					
Inhaakpaneel						
(4050006) Z-Einhängeprofil 50 (43, 38)	2	0,33	0,40	0,50	0,67	Laufmeter meter
Z-inhaakprofil 50 (43, 38)						
(3490008) U-Rostprofil C20	3	2,00	1,67	1,33	1,00	Laufmeter meter
U-Rostwinkel C20						
(3050158) Kreuzverbinder HT/Z	4	1,67	1,39	1,11	0,83	Stück stuk
Kruiskoppeling HT/Z						
(3050094) Steck Clip zu C20	5	1,67	1,39	1,11	0,83	Stück stuk
Borgclip C20						
(3050092) Nonius-Unterteil	6	1,67	1,39	1,11	0,83	Stück stuk
Nonius onderdeel						
(3060032) Sicherungsstift	7	3,34	2,78	2,22	1,66	Stück stuk
Borgstift voor nonius						
(3060023) Nonius-Oberteil	8	1,67	1,39	1,11	0,83	Stück stuk
Nonius bovendeel						
(4060008) Längsverbinder für Z-Einhängeprofil	9	0,13	0,16	0,20	0,27	Stück stuk
Lengtekoppeling Z-inhaakprofil						
(3490011) C20-Längsverbinder, o. Abb.		0,25	0,25	0,23	0,20	Stück stuk
C20 Langsconnector, o. Afb.						

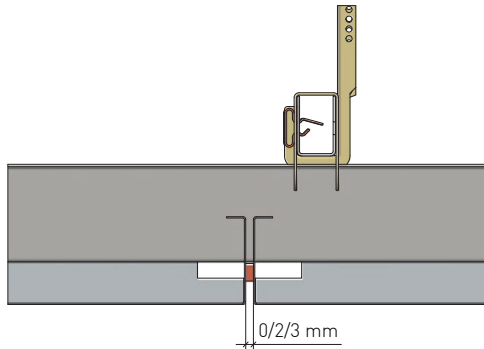
KLH 2.2.1.2

Langfeldkassetten – Einhängesystem

Panelen - Inhaaksysteem

Details

Details

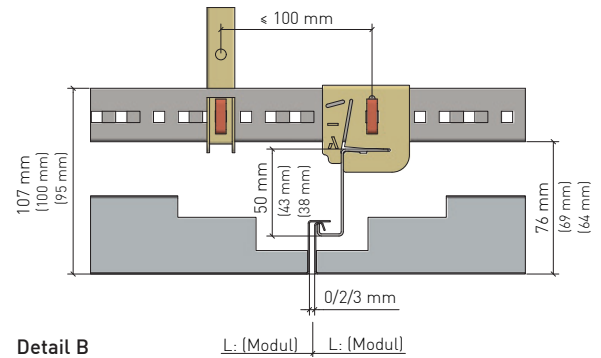


Detail A

Detail A

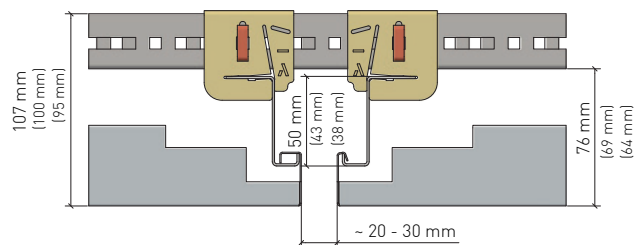
Fuge Längssteg

Voeg langskant



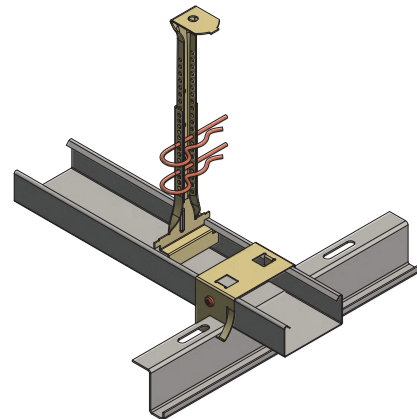
Detail B

Detail B

maximaler Abstand von Abhängern zu Kreuzverbinder:
100 mmMaximale afstand tussen hanger en Kruiskoppeling:
100 mm

Stirnseitige Schattenfuge

Schaduwvoeg op kopkant



Variante

Version

Variante: mit CD-Profil und handelsüblichem Z-Ein-
hänggeprofil (oberer Schenkel ca. 19 mm) und Kreuz-
verbinder (AS 60)Variante: met CD-profiel en alternatieve Z-inhaakprofiel en
Kruiskoppeling (AS 60)



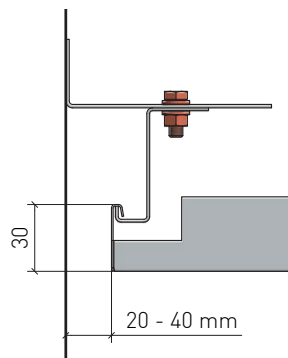
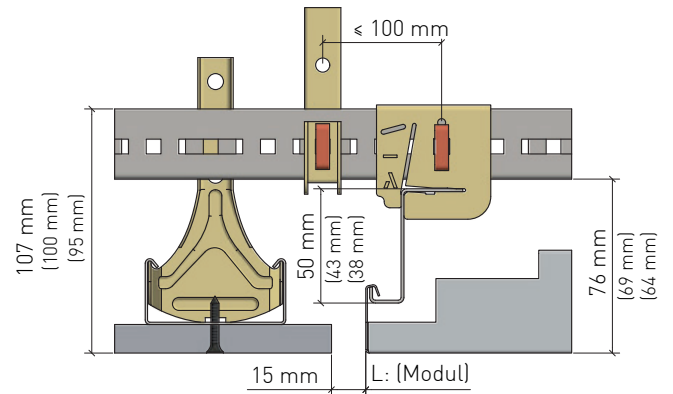
KLH 2.2.1.2

Langfeldkassetten – Einhängesystem

Panelen - Inhaaksysteem

Randabschlüsse

Langskanten

Auflage für ganze Kassette
Opleg met heel paneelAuflage für Kassette mit Anschnitt
Opleg met versneden paneelAbschluss für ganze Kassette mit Z-Einhängprofil
Wandaansluiting paneel met Z-inhaakprofielAnschluss Gipskatonfries
Aansluiting gipskarton

KLH 2.2.1.2

Langfeldkassetten – Einhängesystem

Panelen - Inhaaksysteem

Material

Materiaal

Verzinkt Stahlblach

Verzinkt staal

Brandverhalten

Brandklasse

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - onbrandbaar volgens EN 13501-1

Schallabsorption

Geluidsabsorptie

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt

Zie map "Certified Acoustics" resp. Datasheet

Normen

Normen

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- De onderdelen voldoen aan DIN 18168 en EN 13964 incl. CE -markering van de standaard systemen.
- De productie verloopt zowel volgens de TAIM richtlijnen als de Fural - bedrijfsnormen.

Deckengewicht pro m²

Plafondgewicht per m²

Stahl ca. 8 kg

staal ca. 8 kg

Oberfläche

Oppervlak

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeinbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Poedercoating of met Parzifal-hydro-inbrandlak, in willekeurig welke RAL- of NCS-kleur

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

Zie montage-instructies Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 en TAIM.

Pflegehinweis

Onderhoudsinstructies

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (z.B. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (z.B. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Droog reinigen: met een zachte doek (bijv. vileda)
- Nat reinigen: met een vochtige en zachte doek, een mild reinigingsmiddel gebruiken (bijv. ruitenreiniger, geen schuurmiddelen of thinner gebruiken)
- Speciale reinigingsinstructies op aanvraag

KLH 2.2.1.2

Langfeldkassetten – Einhängesystem
Panelen - Inhaaksysteem

VOC**VOC**

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten.

De richtwaarden van de AgBB – beoordelingsschema's voor VOC uit bouwproducten worden nageleefd.

Nachhaltigkeit**Duurzaamheid**

Für unsere Produkte gibt es Umweltdeklarationen (EPDs). Metalle können dem bewährten Metallrecyclingprozess zugeführt werden. Die Recyclingquote bei Stahl beträgt laut EPD 99,4 % und bei Aluminium 85 %. EPD. Die Referenz-Nutzungsdauer von Metalldecken liegt gemäß den Nutzungsdauern von Bauteilen nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen /BBSR Tabelle 2017/ bei über 50 Jahren. Das Produkt unterliegt keiner physischen Alterung über die Lebensdauer. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsteht während der Lebensdauer und bei Revisionsarbeiten kein Abrieb. Die Metalldeckensysteme können ohne Beschädigung abgenommen und im Rahmen einer Zweitnutzung einfach wiederverwendet werden.

Voor onze producten zijn er milieuproductverklaringen (EPD's). Metalen kunnen worden gerecycled. Recyclingpercentage bij staal 99,4%, aluminium 85% volgens EPD. De referentielevensduur van metalen plafonds is meer dan 50 jaar in overeenstemming met de levensduur van bouwcomponenten volgens het beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen /BBSR tabel 2017/. Het product is tijdens zijn levensduur niet onderhevig aan fysieke veroudering. Bij normaal gebruik treedt er geen slijtage op tijdens de levensduur of tijdens onderhoudswerkzaamheden. De metalen plafondsysteem kunnen zonder schade worden verwijderd en eenvoudig worden hergebruikt voor een tweede toepassing.

C02**C02**

Fural berechnet transparent die CO₂-Emissionen der Metalldecke je m² und bietet alternativ Stahl-sorten zur Einsparung von CO₂-Emissionen an.

Fural berekent transparant de CO₂-uitstoot van het metalen plafond per m² en biedt alternatieve staalsoorten aan om de CO₂-uitstoot te verminderen.

Hygiene**Hygiëne**

Metalloberflächen haben eine geschlossene und harte Oberfläche, sind staub- und faserfrei und lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfizieren. Sie saugen keine Flüssigkeiten (z.B. eingefärbtes Hautdesinfektionsmittel) auf - lassen sich rückstandslos entfernen.

Metalen oppervlakken hebben een gesloten en hard oppervlak, zijn stof- en vezelvrij en kunnen hierdoor gemakkelijk worden gereinigd en ontsmet. Ze zuigen geen vloeistoffen (bv.: gekleurd huiddesinfectiemiddel) op - kunnen zonder resten worden verwijderd.

