

FK 71.1.2



FK 7.1.1.2

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING


Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Klemmkonstruktion mit Trageprofil -

Noniusabhängiger

Concept de fixation avec profil porteur -

Suspente Nonius

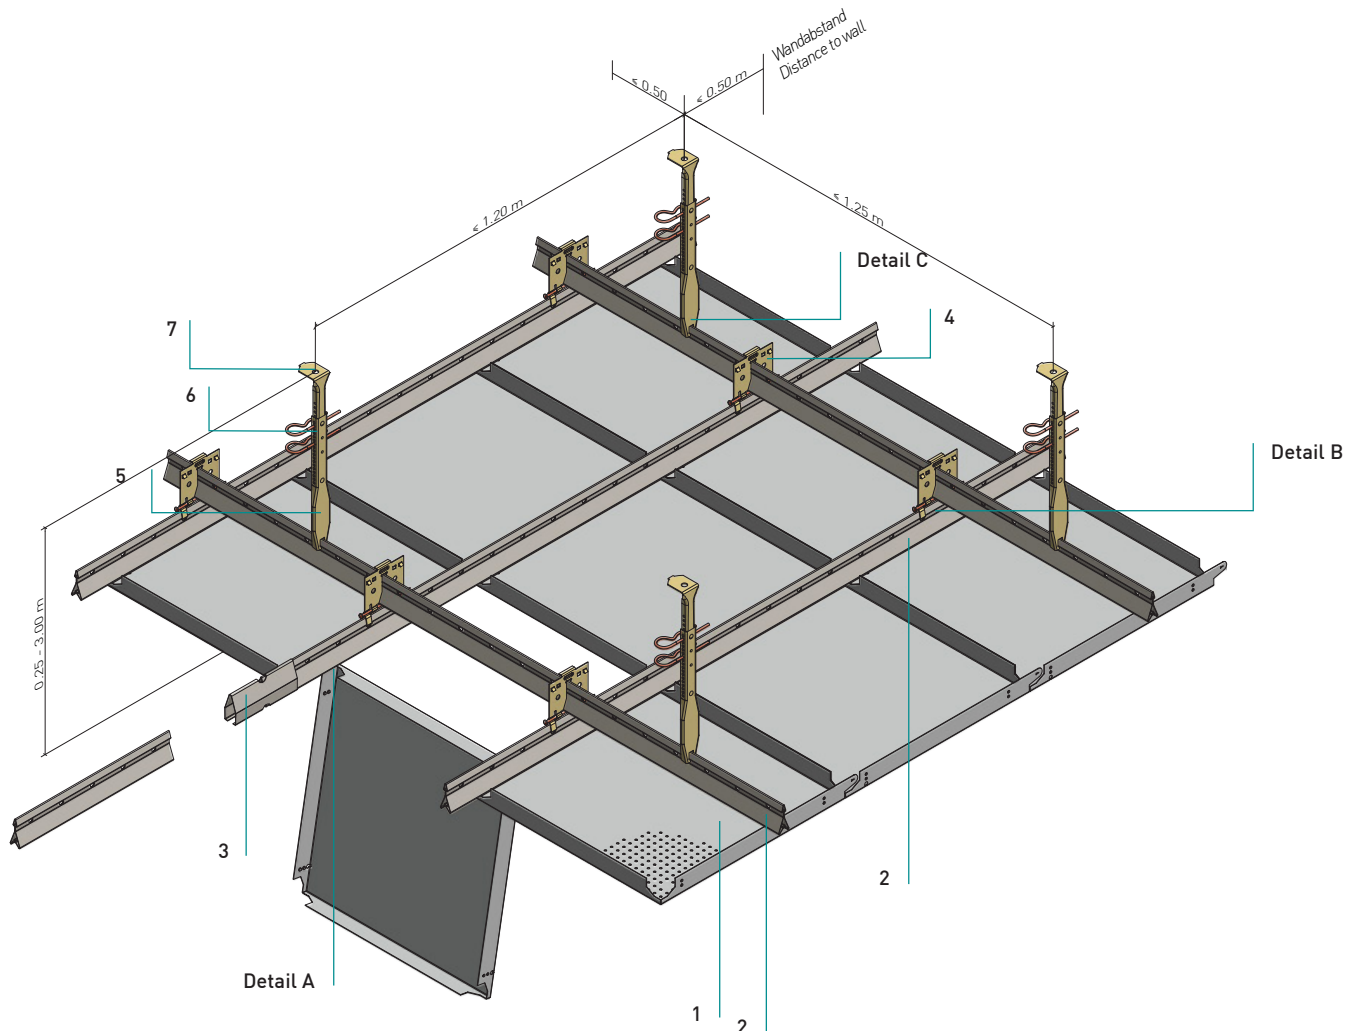Normbedarf pro m²Quantité par m²

625

600

500

FK-Fensterkassette mit PARZIFAL - Oberfläche

Cassette fenêtre FK avec surface Parzifal

(3000008) Klemmschiene 16/38

Rail clip-in 16/38

(3000010) Längsverbinder

Raccord linéaire

(300009) Kreuzverbinder mit S-Stift

Raccord en croix avec goupille de sécurité

(3060033) Nonius-Unterteil

Nonius inférieur

(3060032) Sicherungsstift

Goupille pour Nonius

Nonius-Oberteil

Nonius supérieur


	1	2,56	2,78	4,00	Stück
	2	2,40	2,47	2,80	Pc.
	3	0,60	0,62	0,70	Laufmeter
	4	1,28	1,33	1,60	m1
	5	0,67	0,67	0,67	Stück
	6	1,34	1,34	1,34	Pc.
	7	0,67	0,67	0,67	Stück
					Pc.

FK 7.1.1.2

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING
Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Details


Détails

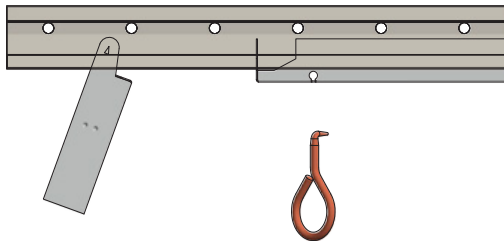

Detail A


Détail A

Einhackschlitz zum Öffnen der Fensterkassetten
Fente à crochet pour ouvrir les cassettes fenêtres

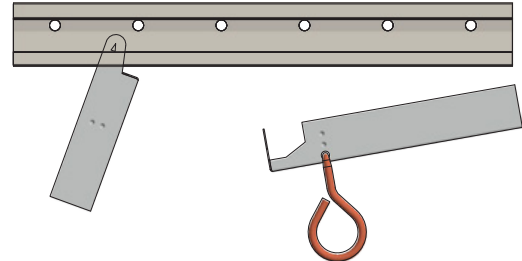

Durch Herunterziehen des Öffnerwerkzeuges die Fensterkassette abklappen. Integrierte Lasche mit Scharnierkegel für Abklappfunktion


Rabattre la cassette fenêtre en tirant l'outil d'ouverture vers le bas. Bande intégrée avec cône charnière pour fonction de rabattement.



Detail B

Détail B


Montagehöhe Kassette - Klemmschiene
Encombrement cassette - rail clip-in



Detail C

Détail C

Montage Nonius bzw. Kreuzverbinder
Montage Nonius ou raccord en croix

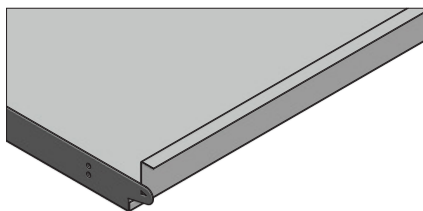


Alternative

Alternative

Fensterkassetten können auch mit Außenschlag (FKA) hergestellt werden. Die so ausgeführten Kassetten eignen sich in Kombination mit weiteren Maßnahmen zB. zum Herstellen von Reinräumen.

Les cassettes fenêtres peuvent aussi être fabriquées avec une ferrure extérieure (FKA). Les cassettes ainsi conçues conviennent en combinaison avec d'autres mesures, par ex. pour les salles blanches.

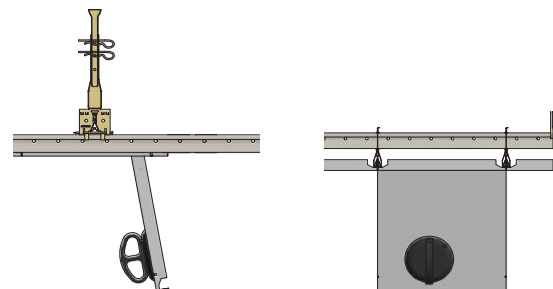

Hinweis

Indication

Zum Öffnen von unperforierten Deckenplatten (FKA/FLF-A) ohne Einhackschlitz ist der Saugheber (Art-Nr. 4440083) erhältlich.


Pour ouvrir les panneaux non perforés (FKA/FLF-A) sans fente d'accrochage, la ventouse (réf. 4440083) est disponible.

FK 7.1.1.2


Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING
Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Fugen

Joints




mit Fase
Avec chanfrein




scharfkantig
Angles vifs

Randabschlüsse


Raccords muraux




Auflage für ganze Kassette
Appui pour cassette entière




Bei Auflage auf Laschenseite die Lasche entsprechend einkürzen
Lors de l'appui du côté de la bande, raccourcir la bande en conséquence



Auflage für Kassette mit Anschnitt
Appui pour cassette coupée

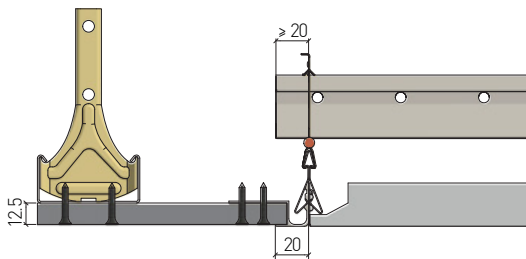

Anschluss Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben
Raccordement frise plaque de plâtre avec profil de transition GK, visser en quinconce

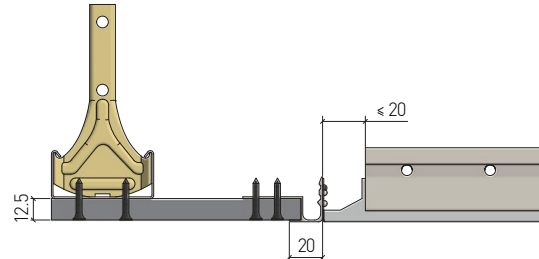

Anschluss Kassetten an der Feldstirnseite an Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben.
Raccordement cassettes face frontale du champ à la frise plaque de plâtre avec profil de transition GK, visser en quinconce.

FK 7.1.1.2

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING
Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Material

Matière

Verzinktes Stahlblech

Acier galvanisé

Brandverhalten

Classe feu

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - non combustible selon EN 13501-1

Schallabsorption

Absorption acoustique

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
voir documentation «Acoustique certifiée» ou
fiche technique

Normen

Normes

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Les composants sont conformes à la DIN 18168 et à la DIN EN 13964 y compris certification CE des systèmes standards.
- La production se déroule selon directives de la TAIM ainsi que selon normalisations Fural.

Deckengewicht pro m²

Poids au m²

Stahl ca. 7 kg

Acier env. 7 kg

Oberfläche

Revêtement de surface

Parzifal-Hydroeinbrennlack

Hydrolaquage Parzifal

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

voir instructions de montage Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 et TAIM.

Pflegehinweis

Instructions de nettoyage

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- À sec: avec chiffon doux (p.ex. Vileda)
- Humide: chiffon doux humide, légèrement imbibé de produit nettoyant (p. ex. nettoyant de vitre, pas de décapants au diluants)
- Instructions spécifiques sur demande

FK 7.1.1.2

Quadratkassettendecke mit „Fenster effekt“ Typ DIPLING
Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

VOC**VOC**

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten. Les valeurs indicatives du schéma d'évaluation de l'AgBB (comité d'évaluation de l'impact sur la santé des produits du bâtiment) concernant les composés organiques volatils (COV), sont respectées.

Nachhaltigkeit**Durabilité**

Für unsere Produkte gibt es Umweltdeklarationen (EPDs). Metalle können dem bewährten Metallrecyclingprozess zugeführt werden. Die Recyclingquote bei Stahl beträgt laut EPD 99,4 % und bei Aluminium 85 %. EPD. Die Referenz-Nutzungsdauer von Metalldecken liegt gemäß den Nutzungsdauern von Bauteilen nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen /BBSR Tabelle 2017/ bei über 50 Jahren. Das Produkt unterliegt keiner physischen Alterung über die Lebensdauer. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsteht während der Lebensdauer und bei Revisionsarbeiten kein Abrieb. Die Metalldeckensysteme können ohne Beschädigung abgenommen und im Rahmen einer Zweitnutzung einfach wiederverwendet werden.

Nos produits disposent de déclarations environnementales (EPD). Les métaux peuvent être intégrés au processus éprouvé de recyclage des métaux. Selon l'EPD, le taux de recyclage de l'acier est de 99,4 % et celui de l'aluminium de 85 %. La durée de vie de référence des plafonds métalliques est supérieure à 50 ans selon la durée de vie des composants selon le Sustainable Building Assessment System /BBSR Table 2017/. Le produit n'est pas soumis à un vieillissement physique au cours de sa durée de vie. Lorsqu'il est utilisé comme prévu, aucune abrasion ne se produit pendant sa durée de vie et lors des travaux de maintenance. Les systèmes de plafonds métalliques peuvent être retirés sans dommage et facilement réutilisés pour une seconde utilisation.

C02**C02**

Fural berechnet transparent die CO2e-Emissionen der Metalldecke je m² und bietet alternativ Stahlsorten zur Einsparung von CO2-Emissionen an.

Fural calcule de manière transparente les émissions de CO2e du plafond métallique par m² et propose des types d'acier alternatifs pour réduire les émissions de CO2.

Hygiene**Hygiène**

Metalloberflächen haben eine geschlossene und harte Oberfläche, sind staub- und faserfrei und lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfizieren. Sie saugen keine Flüssigkeiten (z.B. eingefärbtes Hautdesinfektionsmittel) auf - lassen sich rückstandslos entfernen.

Les surfaces métalliques ont une surface fermée et dure, sont exemptes de poussière et de fibres et peuvent donc être facilement nettoyées et désinfectées. Elles n'absorbent pas les liquides (ex. : désinfectant dermatologique) - peuvent être enlevés sans laisser de résidus.

