

FK 71.0.3



FK 7.1.0.3


Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Controsoffitto a pannelli quadrati con "effetto finestrato" tipo DIPLING

Klemmkonstruktion ohne Trageprofil -

niedrige Absenkung

Struttura di fissaggio senza profilo portante - ribasso minimo

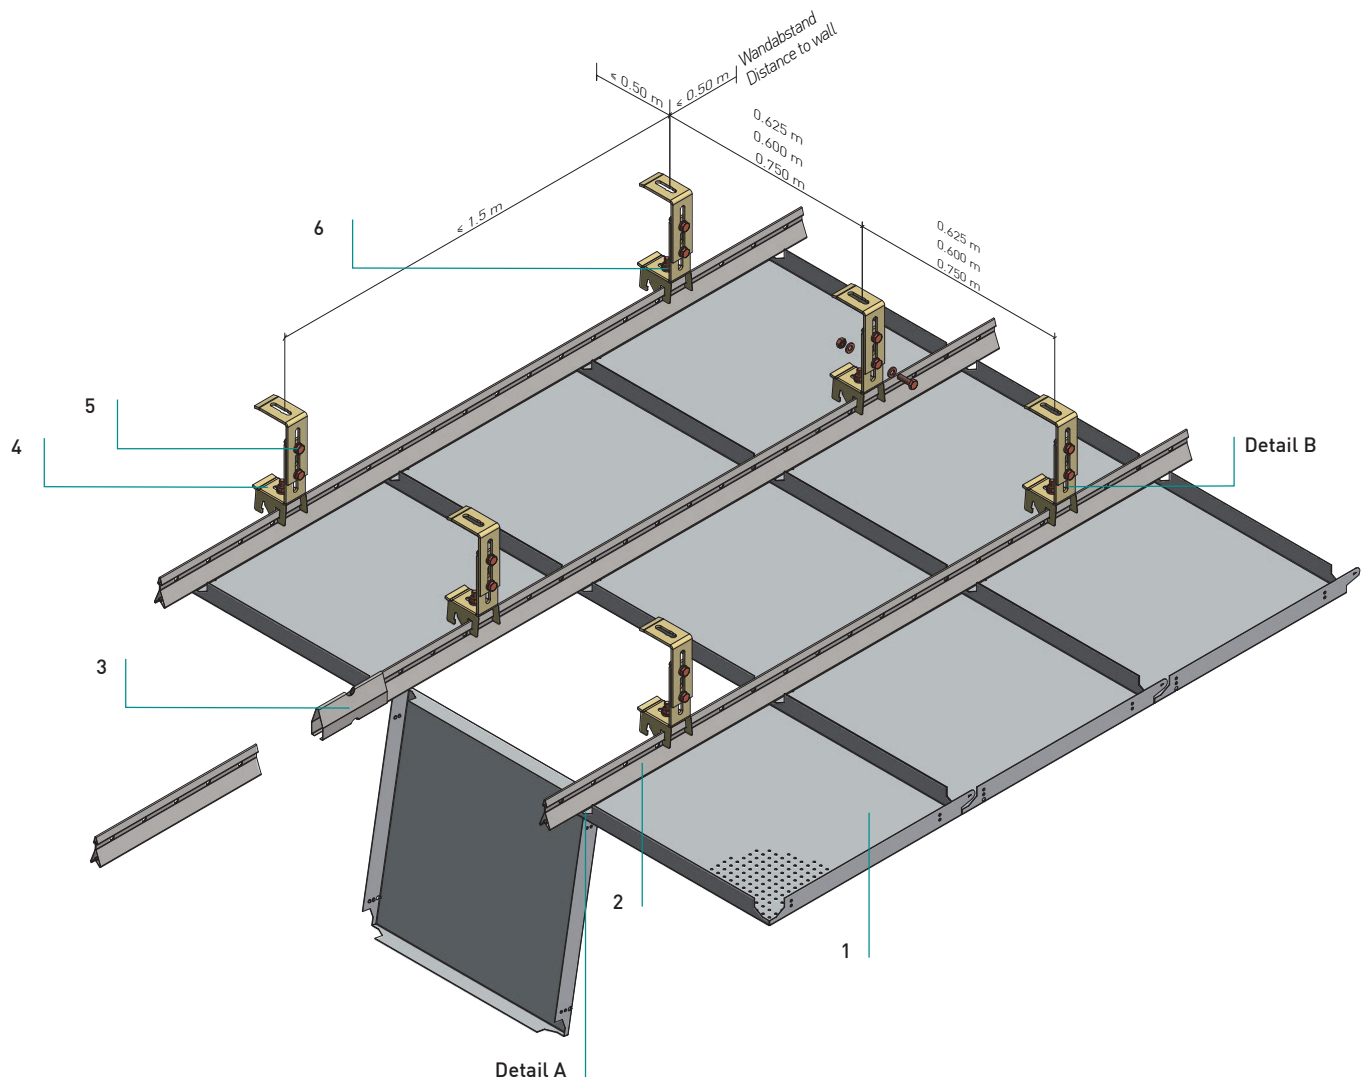**Normbedarf pro m²**Elementi standard richiesti per m²

		750	625	600	
FK-Fensterkassette mit PARZIFAL - Oberfläche	1	1,78	2,56	2,78	Stück
Pannello finestrato FK con superficie Parzifal					pz.
Klemmschiene 16/38	2	1,33	1,60	1,67	Laufmeter
Profilo a scatto 16/38					ml
Längsverbinder	3	0,33	0,40	0,42	Stück
Sottogiunto					pz.
Befestigungsplatte Fenstersystem	4	0,89	1,07	1,11	Stück
Piastrina di fissaggio sistema finestrato					pz.
Universal-Befestigungswinkel	5	1,78	2,14	2,22	Stück
Squadretta universale di fissaggio					pz.
Schraube M6, komplett	6	0,89	1,07	1,11	Stück
Vite M6					pz.



FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Controsoffitto a pannelli quadrati con "effetto finestrato" tipo DIPLING

Details

Dettagli

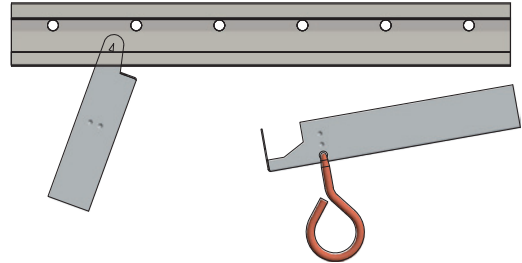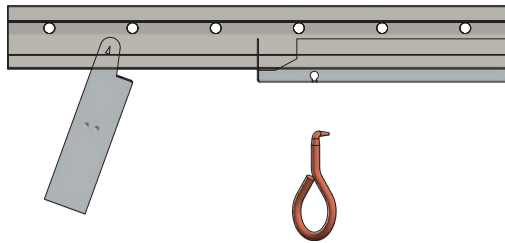



Detail A

Dettaglio A

- Einhakslotz zum Öffnen der Fensterkassetten
- Fessura di aggancio per l'apertura dei pannelli finestrati

Durch herunterziehen des Öffnerwerkzeuges die Fensterkassette abklappen. Integrierte Lasche mit Scharnierkegel für Abklappfunktion

Ribaltare il pannello finestrato tirando verso il basso lo strumento di apertura. Spinotto integrato con dispositivo conico di aggancio per la funzione di ribaltamento.





Detail B

Dettaglio B

- Montage Universal-Befestigungswinkel
- Montaggio Squadretta universale di fissaggio

Montage Universal-Befestigungswinkel

Montaggio Squadretta universale di fissaggio



Montage Universal-Befestigungswinkel (niedrige Absenkung)

Montaggio Squadretta universale di fissaggio (ribasso minimo)

Montage Universal-Befestigungswinkel (niedrige Absenkung)

Montaggio Squadretta universale di fissaggio (ribasso minimo)



FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING





Controsoffitto a pannelli quadrati con “effetto finestrato” tipo DIPLING

Fugen

Giunti

mit Fase
Bisellatischarfkantig
A spigoli vivi**Randabschlüsse**

Profili perimetrali

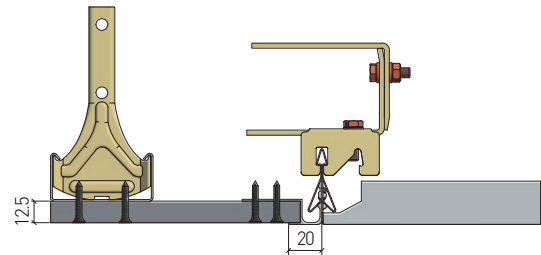Auflage für ganze Kassette
Supporto per pannello interoBei Auflage auf Laschenseite die Lasche entsprechend einkürzen
In caso di supporto sul lato dello spinotto, accorciare conformemente quest'ultimoAuflage für Kassette mit Anschnitt
Supporto per pannello tagliatoAnschluss Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben
Attacco cartongesso con profilo di raccordo GK, avvitare in modo sfalsato


FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Controsoffitto a pannelli quadrati con “effetto finestrato” tipo DIPLING


Randabschlüsse

Profili perimetrali

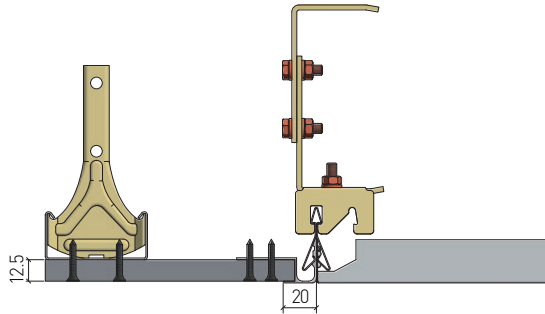

Anschluss Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben (Variante mit niedriger Höhe)

Attacco cartongesso con profilo di raccordo GK, avvitare in modo sfalsato (ribasso minimo)

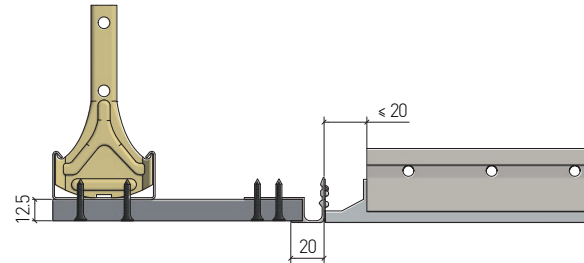

Anschluss Kassetten an der Feldstirnseite an Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben

Attacco pannelli sulla parte frontale del cartongesso con profilo di raccordo GK, avvitare in modo sfalsato

FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Controsoffitto a pannelli quadrati con “effetto finestrato” tipo DIPLING

Material**Materiale**

Verzinktes Stahlblech

Acciaio zincato

Brandverhalten**Reazione al fuoco**

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - non infiammabile sec. EN 13501-1

Schallabsorption**Fonassorbimento**

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt

Vedere la cartella con i risultati dell'assorbimento acustico e la scheda tecnica

Normen

Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.

- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.

- I componenti corrispondono alla DIN 18168 e alla DIN EN 13964, incl. la certificazione CE dei sistemi standard
- La produzione risulta alla direttiva TAIM (Gruppo di lavoro tecnico dei produttori industriali di controsoffitto metallico) come anche la normativa di produzione FURAL.

VOC

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten.

Vengono rispettati i parametri dello schema di valutazione del regolamento AgBB relativo ai COV derivanti da prodotti edili.

Deckengewicht pro m²**Peso del soffitto per m²**

Stahl ca. 7 kg

Acciaio ca. 7 kg

Oberfläche**Superfici**

Parzifal-Hydroeinbrennlack

PARZIFAL Idro-vernice a fuoco

Montage**Montaggio**

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

Vedi manuale tecnico Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 come anche la TAIM.

Pflegehinweis**Istruzioni di pulizia**

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Lavaggio a secco: con panno morbido (p.e.Vileda)
- Lavaggio umido: con panno morbido e umido (p.e.Vileda), usare detergente leggero (non usare detergenti ruvidi o diluenti)
- Istruzioni speciali per la pulizia a richiesta