


FK 71.0.3



FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Plafond met vierkante cassettes met „venster-effect“ type DIPLING

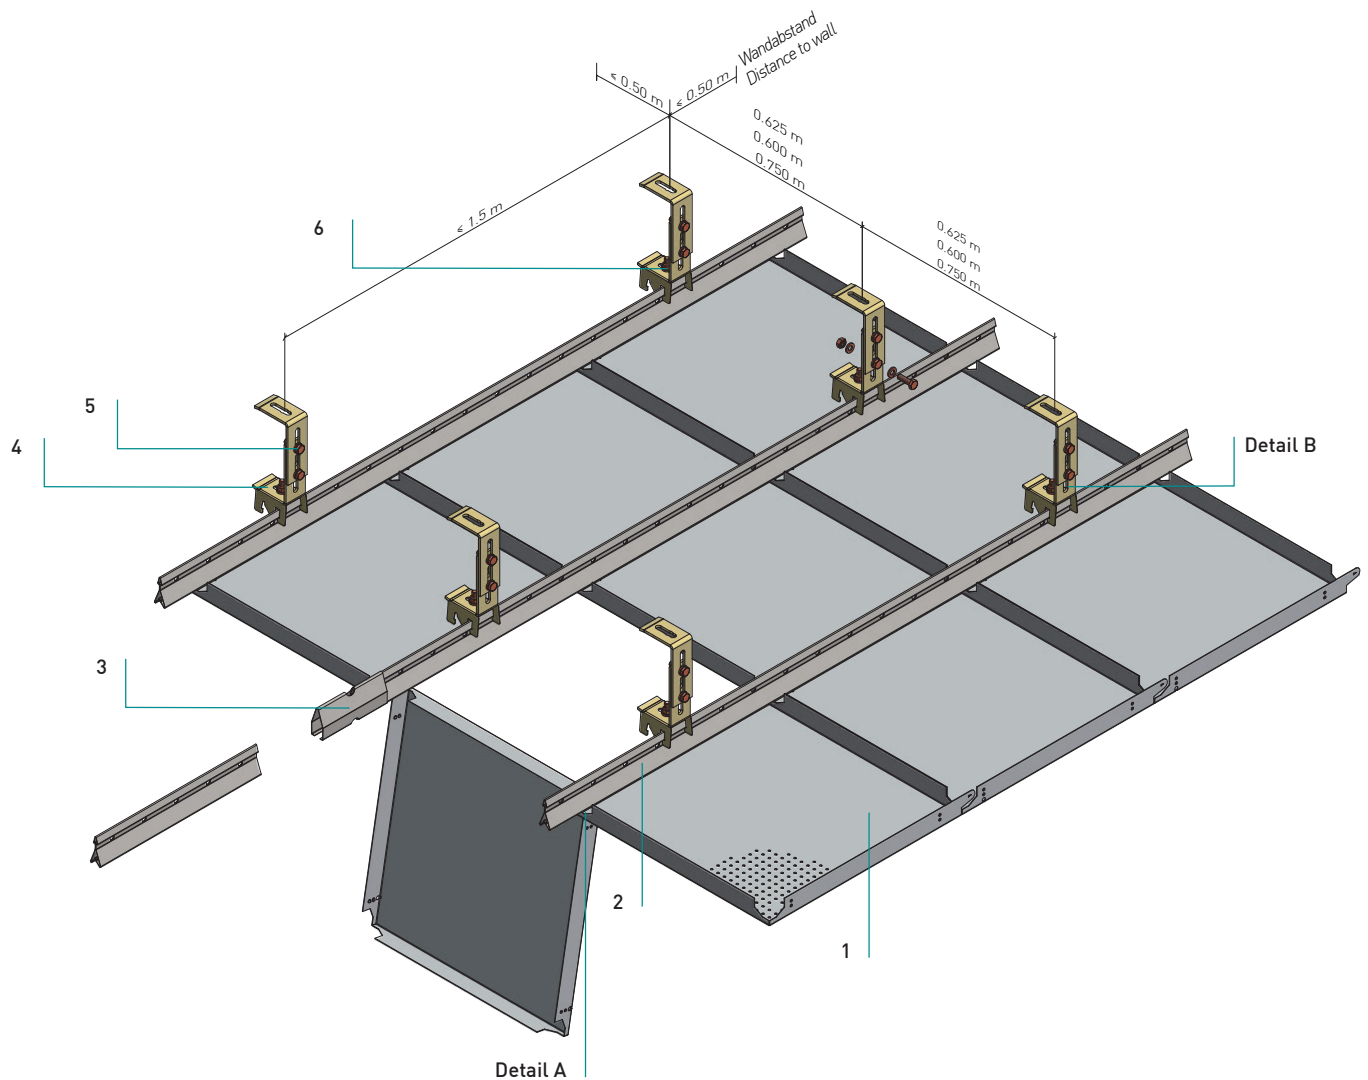Klemmkonstruktion ohne Trageprofil -
niedrige AbsenkungKlemconstructie zonder draagprofiel -
lage inbouw**Normbedarf pro m²**
Gemiddeld verbruik

		750	625	600	
FK-Fensterkassette mit PARZIFAL - Oberfläche	1	1,78	2,56	2,78	Stück
FK-venstercassette met Parzifal-coating					stuk
Klemmschiene 16/38	2	1,33	1,60	1,67	Laufmeter
Klemprofil 16/38					meter
Längsverbinder	3	0,33	0,40	0,42	Stück
Lengtekoppeling					stuk
Befestigungsplatte Fenstersystem	4	0,89	1,07	1,11	Stück
Koppelstuk venster-systeem					stuk
Universal-Befestigungswinkel	5	1,78	2,14	2,22	Stück
Universele bevestigingsbeugel					stuk
Schraube M6, komplett	6	0,89	1,07	1,11	Stück
M6 bout					stuk



FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Plafond met vierkante cassettes met „venster-effect“ type DIPLING

Details

Details

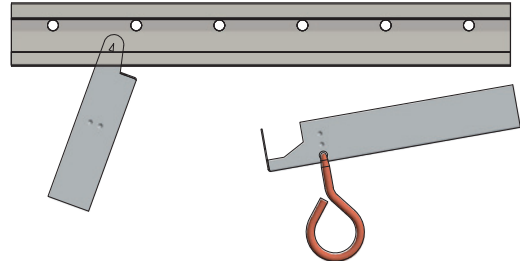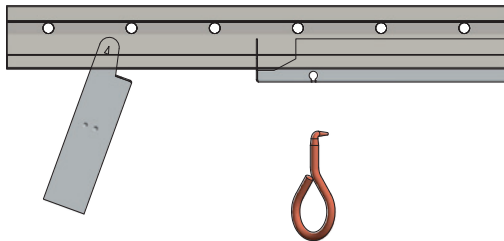



Detail A

Detail A

- Einhakslot zum Öffnen der Fensterkassetten
- Inhaakgat voor het openen van venster-cassetten

Durch herunterziehen des Öffnerwerkzeuges die Fensterkassette abklappen. Integrierte Lasche mit Scharnierkegel für Abklappfunktion

Venstercassette openen door deze met de cassetteopener omlaag te klappen. Geïntegreerde lip met scharniernok voor afklapfunctie.





Detail B

Detail B

- Montage Universal-Befestigungswinkel
- Montage universele bevestigingsbeugel

Montage Universal-Befestigungswinkel

Montage universele bevestigingsbeugel



Montage Universal-Befestigungswinkel (niedrige Absenkung)

Montage universele bevestigingsbeugel (lage inbouw)

Montage Universal-Befestigungswinkel (niedrige Absenkung)

Montage universele bevestigingsbeugel (lage inbouw)


FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Plafond met vierkante cassettes met „venster-effect“ type DIPLING


Fugen

Voegen



mit Fase

Met afschuining




scharfkantig

Haaks


Randabschlüsse

Wandaansluiting




Auflage für ganze Kassette

Opleg met geheel paneel




Bei Auflage auf Laschenseite die Lasche entsprechend einkürzen

Bij oplegging aan de lipzijde de lip dienovereenkomstig inkorten



Auflage für Kassette mit Anschnitt

Opleg met paspaneel

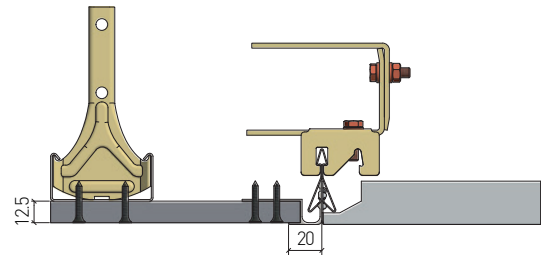

Anschluss Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben

Aansluiting gipsplaat met overgangsprofiel GK versprongen vastschroeven


FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Plafond met vierkante cassettes met „venster-effect“ type DIPLING


Randabschlüsse

Wandaansluiting

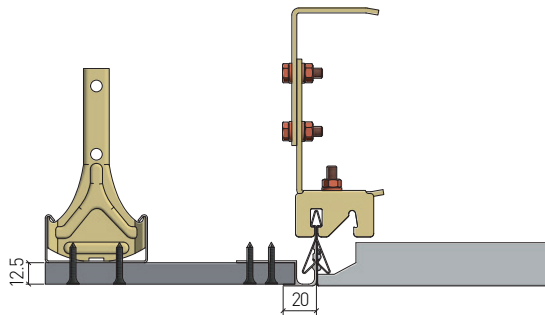

Anschluss Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben (Variante mit niedriger Höhe)

Aansluiting gipsplaat met overgangsprofiel GK versprongen vastschroeven (lage inbouw)

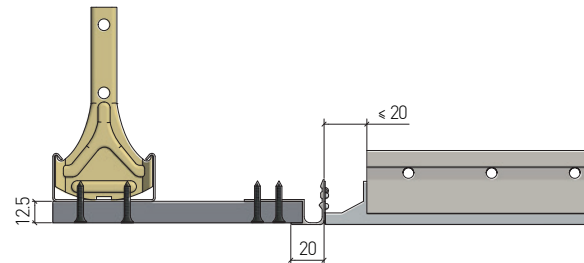

Anschluss Kassetten an der Feldstirnseite an Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben

Aansluiting paneel aan de kopzijde op de gipsplaat met overgangsprofiel GK versprongen vastschroeven

FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Plafond met vierkante cassettes met „venster-effect“ type DIPLING

Material

Materiaal

Verzinktes Stahlblech

Verzinkt staal

Brandverhalten

Brandklasse

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - onbrandbaar volgens EN 13501-1

Schallabsorption

Geluidsabsorptie

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt

Zie map Testwaarden geluidsabsorptie resp.

Datasheet

Normen

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
 - De onderdelen voldoen aan DIN 18168 en EN 13964 incl. CE -markering van de standaard systemen.
 - De productie verloopt zowel volgens de TAIM richtlijnen als de Fural - bedrijfsnormen.

VOC

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten.

De richtwaarden volgens het beoordelingsschema AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wat betreft vluchtige, organische stoffen (VOC).

Deckengewicht pro m²

Plafondgewicht per m²

Stahl ca. 7 kg

Staal ca. 7kg

Oberfläche

Oppervlak

Parzifal-Hydroeinbrennlack

Parzifal-hydro-inbrandlak

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

Zie montage-instructies Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 en TAIM.

Pflegehinweis

Onderhoudsinstructies

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Droog reinigen: met een zachte doek (bijv. vileda)
- Nat reinigen: met een vochtige en zachte doek, een mild reinigingsmiddel gebruiken (bijv. ruitenreiniger, geen schuurmiddelen of thinner gebruiken)
- Speciale reinigingsinstructies op aanvraag