


FK 71.0.3



FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Plafond met vierkante cassettes met „venster-effect“ type DIPLING

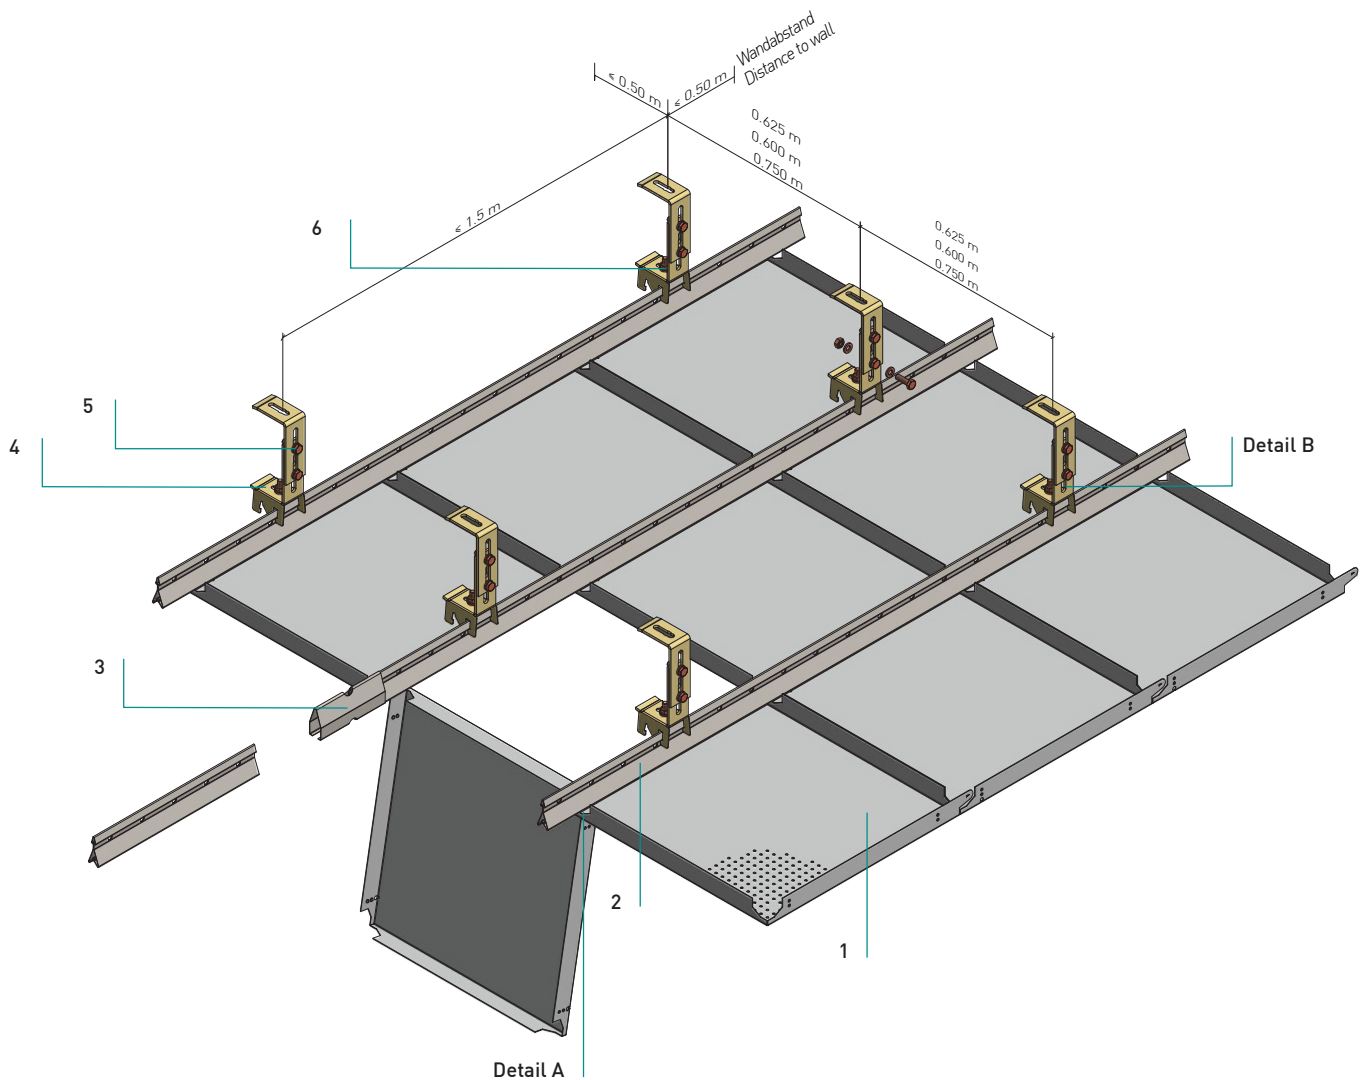Klemmkonstruktion ohne Trageprofil -
niedrige AbsenkungKlemconstructie zonder draagprofiel -
lage inbouw**Normbedarf pro m²**
Gemiddeld verbruik

		750	625	600	
FK-Fensterkassette mit PARZIFAL - Oberfläche	1	1,78	2,56	2,78	Stück
FK-venstercassette met Parzifal-coating					stuk
(3000008) Klemmschiene 16/38	2	1,33	1,60	1,67	Laufmeter
Klemprofil 16/38					meter
(3000010) Längsverbinder	3	0,33	0,40	0,42	Stück
Lengtekoppeling					stuk
(3000007) Befestigungsplatte Fenstersystem	4	0,89	1,07	1,11	Stück
Koppelstuk venster-systeem					stuk
(3040004) Universal-Befestigungswinkel	5	1,78	2,14	2,22	Stück
Universele bevestigingsbeugel					stuk
Schraube M6, komplett	6	0,89	1,07	1,11	Stück
M6 bout					stuk



FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Plafond met vierkante cassettes met „venster-effect“ type DIPLING

Details

Details

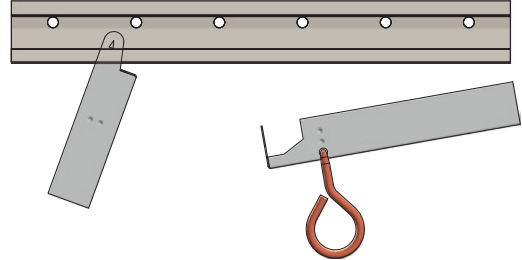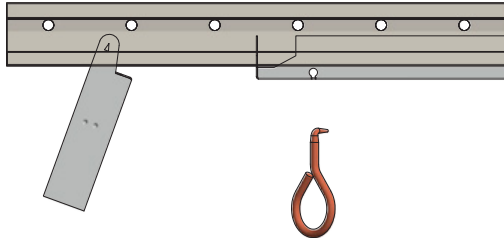


Detail A

Detail A

Einhackschlitz zum Öffnen der Fensterkassetten
Inhaakgat voor het openen van venster-cassetten

Durch herunterziehen des Öffnerwerkzeuges die Fensterkassette abklappen. Integrierte Lasche mit Scharnierkegel für Abklappfunktion

Venstercassette openen door deze met de cassetteopener omlaag te klappen. Geïntegreerde lip met scharniernok voor afklapfunctie.


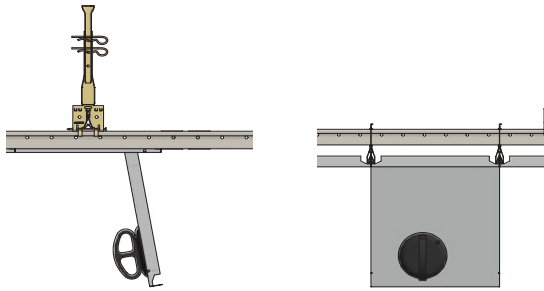


Hinweis

Opmerking

Zum Öffnen von unperforierten Deckenplatten (FKA/FLF-A) ohne Einhackschlitz ist der Saugheber (Art-Nr. 4440083) erhältlich.

Voor het openen van ongeperforeerde plafondplaten (FKA/FLF-A) zonder inschuifgleuf is de zuigheffer (art.nr. 4440083) verkrijgbaar.



Detail B

Detail B


Montage Universal-Befestigungswinkel
Montage universele bevestigingsbeugel

Montage Universal-Befestigungswinkel
Montage universele bevestigingsbeugel

FK 7.1.0.3


Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Plafond met vierkante cassettes met „venster-effect“ type DIPLING



Montage Universal-Befestigungswinkel (niedrige Absenkung)

Montage universele bevestigingsbeugel (lage inbouw)




Montage Universal-Befestigungswinkel (niedrige Absenkung)

Montage universele bevestigingsbeugel (lage inbouw)


Fugen

Voegen



mit Fase

Met afschuining



scharfkantig

Haaks



FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Plafond met vierkante cassettes met „venster-effect“ type DIPLING



Randabschlüsse

Wandaansluiting

Auflage für ganze Kassette
Opleg met geheel paneel


Bei Auflage auf Laschenseite die Lasche entsprechend einkürzen

Bij oplegging aan de lipzijde de lip dienovereenkomstig inkorten

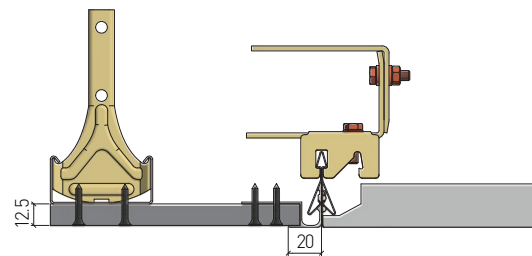Auflage für Kassette mit Anschnitt
Opleg met paspaneel


Anschluss Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben

Aansluiting gipsplaat met overgangsprofiel GK versprongen vastschroeven

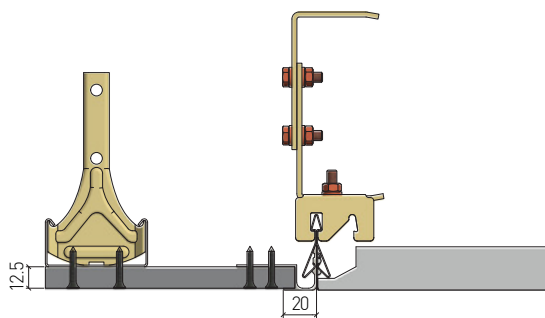

Anschluss Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben (Variante mit niedriger Höhe)

Aansluiting gipsplaat met overgangsprofiel GK versprongen vastschroeven (lage inbouw)

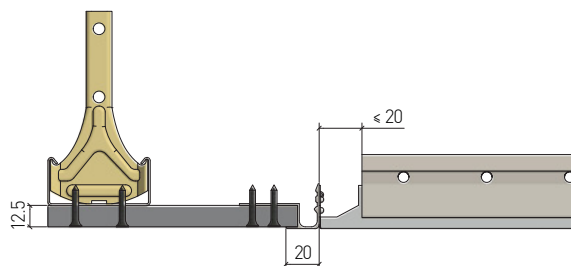

Anschluss Kassetten an der Feldstirnseite an Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben

Aansluiting paneel aan de kopzijde op de gipsplaat met overgangsprofiel GK versprongen vastschroeven

FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Plafond met vierkante cassettes met „venster-effect“ type DIPLING

Material

Materiaal

Verzinktes Stahlblech

Verzinkt staal

Brandverhalten

Brandklasse

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - onbrandbaar volgens EN 13501-1

Schallabsorption

Geluidsabsorptie

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
Zie map Testwaarden geluidsabsorptie resp.

Datasheet

Normen

Normen

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- De onderdelen voldoen aan DIN 18168 en EN 13964 incl. CE -markering van de standaard systemen.
- De productie verloopt zowel volgens de TAIM richtlijnen als de Fural - bedrijfsnormen.

Deckengewicht pro m²

Plafondgewicht per m²

Stahl ca. 7 kg

Staal ca. 7kg

Oberfläche

Oppervlak

Parzifal-Hydroeinbrennlack

Parzifal-hydro-inbrandlak

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

Zie montage-instructies Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 en TAIM.

Pflegehinweis

Onderhoudsinstructies

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Droog reinigen: met een zachte doek (bijv. vileda)
- Nat reinigen: met een vochtige en zachte doek, een mild reinigingsmiddel gebruiken (bijv. ruitenreiniger, geen schuurmiddelen of thinner gebruiken)
- Speciale reinigingsinstructies op aanvraag

FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenster effekt“ Typ DIPLING
Plafond met vierkante cassettes met „venster-effect“ type DIPLING

VOC**VOC**

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten.
De richtwaarden volgens het beoordelingsschema AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wat betreft vluchtige, organische stoffen (VOC).

Nachhaltigkeit**Duurzaamheid**

Für unsere Produkte gibt es Umweltdeklarationen (EPDs). Metalle können dem bewährten Metallrecyclingprozess zugeführt werden. Die Recyclingquote bei Stahl beträgt laut EPD 99,4 % und bei Aluminium 85 %. EPD. Die Referenz-Nutzungsdauer von Metalldecken liegt gemäß den Nutzungsdauern von Bauteilen nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen /BBSR Tabelle 2017/ bei über 50 Jahren. Das Produkt unterliegt keiner physischen Alterung über die Lebensdauer. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsteht während der Lebensdauer und bei Revisionsarbeiten kein Abrieb. Die Metalldeckensysteme können ohne Beschädigung abgenommen und im Rahmen einer Zweitnutzung einfach wiederverwendet werden.
Er zijn milieuproductdeclaraties (EPD's) beschikbaar voor onze producten. Metalen kunnen worden ingevoerd in het beproefde metaalrecyclingproces. Volgens de EPD is het recyclingpercentage voor staal 99,4% en voor aluminium 85%. EPD. De referentielevensduur van metalen plafonds is meer dan 50 jaar in overeenstemming met de levensduur van bouwcomponenten volgens het beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen /BBSR tabel 2017/. Het product is tijdens zijn levensduur niet onderhevig aan fysieke veroudering. Bij normaal gebruik treedt er geen slijtage op tijdens de levensduur of tijdens onderhoudswerkzaamheden. De metalen plafondsyste men kunnen zonder schade worden verwijderd en eenvoudig worden hergebruikt voor een tweede toepassing.

CO2**CO2**

Fural berechnet transparent die CO2-Emissionen der Metalldecke je m² und bietet alternativ Stahlsorten zur Einsparung von CO2-Emissionen an.
Fural berekent transparant de CO2-uitstoot van het metalen plafond per m² en biedt alternatieve staalsoorten aan om de CO2-uitstoot te verminderen.

Hygiene**Hygiëne**

Metalloberflächen haben eine geschlossene und harte Oberfläche, sind staub- und faserfrei und lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfizieren. Sie saugen keine Flüssigkeiten (z.B. eingefärbtes Hautdesinfektionsmittel) auf - lassen sich rückstandslos entfernen.
Metalen oppervlakken hebben een gesloten en hard oppervlak, zijn stof- en vezelvrij en kunnen hierdoor gemakkelijk worden gereinigd en ontsmet. Ze zuigen geen vloeistoffen (bv.: gekleurd huiddesinfectiemiddel) op - kunnen zonder resten worden verwijderd.

