

KLH 2.2.1.2




KLH 2.2.1.2

Langfeldkassetten – Einhängesystem

Pannelli rettangolari - Sistema a hook on

Standardkonstruktion mit Rostprofil - Noniusabhänger

Costruzione standard con struttura doppia- serraggio rapido

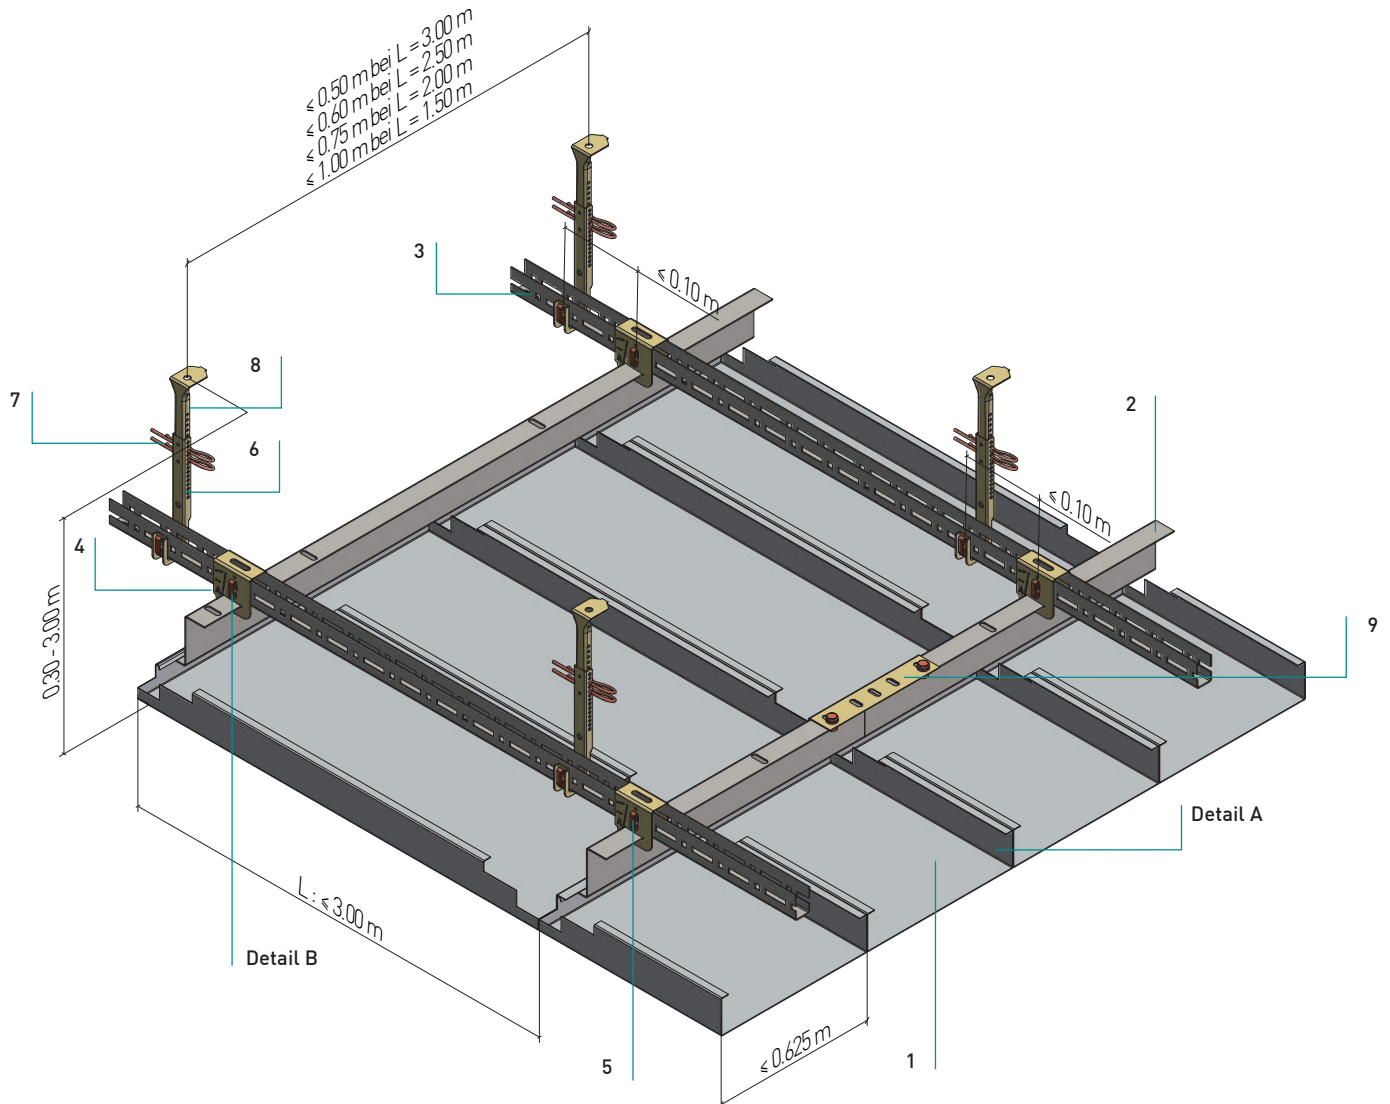Normbedarf pro m² (inkl. Artikelnummer)Elementi standard richiesti per m²

		L=3,0 m	L=2,5 m	L=2,0 m	L=1,5 m	
1	Einhängekassette					
2	Pannello a hook on (4050006) Z-Einhängeprofil 50 (43, 38)	0,33	0,40	0,50	0,67	Laufmeter ml
3	Profilo a Z continuo 50 (43, 38) (3490008) U-Rostprofil C20	2,00	1,67	1,33	1,00	Laufmeter ml
4	U-Profilo angolare forato C20 (3050158) Kreuzverbinder HT/Z	1,67	1,39	1,11	0,83	Stück pz.
5	Connettore HT/Z (3050094) Steck Clip zu C20	1,67	1,39	1,11	0,83	Stück pz.
6	Clip a innesto per C20 (3050092) Nonius-Unterteil	1,67	1,39	1,11	0,83	Stück pz.
7	Barra asolata inferiore (3060032) Sicherungsstift	3,34	2,78	2,22	1,66	Stück pz.
8	Spinotto di sicurezza (3060023) Nonius-Oberteil	1,67	1,39	1,11	0,83	Stück pz.
9	Barra asolata superiore (4060008) Längsverbinder für Z-Einhängeprofil	0,13	0,16	0,20	0,27	Stück pz.
	Sottogiunto per profilo a Z continuo (3490011) C20-Längsverbinder, o. Abb. Connettore longitudinale C20, o. Fig.	0,25	0,25	0,23	0,20	Stück pz.


KLH 2.2.1.2

Langfeldkassetten – Einhängesystem

Pannelli rettangolari - Sistema a hook on

Details

Dettagli

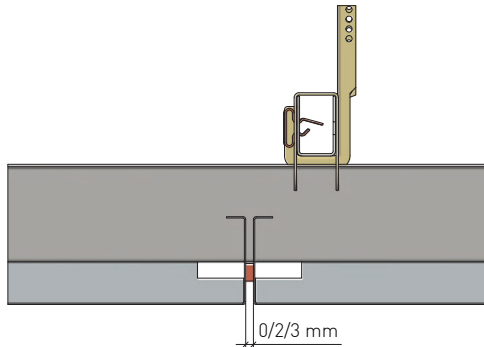


Detail A

Dettaglio A

Fuge Längssteg

Giunto lati longitudinali

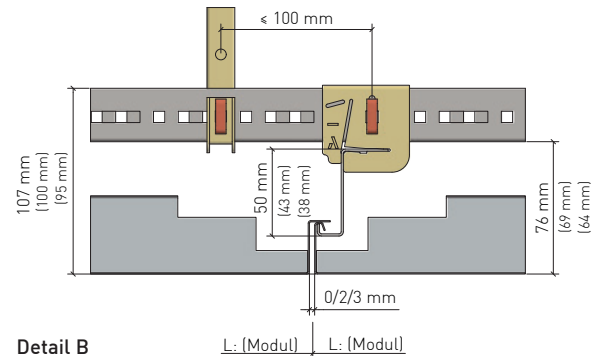


Detail B

Dettaglio B


maximaler Abstand von Abhänger zu Kreuzverbinder:
100 mm

Distanza massima del pendino al connettore: 100 mm

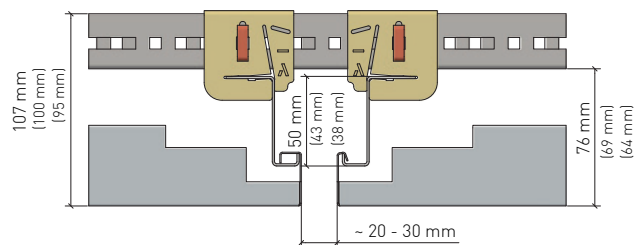

Stirnseitige Schattenfuge

Scuretto di testa

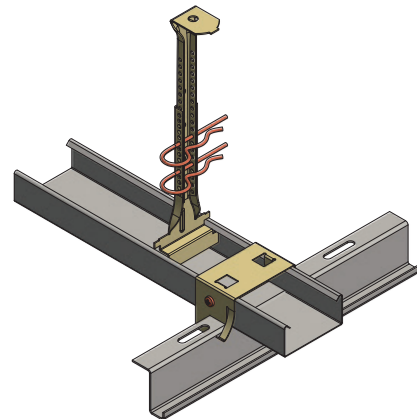

Variante

Version

Variante: mit CD-Profil und handelsüblichem Z-Ein-
hänggeprofil (oberer Schenkel ca. 19 mm) und Kreuz-
verbinder (AS 60)Variante: con profilo CD e profilo a Z continuo alterna-
tive e connettore (AS 60)


KLH 2.2.1.2

Langfeldkassetten – Einhängesystem


Pannelli rettangolari - Sistema a hook on

Randabschlüsse


Profili perimetrali




Auflage für ganze Kassette
Supporto per pannello intero



Auflage für Kassette mit Anschnitt
Supporto per pannello tagliato

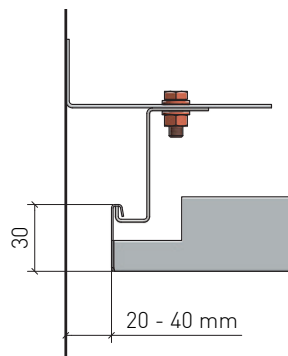

Abschluss für ganze Kassette mit Z-Einhängeprofil
Raccordo con profilo a Z continuo per pannello intero

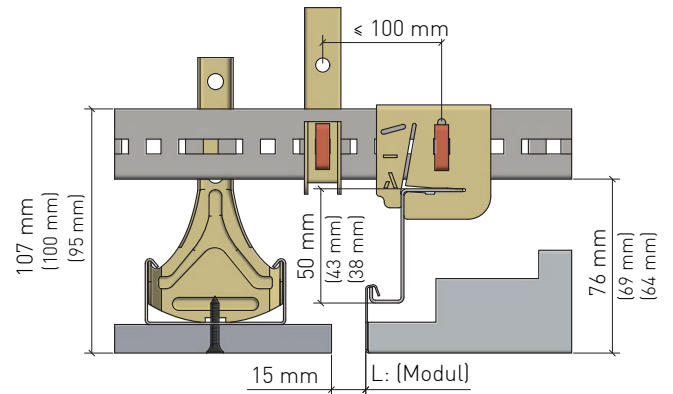

Anschluss Gipskatonfries
Attacco cartongesso

KLH 2.2.1.2

Langfeldkassetten – Einhängesystem
Pannelli rettangolari - Sistema a hook on

Material

Materiale

Verzinktes Stahlblech
Acciaio zincato

Brandverhalten

Reazione al fuoco

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1
A1 - non infiammabile sec. EN 13501-1

Schallabsorption

Fonassorbimento

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
Vedere la cartella «Certified Acoustics» e la scheda tecnica

Normen

Standard

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- I componenti corrispondono alla DIN 18168 e alla DIN EN 13964, incl. la certificazione CE dei sistemi standard
- La produzione risulta alla direttiva TAIM (Gruppo di lavoro tecnico dei produttori industriali di controsoffitto metallico) come anche la normativa di produzione Fural.

Deckengewicht pro m²

Peso del soffitto per m²

Stahl ca. 8 kg
Acciaio ca. 8 kg

Oberfläche

Superfici

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeinkbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe
Verniciato a polvere o con idro-verniciatura a fuoco PARZIFAL, simile a ogni colore RAL o NCS

Montage

Montaggio

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

Vedi manuale tecnico Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 come anche la TAIM.

Pflegehinweis

Istruzioni di pulizia

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (z.B. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (z.B. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Lavaggio a secco: con panno morbido (p.e. Vileda)
- Lavaggio umido: con panno morbido e umido (p.e. Vileda), usare detergente leggero (non usare detergenti ruvidi o diluenti)
- Istruzioni speciali per la pulizia a richiesta

KLH 2.2.1.2

Langfeldkassetten – Einhängesystem
Pannelli rettangolari - Sistema a hook on

VOC**VOC**

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten.

I valori guida dello schema di valutazione AgBB per i VOC dei prodotti da costruzione sono rispettati.

Nachhaltigkeit**Sostenibilità**

Für unsere Produkte gibt es Umweltdeklarationen (EPDs). Metalle können dem bewährten Metallrecyclingprozess zugeführt werden. Die Recyclingquote bei Stahl beträgt laut EPD 99,4 % und bei Aluminium 85 %. EPD. Die Referenz-Nutzungsdauer von Metalldecken liegt gemäß den Nutzungsdauern von Bauteilen nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen /BBSR Tabelle 2017/ bei über 50 Jahren. Das Produkt unterliegt keiner physischen Alterung über die Lebensdauer. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsteht während der Lebensdauer und bei Revisionsarbeiten kein Abrieb. Die Metalldeckensysteme können ohne Beschädigung abgenommen und im Rahmen einer Zweitnutzung einfach wiederverwendet werden.

Per i nostri prodotti sono disponibili dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD). I metalli possono essere immessi nel collaudato processo di riciclaggio dei metalli. Secondo l'EPD, il tasso di riciclaggio dell'acciaio è del 99,4% e quello dell'alluminio dell'85%. EPD. La vita utile di riferimento dei controsoffitti metallici è di oltre 50 anni in base alla vita utile dei componenti edilizi secondo il Sistema di Valutazione per l'Edilizia Sostenibile (Assessment System for Sustainable Building / BBSR Table 2017/). Il prodotto non è soggetto a invecchiamento fisico nel corso della sua vita utile. Se utilizzato come previsto, non si verifica alcuna abrasione durante la vita utile o durante gli interventi di manutenzione. I sistemi di controsoffitti metallici possono essere rimossi senza danni e semplicemente riutilizzati per una seconda applicazione.

C02**C02**

Fural berechnet transparent die CO₂-Emissionen der Metalldecke je m² und bietet alternativ Stahlsorten zur Einsparung von CO₂-Emissionen an. Fural calcola in modo trasparente le emissioni di CO₂ del controsoffitto metallico per m² e offre tipi di acciaio alternativi per il risparmio delle emissioni di CO₂.

Hygiene**Igiene**

Metalloberflächen haben eine geschlossene und harte Oberfläche, sind staub- und faserfrei und lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfizieren. Sie saugen keine Flüssigkeiten (z.B. eingefärbtes Hautdesinfektionsmittel) auf - lassen sich rückstandslos entfernen.

Le superfici metalliche hanno una superficie chiusa e dura, sono prive di polvere e fibre e possono quindi essere facilmente pulite e disinfettate. Non assorbono i liquidi (per esempio: disinfettante colorato) - possono essere rimossi senza lasciare residui.

