


**Zubehör**  
**Accessories**

**Leuchteneinbau - Rechteckleuchte in Trägerkassette**

*Installation of light fittings - rectangular light fitting in supporting tile*

**für Einhängesystem**  
*for hang-in system*

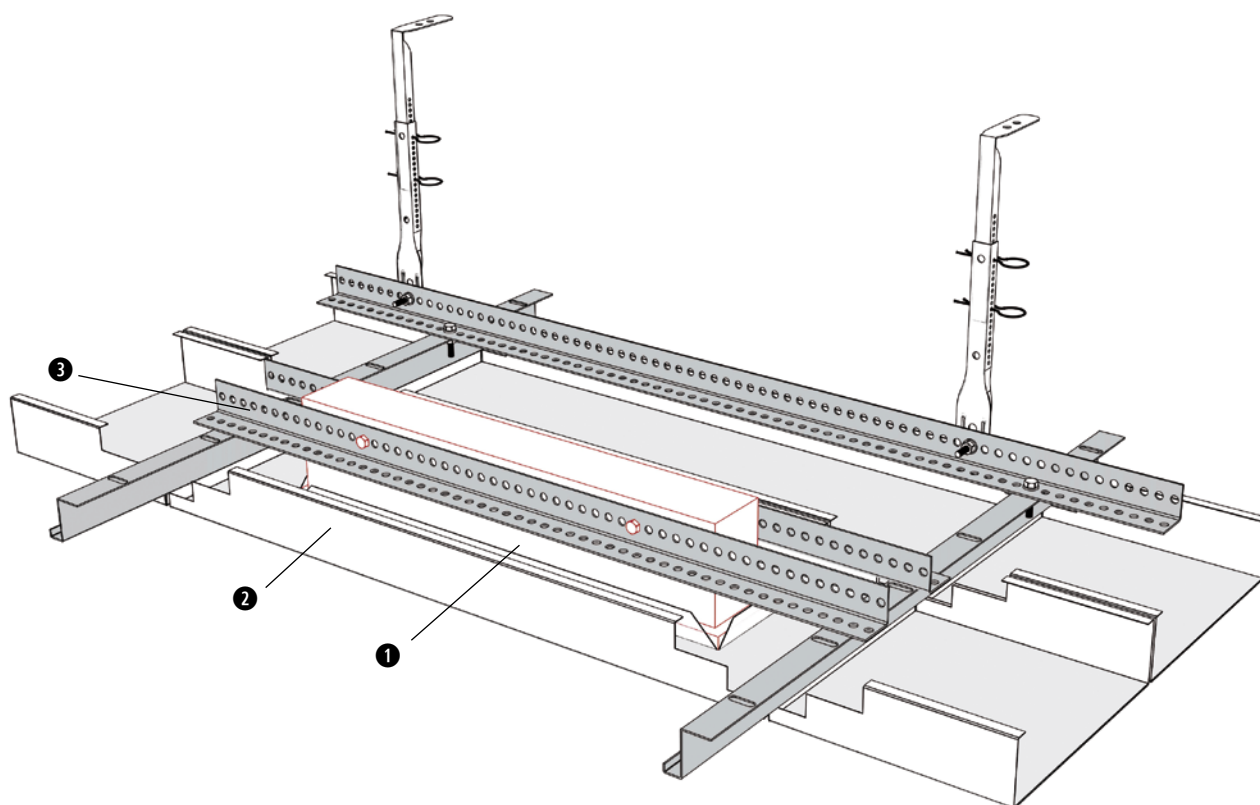

**Leuchteneinbau**

- 2 St. Winkel 30/30 an Längsseite der Leuchte anschrauben.
- Leuchte auf Z-Einhängeprofil auflegen.
- Leuchte ist separat abzuhängen (nicht dargestellt).
- Sicherung gegen Herunterfallen lt. Einbauvorschrift des Leuchtenherstellers.

**Installation of light fitting**

- Bolt 2 pieces of clipping rail onto the long sides of the light fitting.
- Place the light fittings on the clipping rails
- Light fitting must be suspended separately (not shown).
- Secured against falling according to lighting manufacturer's installation instructions

**Normbedarf:**

**Standard components required:**

Benennung

Designation


- ① Einbauleuchte
- ② Trägerkassette
- ③ Rostwinkel als Überlage

- Light fitting
- Supporting tile
- Grid bracket as overlay


**Zubehör**  
**Accessories**

**Leuchteneinbau - Rechteckleuchte in Trägerkassette**


*Installation of light fittings - rectangular light fitting in supporting tile*

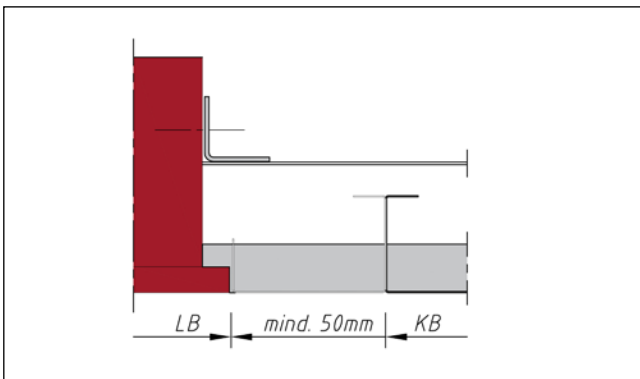

Schnitt längsseitig: Leuchte / Rostprofil  
*Longitudinal section: light fitting / grid profile*

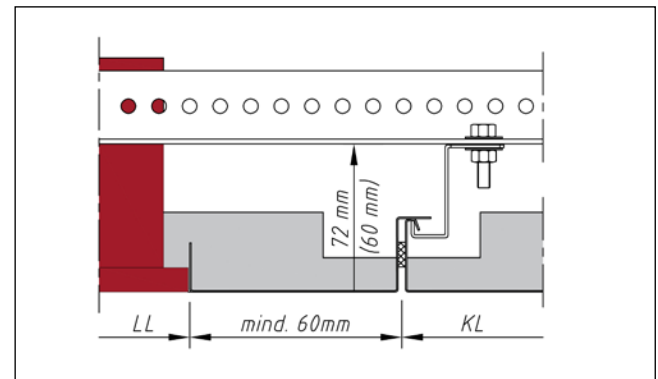

Schnitt stirnseitig: Leuchte / Rostprofil  
*Front section: light fitting / grid profile*

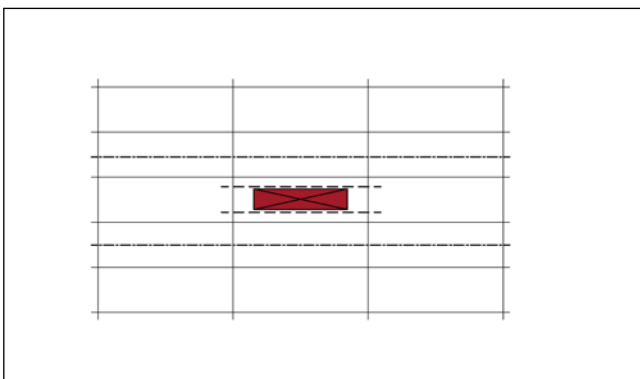

Leuchteneinlage in Trägerkassette  
*Light fitting in supporting tile*

Mehr Details finden Sie im jeweiligen Bereich auf unserer Website [www.fural.at](http://www.fural.at) bzw. im Deckenhandbuch.  
*More Information on [www.fural.at](http://www.fural.at) or in the ceiling manual.*

**Material** *Material*

Verzinktes Stahlblech, Aluminium  
*Galvanized steel, aluminium*

**Brandverhalten** *Fire classification*

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1  
*A1 - not inflammable as prescribed by EN 13501-1*

**Schallabsorption** *Sound absorption*

siehe Perforationen  
*see perforations*

**Oberfläche** *Surface*

Pulverbeschichtet, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe  
*Powdercoated, any RAL or NCS color*

**Montage** *Installation*

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964  
sowie TAIM

*see installations instructions Fural, DIN 18168, DIN EN 13964  
as well as TAIM*

**Zubehör**  
**Accessories**

**Leuchteneinbau - Rechteckleuchte in Trägerkassette**

*Installation of light fittings - rectangular light fitting in supporting tile*

**Normen Standards**

-Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der DIN EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.

-Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der FURAL-Werksnormen.

*-The components are conform to the requests of DIN 18168 and DIN EN 13964 incl. CE-marking of standard systems.*

*-the manufacturing is according to TAIM (Technical Association of Industrial metal ceiling manufactures) and FURAL standards.*

**Brandstabilität Fire stability**

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage  
*30 minutes see NBN 713.020*